

2/4 埠 DVI 影音分配器 VS162 / VS164

ATEN VS162 2埠 DVI 影音分配器及 ATEN VS164 4埠 DVI 影音分配器，將 DVI 高品質音訊與視訊整合於一體，為多媒體功能開創出新的方向。VS162 / VS164 能夠接收音訊 / 視訊訊號，並將訊號複製分配至兩個 (VS162) 或四個 (VS164) 音訊 / 視訊輸出端。

VS162 / VS164 可支援 3 層堆疊式串接，最多能夠提供 8 / 64組訊號輸出，為諸如以下的應用情境，提供理想的解決方案：

- 公開播放影像資訊 (如頭條新聞、股價、航班及火車時刻表等)
- 企業教育訓練場所
- 教室教學

VS162




VS164



產品特性

- 可將電腦的 DVI 輸出訊號傳送至多部 DVI 相容的螢幕或投影機
- 完全相容 DVI 數位及 DVI 類比規格
- 支援 DDWG (Digital Display Working Group) 的 DVI 相容螢幕標準
- 內建喇叭，提供音訊播放功能
- 支援 3 層堆疊式串接，最多能夠提供 8 / 64 組訊號輸出；裝置至裝置 -5 公尺、裝置至螢幕 -5 公尺
- 安裝快速簡便
- 維持最高單連結影像解析度 (最高可達 1920 x 1200)
- 相容 DDC、DDC2、DDC2B (僅連接埠 1) *
- 相容 HDCP

*詳情請參考使用者指南

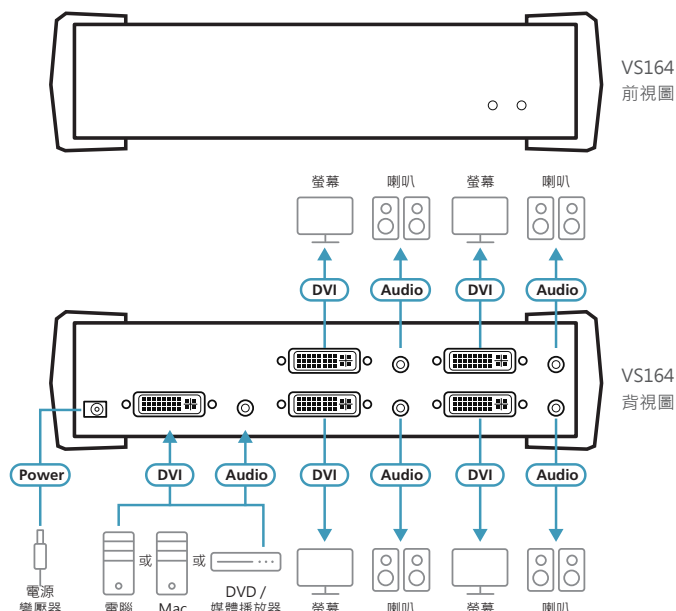

產品規格

	VS162	VS164
視訊輸入		
介面	1 x DVI-I 母頭 (白色)	
阻抗	100 Ω	
最大距離	1.8公尺	
視訊輸出		
介面	2 x DVI-I 母頭 (白色)	4 x DVI-I 母頭 (白色)
阻抗	100 Ω	
視訊		
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)	
最大像素時脈	225 MHz	
規範	HDCP 相容	
最大解析度	最高 1920 x 1200	
最大距離	最長5公尺	
音源		
輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)	
輸出	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)	4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
連接介面		
電源	1 x DC電源插座	
耗電量	DC5.3V:2.36W	DC5.3V:3.95W
作業環境		
操作溫度	0 – 50°C	
儲存溫度	-20 – 60°C	
溼度	0 – 80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外殼材質	金屬	
重量	0.62 公斤	0.72 公斤
尺寸 - 長 x 寬 x 高	21.00 x 8.80 x 5.55 公分	

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 09/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

