

# CL1000N


## LCD控制端

- CL1000N KVM控制端整合19" LED背光之LCD液晶显示器、键盘、触控板于1U机身内。该控制端对已经安装了KVM切换器的用户提供了方便的“机架”控制端访问。



### 产品特性

- 独有的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度
- 整合19" LED背光之LCD液晶显示器与KVM控制端于单一抽拉式机身内, 仅占用1U机架空间, 顶部和底部留有空隙以便顺畅操作
- LCD屏幕可展开至115度, 以提供舒适的观看角度
- 改良式设计 - 可依需求选购单人安装套件
- 兼容于多数KVM切换器
- 提供内建电源
- 高视频分辨率:
  - 高达1280x1024@75Hz
  - 支持DDC、DDC2、DDC2B
  - LCD屏幕DDC仿真功能-自动调整已连接的电脑视频设置, 使信号输出最佳化
- 支持的键盘语言: 英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文

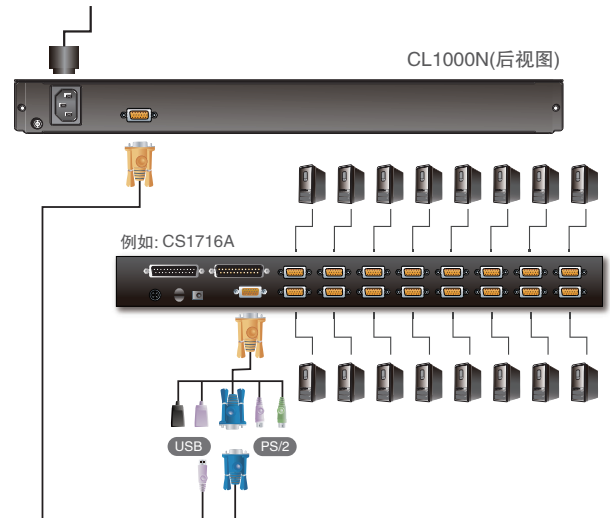

机架安装套件	深度(cm)
2X-010G长(选购)	70 - 105
短(标准型)	52 - 85
简易型安装套件	深度(cm)
2X-012G长(选购)	68 - 105
2X-011G短(选购)	57 - 70

### 产品规格

功能		CL1000N
接口	电脑连接端口	1 x SPHD-15 母头(黄)
	键盘/显示器/鼠标	1 x 三孔交流电插座
开关	电源	4 x 按键
	LCD调整	1 x 按键
LED指示灯	LCD电源	CPU
	CPU	Num Lock
	Num Lock	Caps Lock
	Caps Lock	Scroll Lock
信号仿真	键盘/鼠标	PS/2, USB(2L-52xxUP USB KVM线缆)
视频分辨率		1280 x 1024@75Hz; DDC2B
输入额定值		100-240VAC; 50/60Hz; 1A
耗电量		120V, 23W / 230V, 24W
操作环境	操作温度	0-50° C
	储存温度	-20-60° C
	湿度	0-80%RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属+塑料
	重量	11.06 kg
	尺寸(长x宽x高)	48.30 x 58.52 x 4.40 cm

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层  
 电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318  
 www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 04/2015 V4.0



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理, 完全代理ATEN宏正旗下全品牌