

# CS1732A/CS1734A


## 2/4 埠 USB KVMP™ 多電腦切換器 / 2 埠 USB Hub

- 2/4 埠 USB KVMP™ 多電腦切換器內建前後端 USB 連接埠，並提供音訊訊號連接頭，可讓使用者從單一的控制端輕鬆地集中控管電腦與週邊裝置。



### 產品特性

- 支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許 PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限 KVM 切換器的切換鎖定
- 前後端內建 2 組 USB 連接埠功能
- 可透過熱鍵開啓或關閉警示音
- 完善的鍵盤與滑鼠模擬功能，可自由的重新開機及即時切換電腦
- 良好視訊品質，解析度最高可達 2048x1536; 並支援 DDC2B
- 韌體更新功能
- 內建音訊功能
- 可搭配 USB 介面切換器連接線或 PS/2 轉 USB 的轉接器，可在 Windows 作業系統下使用 USB 介面之鍵盤及滑鼠裝置。(備註：請查閱右上方相容性連接線欄位之 USB 介面切換器連接線)
- 可支援作業系統：Windows、LINUX、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支援及模擬 SUN/Mac 鍵盤功能鍵 \*
  - \* 1. 若控制端使用一般 PC 鍵盤，則可透過模擬方式執行 SUN/Mac 鍵盤功能鍵。
  - \* 2. 若控制端欲使用 Sun 或 Mac 的鍵盤，則 PC 端必須搭配使用 SUN 或 Mac 的電腦

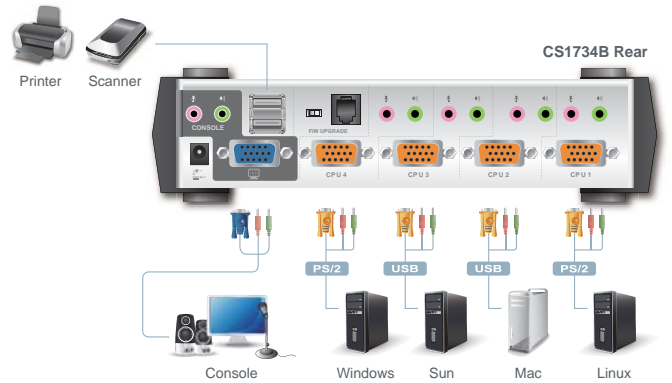

### 產品規格

功能		CS1732A	CS1734A	
電腦連接數		2	4	
電腦切換選擇		熱鍵、正面按鍵		
USB 埠 / 音訊埠切換選擇		熱鍵		
連接介面	控制端	鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (白)	
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)	
		滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (白)	
		喇叭	1 x 音訊插孔母頭 (綠)	
		麥克風	1 x 音訊插孔母頭 (粉紅)	
	電腦	鍵盤 / 螢幕 / 滑鼠	2 x SPHD-15 母頭 (黃)	4 x SPHD-15 母頭 (黃)
		喇叭	2 x 音訊插孔母頭 (綠)	4 x 音訊插孔母頭 (綠)
		麥克風	2 x 音訊插孔母頭 (粉紅)	4 x 音訊插孔母頭 (粉紅)
	USB Hub		2 x USB Type A 母頭 (黑; 背面)	
	韌體更新		1 x RJ11 插孔 (黑)	
電源		1 x DC 插孔 (黑)		
開關	連接埠選擇	2 x 按鈕	4 x 按鈕	
	LED 連線 / 已選擇	2 (橘)	4 (橘)	
指示燈	USB 連接	2 (綠)	4 (綠)	
	模擬方式	鍵盤 / 滑鼠 PS/2; USB		
視訊解析度		2048 x 1536@60Hz; DDC2B		
掃描區間		1 - 99 秒 (預設為 5 秒)		
耗電量		DC5V, 1.2W (最大)	DC5V, 1.25W (最大)	
使用環境	操作溫度	0 - 50° C		
	儲存溫度	-20 - 60° C		
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結		
機體屬性	外殼	金屬		
	重量	0.49 公斤	0.70 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.98 x 8.80 x 5.55 公分	21.00 x 8.80 x 5.55 公分	

