


CS1754/CS1758

4/8 埠 USB & PS/2 雙介面 KVM 多電腦切換器


- CS1754 / CS1758 USB KVM (鍵盤、螢幕、滑鼠) 多電腦切換器，允許使用者從單一 USB 鍵盤、滑鼠以及螢幕所組成的控制端，控管最多 4 (CS1754) 或 8 (CS1758) 台伺服器。此外，透過堆疊式串聯可串接三層，並可從單一控制端，串接 21 台 CS1754 來控制 64 台伺服器；或是串接 73 台 CS1758 以控管 512 台伺服器。

CS1754 / CS1758 控制端支援 USB 鍵盤與滑鼠，電腦端則同時支援 USB 與 PS/2 介面；使用者可根據所連接的伺服器介面，選擇使用 USB 或 PS/2 連接線。

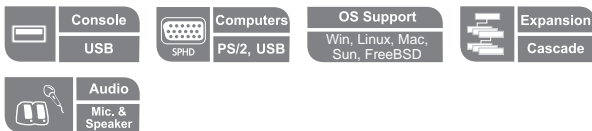

功能特性

- 一組 USB 控制端管理 4/8 台伺服器
- 可堆疊串接三層 - 管理高達 64 或 512 台伺服器
- 雙介面 - 支援配備 PS/2 或 USB 鍵盤與滑鼠的伺服器
- 跨平台支援 - Windows 2000 / XP / Vista、Linux、Mac 以及 Sun
- PS/2 與 USB 介面自動偵測功能
- 可透過前端面板按鈕、熱間或 OSD 螢幕選單切換伺服器
- 支援喇叭與麥克風功能
- 高視訊解析度 - 最高達 2048 x 1536；支援 DDC2B
- 可透過熱建和 OSD 開啓 / 關閉警示音
- 支援韌體更新
- 內建 ATEN USB ASIC 晶片
- 特殊設計易於堆疊安裝
- 可安裝於 19" 的系統機架 (1U)

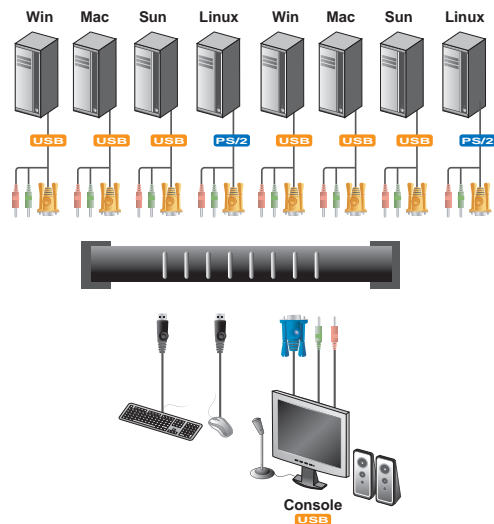

產品規格

功能		CS1754	CS1758	
電腦連接數	直接	4	8	
	最大	64 (堆疊串接)	512 (堆疊串接)	
連接埠選擇		OSD 選單、熱鍵、按鍵		
介面	控制端 連接埠	鍵盤	1 x USB Type A (母頭)	
		螢幕	1 x HDB-15 (母頭)	
		滑鼠	1 x USB Type A (母頭)	
		喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	
		麥克風	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	
	電腦端 連接埠	鍵盤	4 x SPHD-15 母頭 (黃)	8 x SPHD-15 母頭 (黃)
		螢幕		
		滑鼠		
		喇叭	4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	8 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
		麥克風	4 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	8 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)
韌體更新		1 x RJ-11 插座 (母頭)		
電源		1 x DC Jack		
開關	連接埠選擇	4 x 按鍵	8 x 按鍵	
	重新啟動	1 x 半嵌式按鍵		
	韌體更新	1 x 滑動開關		
LED 指示燈	上線	4 (橘)	8 (橘)	
	已選擇	4 (綠)	8 (綠)	
	電源	1 (藍)		
視訊解析度		最高達 2048 x 1536		
掃描區間		1 - 255 秒		
耗電量		DC5V, 2.75W	DC5V, 3.4W	
作業環境	操作溫度	0 - 50° C		
	儲存溫度	-20 - 60° C		
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結		
機體屬性	外殼	金屬		
	重量	2.64 公斤	2.72 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	43.72 x 16.10 x 4.40 公分	43.72 x 16.10 x 4.40 公分	

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

