

CS1782A/CS1784A

2/4 埠 USB DVI Dual Link KVMP™ 多電腦切換器




- CS1782A / CS1784A USB DVI Dual Link KVMP™ 多電腦切換器的推出，為 KVM 產品功能創造了革命性的新方向。此兩款產品整合了 2/4 埠 KVM 多電腦切換器與 2 埠 USB Hub，同時支援 DVI 介面的螢幕與音訊功能。此外，CS1782A / CS1784A 提供的進階功能，例如支援 nVidia 3D Vision Ready 120Hz 3D 顯示、遊戲鍵盤，並可透過滑鼠切換選擇連接埠，提供用戶彈性化、方便的使用環境。



功能特性

- 2 埠 DVI KVMP 多電腦切換器，支援 USB 2.0 與 7.1 立體環繞聲道 (CS1782A)
- 4 埠 DVI KVMP 多電腦切換器，支援 USB 2.0 與 2.1 立體環繞聲道 (CS1784A)
- 一組 USB 控制端可控管 2/4 台電腦與 2 台額外的 USB 裝置
- 內建的 2 埠 USB 2.0 Hub 完全符合 USB 2.0 規範
- 具備 7.1 聲道環繞音效支援 (CS1782A)
- 具備 2.1 聲道環繞音效支援 (CS1784A)
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵與滑鼠選擇電腦
- 跨平台支援 - Windows, Linux, Mac 與 Sun*
- 可獨立切換電腦、USB 周邊設備與音訊
- 支援 DVI digital 與 DVI analog 螢幕 - 符合 DVI 規格
- 高視訊解析度：1920 x 1200@60Hz(Single Link)；2560 x 1600@60Hz(Dual Link)
- nVidia 3D Vision Ready：搭配 120Hz LCD 螢幕與 3D 立體眼鏡，可創造出具有 1920 x 1080 解析度的 3D 環境
- 支援寬螢幕解析度
- 相容 HDCP 規格
- ATEN 獨家螢幕動態同步顯示技術 (Video DynaSync™) - 在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度，能避免電腦開機時發生解析度不相容的狀況
- 電源開啓偵測 - 若使用中的電腦關機，CS1782A/CS1784A 會自動切換至下次電源開啓的電腦
- 控制端滑鼠埠模擬 /bypass 功能 - 支援多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 控制端鍵盤模擬 /bypass 功能 - 支援多數遊戲 / 多媒體鍵盤
- 支援鍵盤與滑鼠訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬 Mac/Sun 鍵盤*
- 支援多國語言鍵盤 - 英文、日文、法文
- 自動掃描模式 - 可定時自動監看所有電腦
- 韌體更新

* PC 鍵盤組合可模擬 Mac/Sun 鍵盤
Mac/Sun 鍵盤僅能與 Mac/Sun 電腦搭配使用

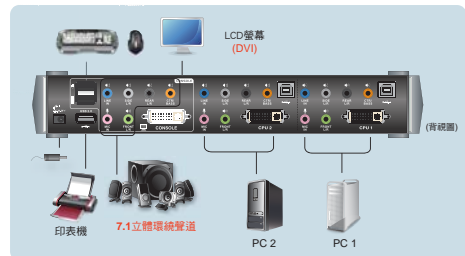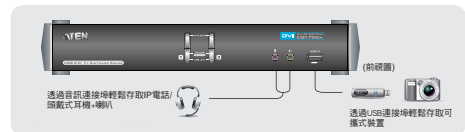

產品規格

功能		CS1782A	CS1784A	
電腦連接數		2	4	
連接埠選擇		前端面板按鍵、熱鍵、滑鼠		
控制端 連接埠	鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (黑; 背板)		
	螢幕	1 x DVI-I 母頭 (白)		
	滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (黑; 背板)		
	音訊	2.1 喇叭輸出 (7.1 前置喇叭輸出)	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠; 1x 前板, 1x 背板)	
		輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (藍)	N/A
		中置喇叭輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (灰)	N/A
		後置喇叭輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (黑)	N/A
		中央聲道與重低音喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (橘)	N/A
		麥克風	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅; 1x 前板, 1x 背板)	
	介面	鍵盤 / 滑鼠	2 x USB Type B 母頭 (白)	4 x USB Type B 母頭 (白)
螢幕		2 x DVI-I 母頭 (白)	4 x DVI-I 母頭 (白)	
KVM 連接埠		2.1 喇叭輸出 (7.1 前置喇叭輸出)	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
		輸入	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (藍)	N/A
		中置喇叭輸出	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (灰)	N/A
		後置喇叭輸出	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (黑)	N/A
		中央聲道與重低音喇叭	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (橘)	N/A
		麥克風	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	
電源		1 x DC Jack		
USB 2.0 Hub		2 x USB Type A 母頭 (白; 1x 前板, 1x 背板)		
開關	已選擇	2 x 按鍵	4 x 按鍵	
LED 指示燈	連線 / 已選擇	2 (橘)	4 (橘)	
	USB 連接	2 (綠)	4 (綠)	
訊號模擬	鍵盤 / 滑鼠	USB		
視訊解析度		DVI Dual Link: 2560x1600 DVI Single Link: 1920 x 1200		
掃描區間		1-99 秒 (5 秒為預設值)		
耗電量		DC 5.3V, 9 W	DC 5.3V, 10W	
作業環境	操作溫度	0 - 50°C		
	儲存溫度	-20 - 60°C		
	溼度	0-80% RH, 無凝結		
機體屬性	外殼	金屬		
	重量	0.90 公斤	0.93 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	27.00 x 8.80 x 5.55 公分	27.00 x 8.80 x 5.55 公分	

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 05/2014 V4.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.