

CS428



- 多控制端PS/2 KVM多電腦切換器
- ➔ CS428為高效能的8 Port KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，其內建2組PS/2介面控制端及2組DB-25介面控制端，可單獨或是多位使用者以分享的方式來控管8台伺服器電腦主機。CS428內建DB-25連接介面，可改善機房線材的紊亂狀況，並可強化訊號的品質與操作效率。




Features

- 可同時支援4個管理使用者，透過串聯方式最多可操控64台伺服器電腦主機
- 內建DB-25電腦端連接頭，整合鍵盤,滑鼠,影像及音源訊號
- 提供兩層密碼防護機制 (1組管理者及四組使用者密碼)
- 管理者可完全獨立於其他使用者，連結至任何一台電腦主機
- 每個使用者擁有獨自的可控制清單
- 可透過OSD螢幕選單功能，選擇切換連接埠
- 當串聯安裝時，可自動擴充OSD的連接埠清單
- 視訊解析度可達1920x1440，並支援DDC2B功能(display data channel 2)
- 支援麥克風、擴音器等音訊功能
- 可安裝於19"機架上
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS-428的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

Specification

電腦連接數	直接	8	
	串聯最多可達	64 (透過堆疊式串聯, 串接 CS-138A, CS-9138, CS-128A)	
電腦切換選擇		OSD	
連接介面	控制端 (1.2)	鍵盤	2 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	2 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	2 x Mini Din- 6 母頭 (綠)
		喇叭	2 x 音訊插孔 母頭 (綠)
		麥克風	2 x 音訊插孔 母頭 (粉紅)
	控制端 (3.4)	鍵盤	2 x D Type-25 母頭 (黑)
		螢幕	
		滑鼠	
	電腦	鍵盤 滑鼠 螢幕訊號	8 x DB-25 母頭 (黑)
		喇叭	
		麥克風	
電源變壓器插孔		1 x DC Jack	
LED指示燈	連線	8 (橘)	
	已選擇	8 (綠)	
	電源	1 (藍)	
模擬方式	鍵盤	PS/2	
	滑鼠	PS/2	
視訊解析度		1920 x 1440; DDC2B	
掃描區間		3,5,10,15,20,30,40,60 秒	
耗電量		DC9V, 7.2W	
環境	操作溫度	0 - 50°C	
	儲存溫度	-20 - 60°C	
	濕度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼材質	金屬	
	重量	4.2 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	45 x 27.5 x 6.7 公分	

Diagram

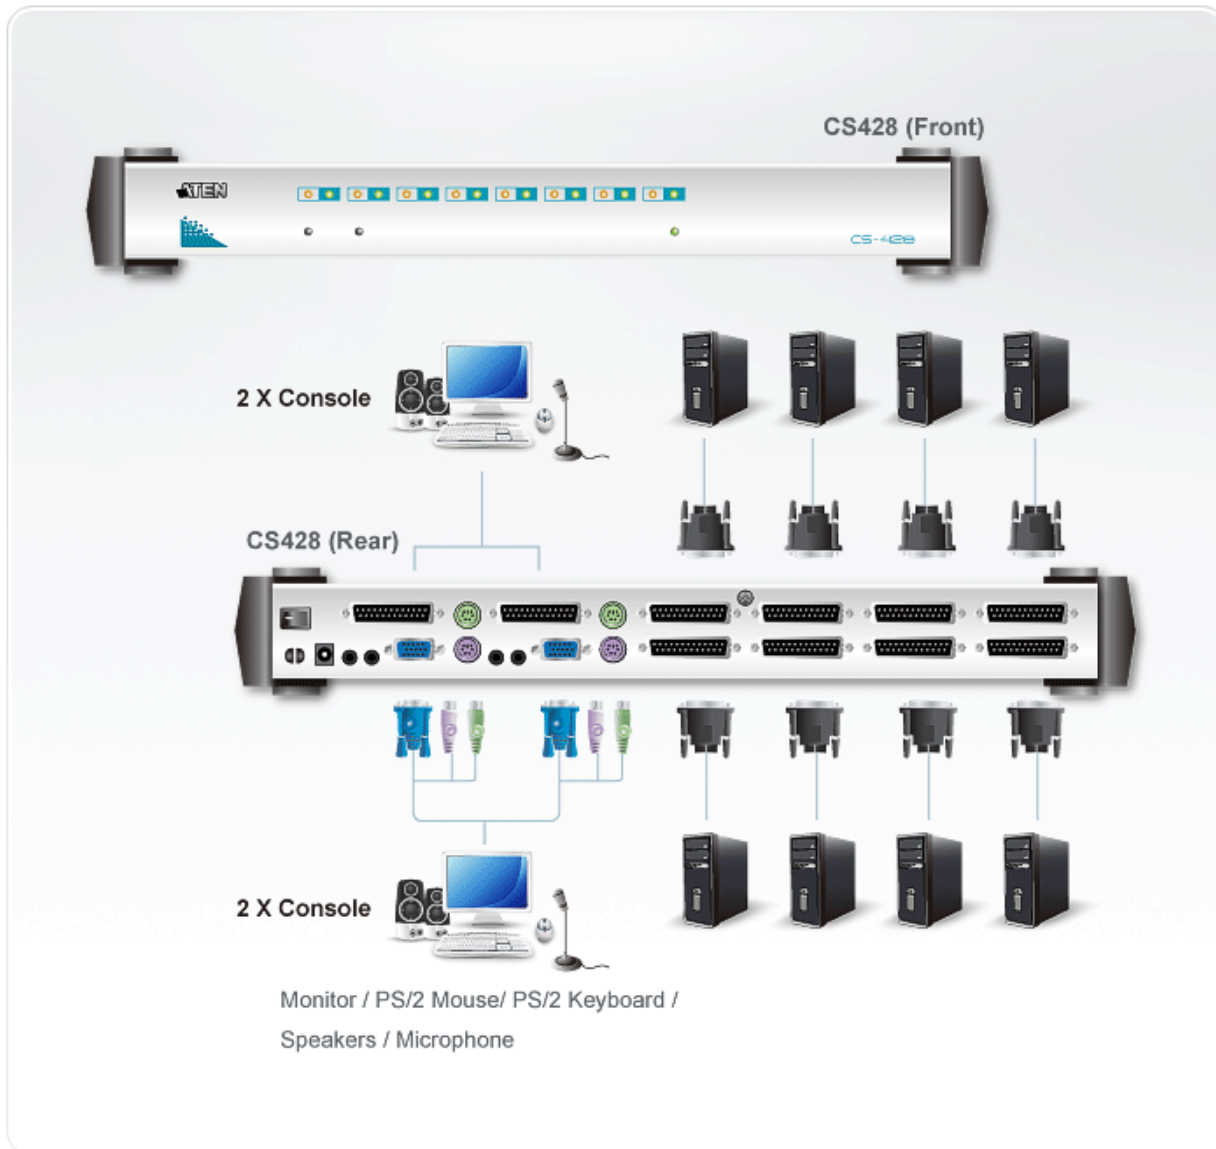

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.