



2 埠複合式介面帶線式 KVM 多電腦切換器 (PS/2 鍵盤 +USB 滑鼠) / 支援音效功能

CS52A

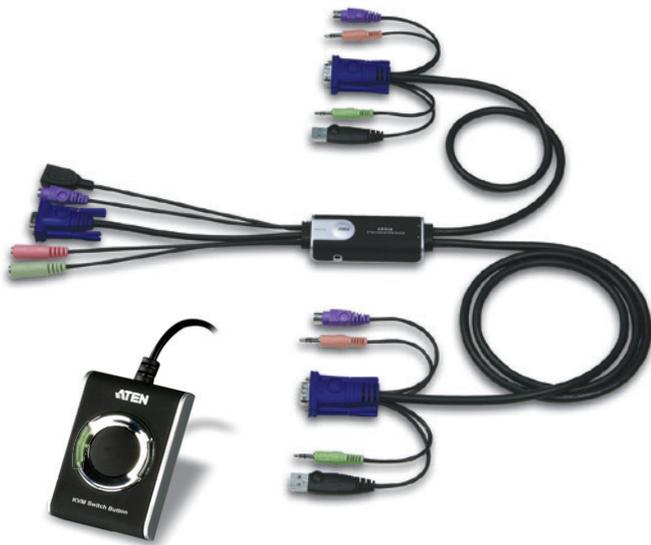

功能特性

- 一組控制端 (螢幕、PS/2 鍵盤、及 USB 滑鼠) 管理 2 台電腦
- 透過外接式切換按鍵，快速方便進行電腦切換，節省桌面空間
- 支援多功能滑鼠
- USB2.0 滑鼠埠可連接 USB Hub 以分享更多 USB 周邊設備
- 造型精巧，內嵌整合式連接線 (主控台 0.15 公尺；電腦 0.6 與 1.2 公尺)
- 支援音訊功能 (麥克風及喇叭) - 完整的重低音頻率響應，支援 2.1 聲道音訊輸出系統
- KVM/ 音源獨立切換 - 使用者在二台電腦之間進行切換時，可選擇同步或非同步切換喇叭及麥克風的音源，提升系統操作的方便性與彈性
- 高視訊解析度 - 最高達 2048 x 1536；支援 DDC2B
- 自動掃描功能，監控電腦運作狀況
- 不需外接電源

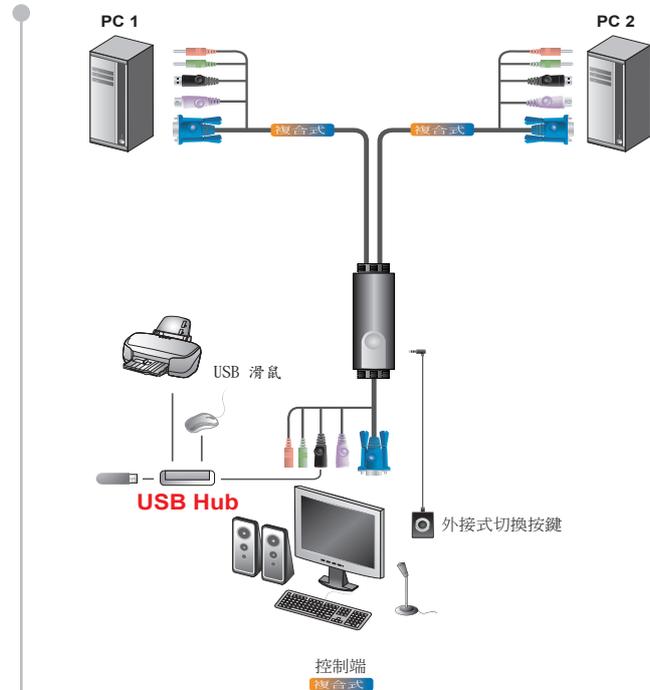

產品規格

功能	CS52A
電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵，外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x HDB-15 母頭 (藍) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫) 1 x USB Type A 母頭 1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠) 1 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (粉紅)
KVM 埠	2 x HDB-15 公頭 (藍) 2 x 6-pin Mini-DIN 公頭 (紫) 2 x USB Type A 公頭 (黑) 2 x 3.5mm 音訊插孔 公頭 (綠) 2 x 3.5mm 音訊插孔 公頭 (粉紅)
外接式切換按鍵	1 x 2.5mm 音訊插孔 母頭
LEDs	
已選擇	2 (綠)
線材長度	
控制端	0.15 公尺
電腦	1 x 0.6 公尺；1 x 1.2 公尺
模擬	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	2048 x 1536；DDC2B
掃描間隔	3, 5, 10, 20 秒 (預設值：5 秒)
耗電量	DC5V: 0.25W
作業環境	
操作溫度	0-50° C
儲存溫度	-20-60° C
濕度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼	塑膠
重量	0.40 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	8.45 x 3.40 x 2.21 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 02/2019 V3.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.