


2埠複合式介面帶線式DVI KVM多電腦切換器 (PS/2鍵盤+USB滑鼠)/支援音效功能

連線示意圖

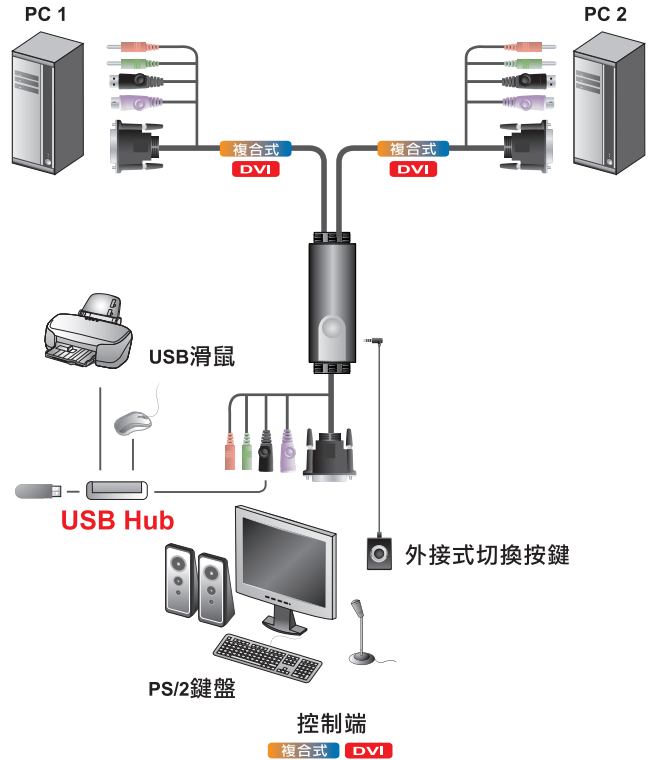

Console PS/2, USB	Computers PS/2, USB	DVI	OS Support Win, Linux, FreeBSD
Audio Mic. & Speaker	Non-Powered	Multi-function mice	NEW OS Support Vista

功能特色

- 一組控制端 (DVI螢幕、PS/2 鍵盤、及USB 滑鼠) 管理2台電腦
- 完全相容於DVI-Digital規格
- 透過外接式切換按鈕，快速方便的進行電腦切換，節省桌面空間
- 支援多功能滑鼠
- USB2.0滑鼠埠可連接USB Hub以分享更多USB周邊設備
- 支援音訊功能 (麥克風及喇叭)- 完整的重低音頻率響應，支援2.1聲道音訊輸出系統
- KVM/音源獨立切換- 使用者在二台電腦之間進行切換時，可選擇同步或非同步切換喇叭及麥克風的音源，提升系統操作的方便性與彈性
- 高視訊解析度- 最高達1920x1200@60Hz; DDC2B
- 自動掃瞄功能，監控電腦運作狀況
- 不需外接電源

產品規格

功能	CS52D			
電腦連接數	2			
電腦切換選擇	熱鍵，按鈕			
連結埠	控制端	鍵盤	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫)	
		螢幕	1 x DVI公頭 (黑)	
		滑鼠	1 x USB Type A公頭 (黑)	
		喇叭	1個Mini Stereo 插孔 母頭 (綠)	
		麥克風	1 x Mini Stereo 插孔 母頭 (粉紅)	
		鍵盤	2 x 6-pin Mini-DIN 公頭 (紫)	
	電腦端	螢幕	2 x DVI公頭 (黑)	
		滑鼠	2 x USB Type A公頭 (黑)	
		喇叭	2 x Mini Stereo Plug 公頭 (綠)	
		麥克風	2個Mini Stereo Plug 公頭 (粉紅)	
		外接式切換按鈕		1x Mini Stereo插頭
		切換器	連結埠	1
LED指示燈	已選擇	2(綠)		
連線長度	控制端	鍵盤/滑鼠	0.15公尺	
		視訊	1.2公尺	
訊號模擬	電腦	鍵盤	0.6公尺, 1.2公尺	
		PS/2		
視訊解析度	1920x1200:DDC2B			
掃瞄區間	3、5、10、20秒			
作業環境	操作溫度	0-50° C		
	儲存溫度	-20 - 60° C		
	溼度	0 - 80% RH,非凝結		
實體規格	外觀材質	塑膠		
	重量	0.61公斤		
	尺寸(長 x 寬 x 高)	8.45 x 3.40 x 2.13 公分		

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利