

4埠USB VGA/音訊 帶線式KVM多電腦切換器 (1.8公尺) / (0.9公尺, 1.2公尺) CS64U / CS64US

CS64U / CS64US 規格大躍進，提供內建連接線材、USB 周邊設備分享，及可讓使用者獲得最新版本的韌體更新功能。

此外，CS64U / CS64US 支援 Video DynaSync™ 螢幕動態顯示技術，其可儲存控制端螢幕的延伸顯示辨識碼 (Extended Display Identification Data, EDID)，以保持最佳螢幕顯示解析度。CS64US 亦支援跨平台及透過熱鍵切換選擇電腦，提供最方便的桌面操作環境。




產品特性

- 一組 USB 控制端管理 4 台 USB 電腦
- USB 滑鼠埠可連接 USB 1.1 Hub 以分享更多 USB 1.1 周邊設備
- 透過熱鍵切換選擇電腦
- 透過熱鍵選擇作業系統
- 支援音訊功能
- 跨平台支援 – Windows、Linux、Mac 及 Sun
- 造型精巧 – 內建 1.8 公尺連接線 (CS64U) 或 0.9 / 1.2 公尺連接線 (CS64US)
- 超高視訊解析度 – 最高達 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- 螢幕動態同步顯示技術 (Video DynaSync™) - ATEN 獨家技術，能避免開機的顯示問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 支援多媒體鍵盤
- 支援無線鍵盤與滑鼠
- 支援多功能滑鼠
- 支援與模擬 Sun / Mac 鍵盤 *
- 自動掃描功能可監看電腦操作
- 無須外接電源
- 支援韌體更新

* 1. PC 鍵盤組合可模擬 Sun / Mac 鍵盤

2. Sun / Mac 鍵盤僅能與 Sun / Mac 電腦搭配使用

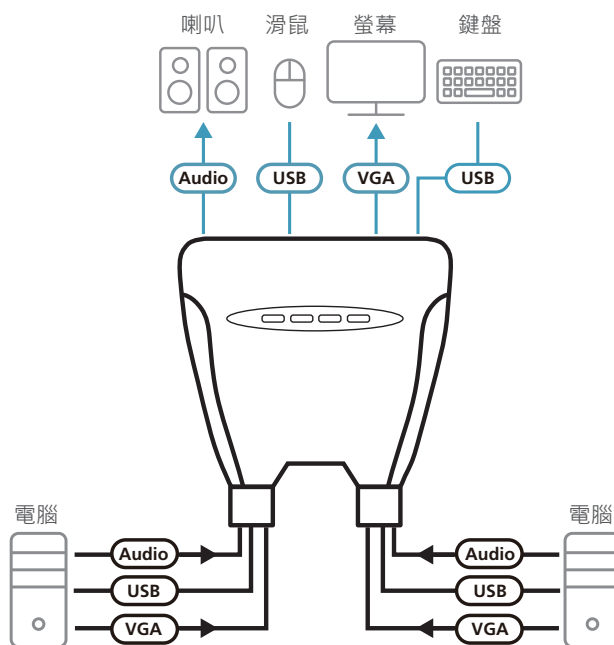

產品規格

	CS64U	CS64US
電腦連接數	4	
連接埠選擇	熱鍵	
連接介面		
控制端連接埠	1 x HDB-15 母頭 (藍色) 2 x USB Type-A 母頭 1 x 3.5mm Audio Jack 母頭 (綠色)	
KVM 埠	4 x HDB-15 母頭 (藍色) 4 x USB Type-A 公頭 4 x 3.5mm Audio Jack 公頭 (綠色)	
LED 指示燈		
已選擇	4 (綠)	
線材長度		
電腦	4 x 1.8 公尺	2 x 0.9 公尺 ; 2 x 1.2 公尺
模擬		
鍵盤 / 滑鼠	USB	
視訊	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B	
掃描間隔	1-99 秒	
耗電量	DC 5 V : 0.9 W	
作業環境		
操作溫度	0 - 50 °C	
儲存溫度	-20 - 60 °C	
濕度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性		
外殼材質	塑膠	
重量	0.73 公斤	0.58 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.41 x 9.72 x 2.60 公分	

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 05/2022 V3.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com