

CS82U/CS84U

2/4 埠 PS/2-USB KVM 多電腦切換器


- CS82U/CS84U PS/2-USB KVM 多電腦切換器是一套桌上型控制設備，其能讓使用者從單一 KVM 控制端 (PS/2 或 USB 介面的鍵盤、滑鼠與 VGA 螢幕) 存取 2 或 4 台電腦。CS82U/CS84U 擁有 ATEN 最新的螢幕動態同步顯示 (Video DynaSync™) 技術，能避免開機時會產生的螢幕顯示問題，並保持最佳螢幕顯示解析度。

CS82U/CS84U 安裝簡易且快速，僅需將線材連接至適當的连接埠，不需設定或安裝軟體，且不會有不相容的問題；此外，CS82U/CS84U 可直接擷取鍵盤輸入訊號，能支援跨平台的運作。



產品特性

- 一組 PS/2-USB VGA 控制端能管理 2 台 (CS82U) 或 4 台 (CS84U) VGA 介面的電腦
 - 雙介面 - 支援配備 PS/2 或 USB 鍵盤與滑鼠的電腦
 - 可透過前端面板按鍵、熱鍵與滑鼠切換電腦
 - 跨平台支援 - Windows, Linux, Mac 與 Sun
 - 高視訊解析度 - 2048 x 1536; DDC2B
 - 螢幕動態同步顯示 (Video DynaSync™) 技術 - ATEN 獨家技術能避免開機會產生的螢幕顯示問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
 - 控制端滑鼠埠模擬 /by pass 功能，可支援大多數的滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
 - 支援及模擬 Mac/Sun 鍵盤*
 - 支援多國語言鍵盤 - 英文、日文與法文
 - 支援遊戲鍵盤
 - 自動掃描功能可監控所有電腦
 - 支援韌體更新
 - 無須外接電源
- * 1. PC 鍵盤組合可模擬 Sun/Mac 鍵盤
2. Mac/Sun 鍵盤僅能與 Mac/Sun 電腦搭配使用

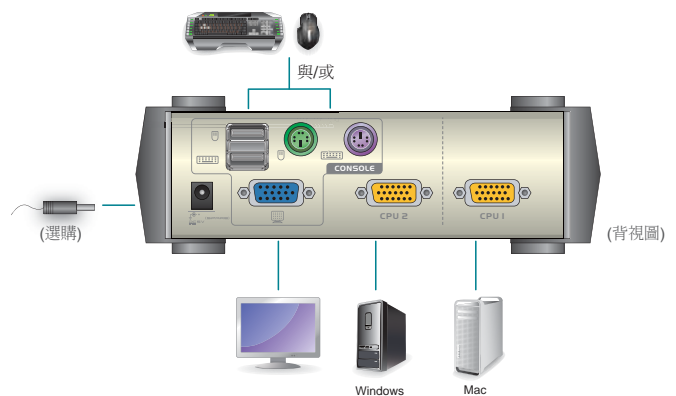

產品規格

功能		CS82U	CS84U
電腦連接數		2	4
連接埠選擇		前端面板按鍵、熱鍵、USB 滑鼠	
介面	控制端連接埠	鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (黑) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
	滑鼠	滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (黑) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠)
		KVM 連接埠	2 x SPHD-18 母頭 (黃)
電源		1 x DC Jack	
開關	已選擇	2 x 按鍵	4 x 按鍵
LED 指示燈	上線	2 (橘)	4 (橘)
	已選擇	2 (綠)	4 (綠)
訊號模擬	鍵盤 / 滑鼠	PS/2, USB	
視訊解析度		2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B	
掃描區間		3, 5, 10, 20 秒 (5 秒為預設值)	
耗電量		DC 5V, 1.1W	DC 5V, 1.2W
作業環境	操作溫度	0-50°C	
	儲存溫度	-20-60°C	
	溼度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.54 公斤	0.77 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.98 x 8.80 x 5.55 公分	21.00 x 8.80 x 5.55 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

