


EA1440

光電開關機櫃門感測器

- 為了資料中心的安全性, ATEN提供了光電開關機櫃門感測器可與電源分配器(PDU)搭配使用, 可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者. 也可透過客製化的設定, 搭配警報器, 以監控環境狀況.


*光電開關機櫃門感測器為選購配件, 您可以單獨使用ATEN電源分配器, 然而, 如果您想獲取ATEN解決方案中更完整的資料中心安全管理功能, 您必須將光電開關機櫃門感測器安裝至架構中。

**僅支援PE7/PE8/PE9系列

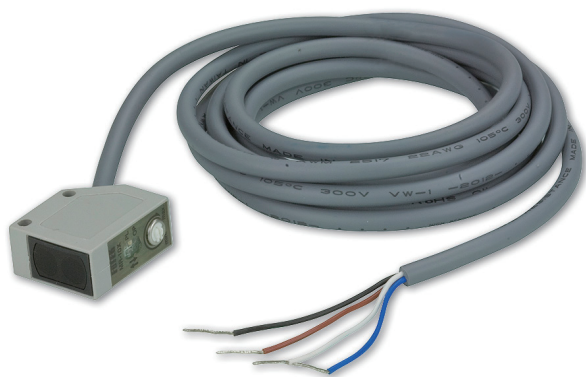

產品特性

- 光電開關機櫃門感測器可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者
- 高敏感度
- 容易使用

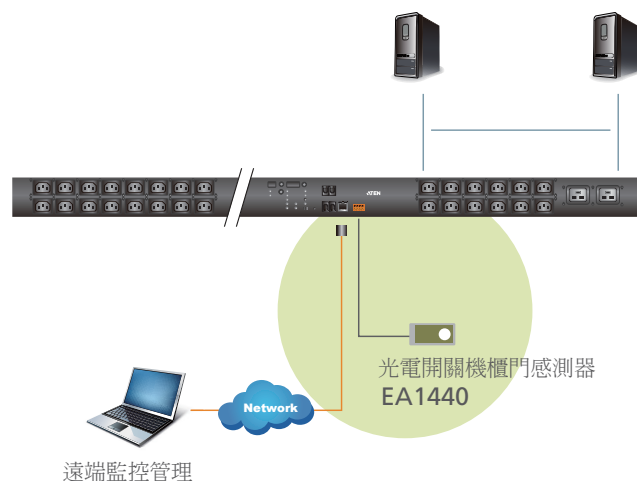

產品規格

功能	EA1440
檢測距離	10CM
工作電壓	10 ~ 30 VDC ;Ripple<20% Peak to Peak
消耗電流	30 mA 最大
輸出方式	NPN & PNP Two Output
輸出狀態	Normal open (NO type)
輸出電流	150 mA最大
漏電流	0.8mA最大
殘留電壓	0.6V最大
保護迴路	Short Circuit & Polarity Protection
應答時間	1ms最大
感度調整	270° Trimmer
應差	10% of Sensing Distance最大
發射光源	Infrared LED
耐外亂光	Sunlight <10,000Lux. ; Lamplight < 5,000Lux.
外殼材質	塑膠