

RS-232 / RS-485 雙向訊號轉換器


IC485SN

IC485SN 是一款信號雙向轉換器，可在 RS-232 與 RS-485 / RS-422 兩個訊號中轉換，距離可達 1200 公尺，且無需外接電源。



產品特性

- 透過 RTS 訊號控制資料傳輸
- 可切換選擇 DCE / DTE
- 可選擇點對點、多重、單一 / 雙工操作模式
- 四線全速雙工，四線半速雙工
- 精巧的外型設計
- 線材最長距離可達 1200 公尺
- 無需外接電源
- 最高可持 115.2 鮑率
- 可支援作業系統：Windows 2000、Windows XP

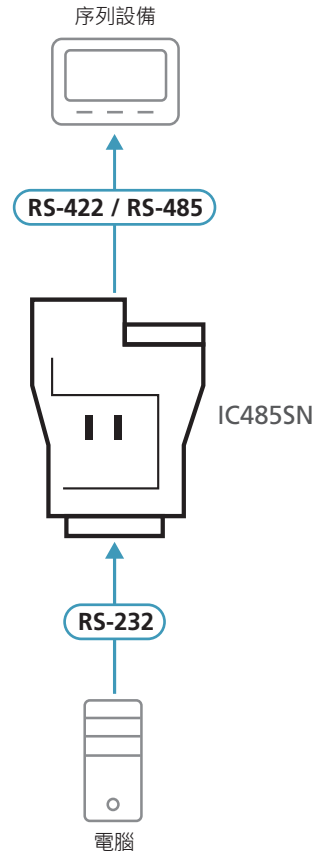

產品規格

	IC485SN
連接介面	1 DB-25 母頭 (RS-232) RS-485 / RS-422 四線式端子台(黑) 1x RJ-11 母頭
切換開關	DCE / DTE TxON / RxON TxRTS / RxON TxDTR / RTS / RxDSR / ON
耗電量	DC 9 V: 0.03 W
信號範圍	1200 m (4000 ft 最長)
傳輸速率	在 1200 m (4000 ft) 下最高可達 100 Kbps
作業環境	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
濕度	0~80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.06 公斤
尺寸 - 長 x 寬 x 高	7.90 x 5.45 x 2.10 公分