

PE2220/PE2340

節能電源分配器


- PE2220/PE2340節能電源分配器提供20/40組AC電源插座，並支援多種IEC或NEMA插座；PE2220/PE2340節能電源分配器的外型為節省空間的0U設計，可垂直地安裝於機架的外側，讓您使用20/40組插座同時，亦可有效利用機房空間。

PE2220/PE2340節能電源分配器可搭配EC2004節能盒* 一起使用，以讓您在近端透過EC2004的前板，或在遠端透過圖形化介面，監控節能電源分配器的即時電流及環境狀況 - 讓您的機房輕鬆、有效地節能。

* 請造訪www.aten.com以了解更多ATEN EC2004節能盒及能源管理軟體 - eco Sensors產品資訊。

產品特性

- 節省空間的0U機架安裝設計
- 提供不同機型，支援IEC或NEMA插座
- 即時PDU電流監控 *
- * 搭配EC2004節能盒使用

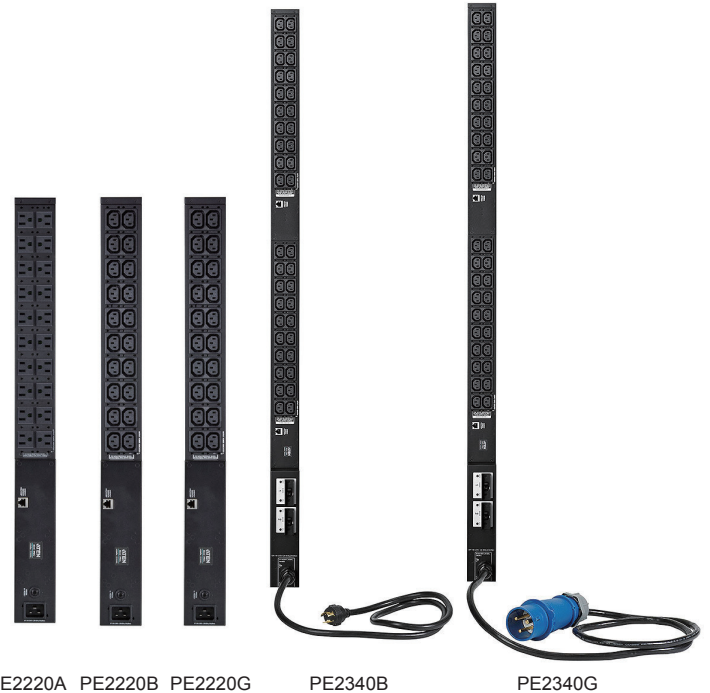

產品規格

功能		PE2220A	PE2220B	PE2220G	PE2340B	PE2340G
電源插座	直接	20 x NEMA 5-15R	10 x Duplex Receptacles: IEC 60320 C13	10 x Duplex Receptacles: IEC 60320 C13	20 x Duplex Receptacles IEC 60320 C13	20 x Duplex Receptacles IEC 60320 C13
介面	電源插口	1 x IEC 60320 C20	1 x IEC 60320 C20	1 x IEC 60320 C20	1 x NEMA L6-30P	1 x IEC 60309-32A
	電流量測	1 x RJ-45 連接埠	1 x RJ-45 連接埠	1 x RJ-45 連接埠	2 x RJ-45 連接埠	2 x RJ-45 連接埠
	電壓量測					
LEDs	電源狀態指示	1	1	1	2	2
額定輸入功率		I/P:100-120V~, 50-60Hz, UL : 16A(最大)	I/P:100-240V~, 50-60Hz, UL : 16A(最大)	I/P:100-240V~, 50-60Hz,16A(最大)	I/P:100-240V~, 50/60Hz, UL:24A(最大)	I/P:100-240V~, 50/60Hz, 32A(最大)
額定輸出功率		UL: per port 100-120V~, 50-60Hz,12A (最大), Total: 16A (最大)	UL: Per Duplex Receptacles 100-240V~, 50-60Hz,12A (最大), Total: 16A (最大)	TUV: Per Duplex Receptacles 100-240V~, 50-60Hz,10A (最大), Total: 16A (最大)	UL: Per Duplex Receptacles 100-240V~, 50-60Hz,12A (最大), 每組迴路: 12A (最大), Total: 24A (最大)	TUV: Per Duplex Receptacles 100-240V~, 50-60Hz,10A (最大), 每組迴路: 16A (最大), Total: 32A (最大)
斷路器		20A無熔絲開關	20A無熔絲開關	16A無熔絲開關	2 x 16A斷路器	2 x 16A斷路器
環境參數	操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 40°C	0 - 50°C	0 - 40°C
	儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C	-20 - 60°C	-20 - 60°C	-20 - 60°C
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
外觀	材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
	重量	1.98 公斤	1.98 公斤	1.98 公斤	4.65 公斤	4.65 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	56.6 x 6.6 x 4.4 公分	56.6 x 6.6 x 4.4 公分	56.6 x 6.6 x 4.4 公分	132.5 x 6.6 x 4.4 公分	132.5 x 6.6 x 4.4 公分