

# UC2322/UC2324/UC4852/UC4854

USB-to-시리얼 RS-232 허브  
USB-to-시리얼 RS-422/485 허브

- ATEN의 USB-to-시리얼 허브는 USB 기반의 컴퓨터, 노트북, 랩탑 및 휴대용 컴퓨터 기기들을 위해 플러그-앤-플레이 (바로 사용 가능) 기능을 제공하는 RS-232/RS-422/RS-485 시리얼 허브입니다. 이 제품은 빠르고 간단하면서도 경제적인 솔루션이며, 여러 커뮤니케이션 및 자동화 애플리케이션을 위한 최상의 선택입니다.

ATEN USB-to-시리얼 허브 시리즈 4가지 모델:



UC2322 / UC4852




UC2324 / UC4854



## 제품 기능

- 2개 또는 4개의 RS-232/RS-422/RS-485 시리얼 포트를 쉽게 추가 가능
- USB 1.1 적용과 더불어 USB 2.0 제품 또한 호환 가능
- RS-232(UC2322/UC2324) 또는 RS-422/RS-485(UC4852/UC4854) 시리얼 인터페이스 지원
- 각각의 포트는 RS-422와 RS-485 간 (UC4852/UC4854) 독립적으로 전환 가능
- 자동 손떨림 모드 지원
- 각각의 시리얼 포트를 위해 최대 115.2kbps 데이터 전송 속도 제공
- 각각의 업스트림 및 다운스트림 데이터 전송을 위한 듀얼 데이터 버퍼
- IRQ, DMA, I/O 주소 리소스 불필요
- 핫-스왑핑 및 플러그-앤-플레이 지원
- 16KV ESD 보호 프로그램 내장
- 버스 전원 및 외장 전원 지원
- 핸드폰, PDA, 디지털 카메라, 모뎀 및 ISDN 터미널 어댑터 사용 가능

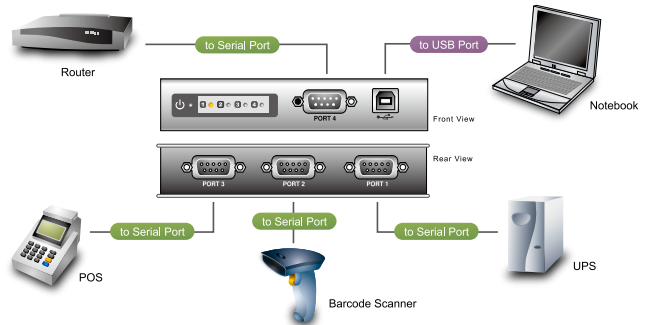

## 제품 사양

기능	UC2322	UC2324	UC4852	UC4854	
장치 연결	2	4	2	4	
커넥터	USB	1 x USB Type B Female (White)			
	시리얼	2 x DB-9 Male (Black)	4 x DB-9 Male (Black)	2 x DB-9 Male (Black)	4 x DB-9 Male (Black)
	전원	1 x DC 잭			
LED	포트 상태	2 (Green)	4 (Green)	2 (Green)	4 (Green)
	전원	1 (Orange)			
데이터 전송 속도	115.2 Kbps (max.)				
FIFO	16 byte Hardware FIFO				
USB 사양	USB 1.1 호환, USB 2.0 호환				
RS-422 / RS-485 선택	N/A		자동 감지 및 스위치		
RS-232 신호	TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND			N/A	
RS-422 신호	N/A		TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND		
RS-485 신호	N/A		Data+/-, GND		
데이터 비트	5, 6, 7, 8				
정지 비트	1, 1.5, 2				
전원 모드	버스 전원 (전원 어댑터 사용은 선택 사항)				
소비 전력	0.5W	0.6W	0.9W	1.0W	
사용 환경	사용 온도	0-50 ℃			
	보관 온도	-20-60 ℃			
	습도	비응축 상태에서 0-80% RH			
제품 외관	재질	금속			
	무게	0.30 kg	0.32 kg	0.30 kg	0.32 kg
	크기 (L x W x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm

\* 제품 사양과 외관은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

