

USB轉序列RS-232介面集線器 USB轉序列RS-422/485介面集線器 UC2322/UC2324/UC4852/UC4854

- 宏正自動科技推出的 USB 轉序列介面集線器可針對支援 USB 規格的伺服器、筆記型電腦、桌上型電腦、及掌上型運算設備，提供隨插即用的外接式 RS-232/RS-422/RS-485 序列介面連接功能。此一系列產品具備了快速、簡易、及經濟實惠的特性，是不同通訊及自動化應用環境的最佳選擇。


此一系列共有四款機型：



UC2322 / UC4852



UC2324 / UC4854

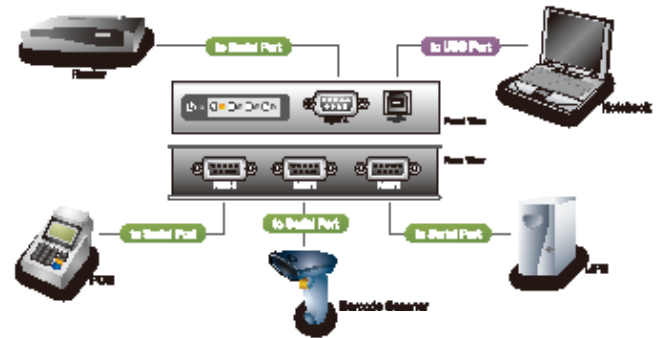

產品規格

功能	UC2322	UC2324	UC4852	UC4854	
設備連接數	2	4	2	4	
介面	USB	1xUSB Type-B 母頭 (白)			
	序列	2 x DB-9 Male (黑)	4 x DB-9 Male (黑)	2 x DB-9 Male (黑)	4 x DB-9 Male (黑)
	電源	1 x DC Jack			
LED 指示燈	連接埠狀態	2 (綠)	4 (綠)	2 (綠)	4 (綠)
	電源	1 (橘)			
資料傳輸速率	115.2Kbps(最大)				
FIFO	16 byte 硬體 FIFO				
USB 規格	完全符合 USB1.1 規格; 相容 USB2.0 規格				
RS-422 / RS-485 選擇	N/A		自動偵測與切換		
RS-232 訊號	TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND			N/A	
RS-422 訊號	N/A		TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND		
RS-485 訊號	N/A		Data+/-, GND		
資料位元	5, 6, 7, 8				
停止位元	1, 1.5, 2				
電源模式	匯流排供電; 亦可使用電源變壓器				
耗電量	0.5W	0.6W	0.9W	1.0W	
作業環境	操作溫度	0 至 50°C			
	儲存溫度	-20 至 60°C			
	濕度	0-80% RH, 無凝結			
型體特性	外殼	金屬			
	重量	0.30 公斤	0.32 公斤	0.30 公斤	0.32 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 公分	12.50 x 8.00 x 2.50 公分	12.50 x 8.00 x 2.50 公分	12.50 x 8.00 x 2.50 公分

* 產品規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

產品特性

- 可輕鬆增加 2 或 4 個 RS-232/RS-422/RS-485 序列埠
- 完全符合 USB1.1 規格; 相容 USB2.0 規格
- 支援 RS-232 (UC2322/UC2324) 或 RS-422/RS-485 (UC4852/UC4854) 序列介面
- 各端口支援 RS-422 或 RS-485 信號 (UC4852 / UC4854)
- 支援自動握手模式 (handshake mode)
- 每序列埠均支援高達 115.2Kbps 的資料傳輸速率
- 包含可支援資料上傳及下載的雙向緩衝區
- 無需使用 IRQ、DMA 及 I/O 位址資源
- 支援熱抽換及隨插即用
- 內建 16KV 靜電防護
- 支援匯流排供電及外接電源兩種模式
- 可搭配行動電話、個人數位裝置、數位相機、數據機或 ISDN 終端轉換設備使用

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 04/2017 V4.0



© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.