4埠USB轉RS-232集線器

UC2324


ATEN UC2324 4埠USB轉RS-232集線器可針對支援USB規格的筆記型電腦、桌上型電腦及掌上型運算設備，提供隨插即用的外接式RS-232序列介面轉接功能。UC2324具備快速、簡易及經濟實惠的特性，是各式各樣的通訊及自動化應用環境的最佳選擇。

前視圖



背視圖



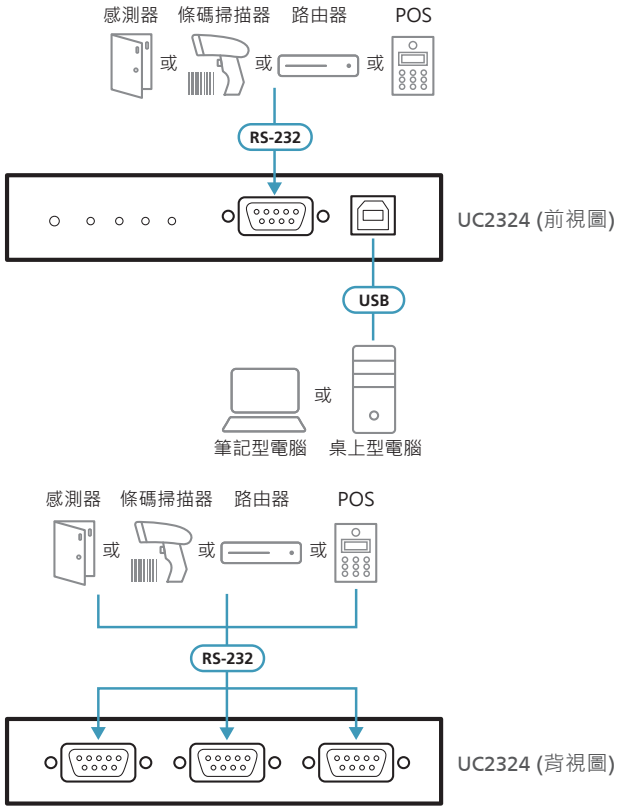

產品特性

- 可輕鬆增加4個RS-232序列埠
- 完全符合USB1.1規格;相容USB2.0規格
- 支援RS-232序列介面
- 支援自動握手模式(handshake mode)
- 每序列埠均支援高達921.6 Kbps的資料傳輸速率*
- 包含可支援資料上傳及下載的雙向緩衝區
- 無需使用IRQ、DMA及I/O位址資源
- 支援熱插拔及隨插即用
- 內建16KV靜電防護
- 支援匯流排供電及外接電源兩種模式
- 可搭配行動電話、個人數位裝置、數位相機、數據機或ISDN終端轉接設備使用
- 支援作業系統：Windows 2000/2003/XP/NT

備註: 2023年前生產版本僅支援到115.2 Kbps。

產品規格

	UC2324
裝置連接數	4
連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type-B 母頭 (白色)
電源	1 x DC電源插座
序列	4 x DB-9 公頭 (黑色)
LED燈	
連接埠	4 (綠色)
電源	1 (橘色)
傳輸速率	921.6 Kbps (最高)* **備註：**2023年前生產版本僅支援到115.2 Kbps。
USB 規格	完全符合USB1.1規格；相容USB2.0規格
電源模式	電腦供電；亦可使用電源變壓器
耗電量	DC5V:0.4W
作業環境	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溼度	0 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.32 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 公分

宏正自動科技股份有限公司
221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969　傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw　E-mail: Taiwan@aten.com

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 11/2026 V5.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.