

USB-C 轉 RS-232 轉換器


UC232C

UC232C USB-C轉RS-232轉換器可為不具備COM / DB-9連接埠的筆電 / 桌電提供傳統序列設備連接功能。不僅支援Windows與Mac作業系統，且資料傳輸速率高達 921.6 Kbps，性能快速，適用於工業自動化系統、科學設備、零售系統及任何特殊工業或消費者應用場域，是便捷的序列設備連接解決方案。



產品特性

- 支援RS-232序列裝置
- 優異的抗EMI性能，確保穩定的訊號傳輸品質
- 相容於USB規格
- 資料傳輸速率可達921.6 Kbps
- 支援跨平台作業系統: Windows、Mac與Linux
- 支援傳統序列設備

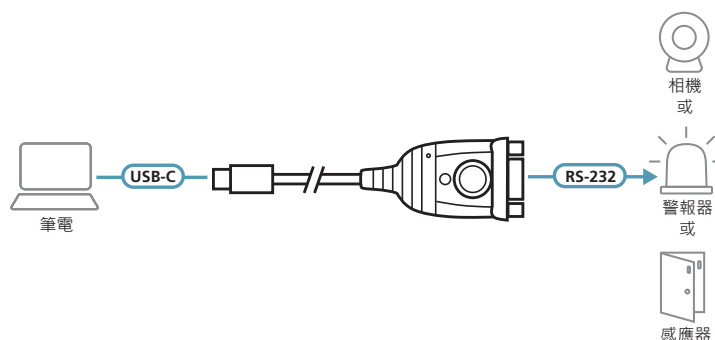

產品規格

	UC232C
連接介面	
USB連接埠	1 x USB-C 公頭
序列	1 x DB-9公頭
傳輸速率	高達921.6 Kbps
線材長度	45 公分
LED指示燈	電源 (橘)
電源模式	匯流排供電
USB規格	相容於USB規格
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
濕度	0 – 80 % RH,無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.04公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	6.59 x 3.40 x 1.60公分

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 09/2023 V1.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

