


# USB 轉 RS-422/485 轉接器

## UC485

- ATEN UC485 可透過單一 USB 連接埠立即連接 RS-422 或 RS-485 到您的電腦，是一款工業用的高品質轉接器。UC485 不需外部電源供應，電源可經由連接的 USB 提供。

UC485 轉接器可利用單一 USB 去轉換序列裝置並且即插即用，無需使用額外連接線或是安裝複雜裝置。並能夠連接 RS-485 或 RS-422 裝置到您的電腦的 USB 連接埠，而不會有電腦當機、I/O 或驅動程式問題；UC485 是工業設備最佳選擇，適用於實驗設備、測量設備、自動化系統、監控裝置及其他關鍵性任務應用需求。

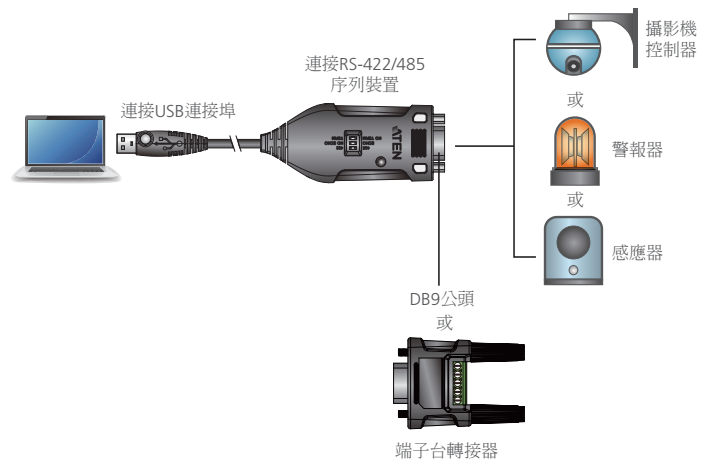

## 產品規格

| 功能            | UC485                        |
|---------------|------------------------------|
| <b>連接介面</b>   |                              |
| USB 連接埠       | 1 x USB Type A 公頭 (白)        |
| 序列            | 1 x DB-9 公頭 (銀)              |
| 傳輸速率          | 最高 921.6 Kbps                |
| 連接線長度         | 1.2 公尺                       |
| LEDs          | 電源狀態 / RS-422 (橘), RS-485(綠) |
| 電源模式          | 電腦供電                         |
| USB 規格        | USB 相容                       |
| <b>作業環境</b>   |                              |
| 操作溫度          | 0° 至 55° C                   |
| 儲存溫度          | -20° 至 70° C                 |
| 濕度            | 0 - 80% RH, 無凝結              |
| <b>機體屬性</b>   |                              |
| 外殼            | 塑膠                           |
| 重量            | 0.09 公斤                      |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 9.53 x 4.10 x 2.20 公分        |



## 產品特性

- 轉換 USB 連接埠至 RS-422 或 RS-485 COM 連接埠
- 高速 COM Port 傳輸 - 最高可達 921.6 Kbps
- 為便於接線，包裝內含有 DB-9 母頭至端子台轉接器
- 支援 Terminal / ECHO 模式
- 支援 Windows Vista / 7 以上規格, Mac 及 Linux
- 隨插即用 - 無需額外電源供應