

4 埠 USB 2.0 Cat 5 over LAN 延長器 UEH4102

- UEH4102 4 埠 USB 2.0 over LAN 延長器使用專利 ExtremeUSB® 技術，可延伸 USB 週邊設備超過標準 5 公尺的纜線限制。


UEH4102 透過 Gigabit 乙太網路 (LAN) 延長 USB 2.0 訊號，提供最高傳輸速率達 480 Mbps。近端和遠端裝置透過 MAC 位址預先相互配對。因此，易於安裝不需再額外手動配對作業。

隨插即用解決方案，UEH4102 與所有主要操作系統相容，並支援所有 USB 週邊設備，如鍵盤、滑鼠、互動式電子白板、隨身碟、硬碟、音頻設備、網路攝影機和其他 USB 裝置。UEH4102 提供設備穩定且高品質的連接，符合 USB 2.0 規格，確保完善的資訊傳遞功能。



產品特性

- 透過 Gigabit 乙太網路 (LAN) 延長 USB 訊號傳輸
- ExtremeUSB® - 支援 transparent USB 2.0 訊號以及隨插即用 (無需軟件或驅動程序)
- 預先透過 MAC 位址進行近端與遠端裝置配對，安裝方便，不需額外的配對作業。
- 近端及遠端裝置配對完成後可透過 DHCP 自動連接
- 延長器和乙太網路切換器之間以及透過 CAT 5e / 6 / 7 線纜連接的乙太網路切換器之間最長可達 100 米。
- 適用於所有 USB 週邊設備 - 隨身碟、鍵盤、滑鼠，網路攝影機及互動式電子白板等
- 適用於所有主要操作系統：Windows®, OSX® 和 Linux®

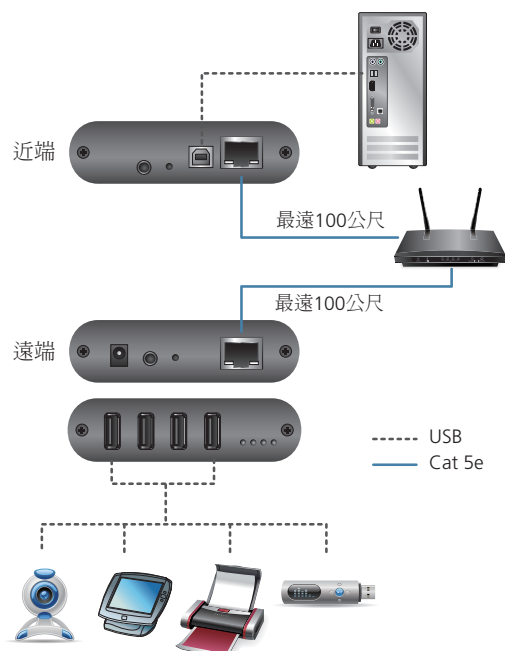

產品規格

功能	UEH4102L	UEH4102R
連接介面		
USB 連接埠	1 x USB Type B 母頭	4 x USB Type A 母頭
連線連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭	1 x Gigabit Ethernet 母頭
電源	N/A	1 x DC 電源插孔
USB 規格	USB 2.0 高速 / 全速 / 低速	USB 2.0 高速 / 全速 / 低速
USB 裝置支援數量	N/A	4 項 USB 設備
耗電量	主機供電	自供電 DC 5V, 15W
Network Protocol	10/100/1000 BASE-T Ethernet (建議使用 1000 BASE-T Ethernet，可達最佳效能)	
作業環境		
儲存溫度	-20° - 70° C	-20° - 70° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
操作溫度	0° - 50° C	0° - 50° C
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量	0.19 公斤	0.19 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	10.00 x7.60 x2.60 公分	

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 07/2018 V1.0



© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.