

USB-C 多埠充電擴充基座

UH3234

ATEN UH3234 USB-C 多埠充電擴充基座體積輕薄，可連接您所需之各種額外裝置，一個步驟輕鬆升級您的筆記型電腦；UH3234 使用一條纜線即可外接多達10 項週邊設備，同時帶有電力傳輸功能，透過外接 HDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.2 Gen 1、SD / MMC / MicroSD、Gigabit 乙太網路及音訊裝置等來提升生產力。

UH3234 透過USB-C 連接埠供電，具備高達60W 的電力傳輸，在連接到擴充基座時，能為Windows或 Mac 筆記型電腦充電。支援的電力傳輸規範為20V / 3A、12V / 3A、9V / 3A 和5V / 3A。

UH3234 透過一條線即可從筆記型電腦將視訊影片傳送到一個DisplayPort 或HDMI 顯示器，同時保持高品質的4K 解析度；也可以支援一個HDMI 或VGA 及一個DisplayPort，提供鏡面或延伸雙螢幕模式，解析度可達1080p。

UH3234 可隨插即用（無需安裝驅動程式）並與所有主要操作系統（Windows 和OS X）相容。筆記型電腦可直接置於此擴充基座上節省桌面空間，具時尚感的設計適合直接置於顯示器旁，達到空間的最大使用效益。



前視圖



背視圖




產品特性

- 設計時尚且體積輕薄，搭載HDMI、VGA、USB 3.2 Gen 1 Type-A、SD/MMC/Micro SD、乙太網路語及音訊連接埠¹
- 透過單一USB-C線可連接多達 10 台週邊設備
- 在此擴充基座本體使用15W 電力後，仍可支援高達60W 電力傳輸²
- 支援電力傳輸規格包含 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
- 支援單一HDMI或DisplayPort顯示器輸出達4K解析度；在雙螢幕模式下，可在一個DisplayPort 顯示器及一個HDMI或VGA³介面顯示器，支援達1080p
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠支援BC 1.2 快速充電至週邊設備
- 提高線材編織密度與增加導電泡棉，加強 EMI 防護

備註:

1. 不可同時使用SD 及Micro SD 卡；UH3234 將依照先偵測到的卡進行作業
2. 需使用筆電所附之USB-C充電器連接UH3234以進行電力傳輸功能
3. • USB-C連接埠須支援DP Alt Mode才能進行視訊輸出；雙顯示晶片組須符合DisplayPort 1.2 與MST 規格方能支援雙螢幕輸出
 - Mac系統僅支援單螢幕輸出

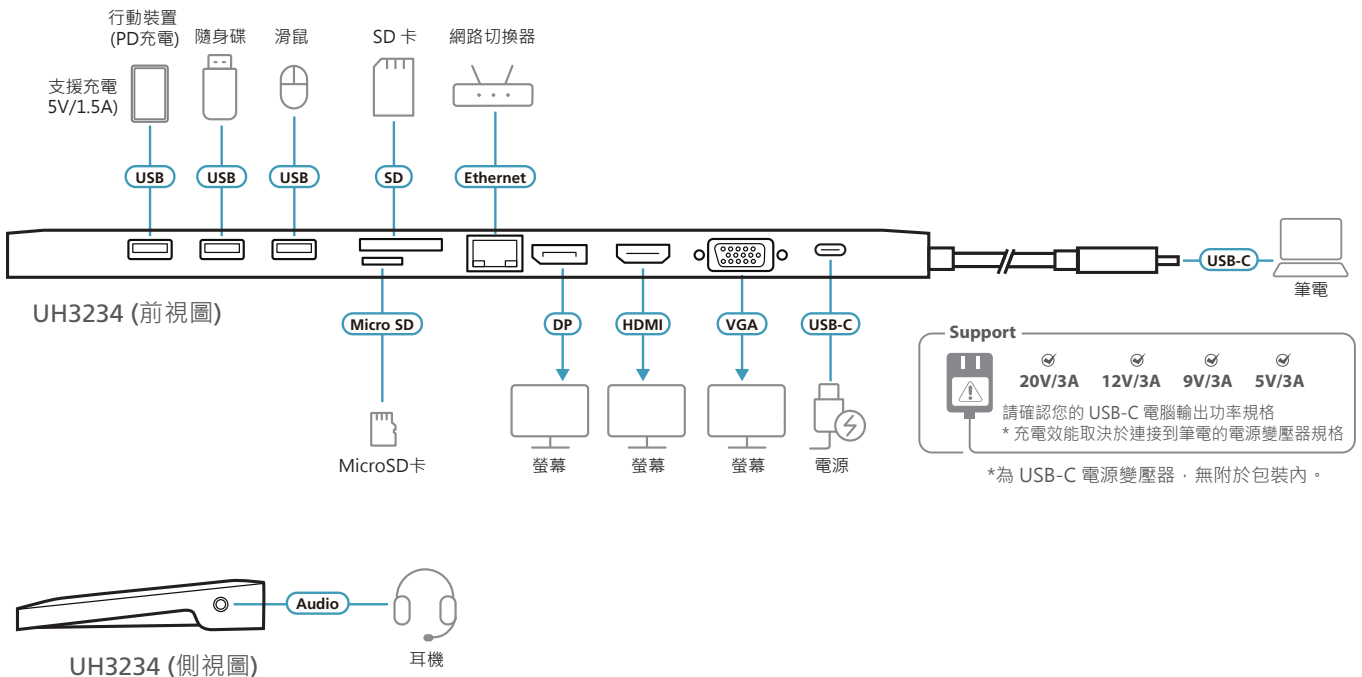

產品規格

UH3234	
電腦連接數	1
連接介面	
電腦	1 x USB-C 公頭
裝置	1 x USB3.1 Gen1 Type-A 母頭 (支援BC 1.2 快速充電) (藍) 2 x USB3.1 Gen1 Type-A 母頭 (藍) * *此3埠USB3.1 Gen1 Type-A 母頭共可輸出10W(5V)
視訊輸出	1 x DisplayPort 母頭 1 x HDMI 母頭 1 x VGA 母頭
LAN埠	1 x Gigabit Ethernet母頭
音源	三環四節 3.5mm 音源孔
電源	1 x USB-C DC-in母頭* * 支援Power Delivery 2.0 充電功能達60W，支援電力傳輸規格包含 5V, 9V, 12V, and 20V，需要額外的USB-C PD電源適配器。 *基本的USB功能和視訊輸出所需最小系統電源應至少為5V、15W。 *對於設備充電，建議使用經過限定功率源 (LPS) 認證的USB-CPD，且功率超過65W的電源適配器。
效能	
快閃記憶體	1 x SD/SDHC/SDXC 卡槽* 1 x Micro SD/SDHC/SDXC 卡槽 (最高可達 128 GB) * * SD 及Micro SD 卡不可同時使用，UH3234 將依照先偵測到的卡進行作業
視訊解析度	單螢幕： DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30 HDMI - 3840 x 2160 @ 30 VGA - 1920 x 1200 @ 60 雙螢幕：* DisplayPort / HDMI - 1920 x 1080 @ 60 DisplayPort / VGA - 1920 x 1080 @ 60 *電腦顯卡須符合MST規格方能支援雙螢幕輸出；Mac 僅支援單螢幕輸出
耗電量	DC5V:15W
系統需求規格	支援Windows 10和以上版本，配備USB-C介面及支援DP Alt 模式* *搭載Intel第7代Core處理器 (Kaby-Lake) 及以上 有關CPU詳細內容與更多消息，請查看： https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12及以上版本，且配備USB-C介面 iPadOS 13.1及以上版本，iPad Pro (配備USB-C介面) * *iPad Pro在鏡像模式下僅支援單螢幕輸出
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-10 – 70 °C
溼度	相對溼度在10 – 90 %，無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量	0.32公斤
尺寸 – 長 x 寬 x 高 (公分)	28.00 x 7.50 x 1.45公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 08/2023 V2.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在
美國及其他國家的商標或註冊商標。



宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com