

## 13-포트 USB-C 도킹스테이션 (충전 포트 내장) UH3237

- 울트라 슬림형 ATEN USB-C 도킹 스테이션은 랩탑 원스텝 토털 업그레이드로 필요한 모든 추가 확장 기능을 제공합니다. 간단하게 단 하나의 케이블을 사용하여 최대 13 개 장치를 추가할 수 있으며, 충전 포트 내장으로 추가 HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD /MicroSD, 이더넷 및 오디오를 연결하여 생산성을 향상합니다.



HDMI 및 VGA 기능으로 고품질의 4K 비디오 또는 듀얼 HD 모니터 설정을 즐길 수 있습니다. UH3237 은 최상의 4K 해상도를 유지하며 단일 케이블을 통해 소스 컴퓨터에서 HDMI 모니터로 비디오 전송이 가능합니다.

또한 1920 x 1080@60hz 에서 Windows USB-C 랩탑을 두 대의 모니터로 미러링 또는 확장할 수 있습니다.

UH3237 은 또한 최대 85W 까지 USB-C 전원 공급 패스 스루를 지원하며, 이는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V PD 프로파일 사양의 USB-C PD 전원 아답터를 통해 장치로 전원을 제공함을 의미합니다.

통합 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 최대 5Gbps 까지 데이터 전송 속도를 제공하며 USB 플래시 드라이브로 무결점 접속을 제공합니다. USB 2.0 Type-A 포트는 키보드 및 마우스용으로 설계되어 신호 간섭을 최소화합니다. 장착된 Type-C 데이터 포트는 최신 USB-C 드라이브용으로 사용될 수 있습니다.

인체공학적인 이 플러그 앤 플레이 장치는 모든 주요 운영 체제 (Windows, OS X 및 iPad Pro) 와 호환됩니다. 가벼우면서도 견고한 도킹 스테이션 위에 랩탑을 직접 배치해 데스크탑 위 공간을 절약하거나 또는 모니터 옆에 도킹 스테이션을 배치하여 스타일리시하고 미니멀한 워크스테이션을 구성하십시오.




전면



후면



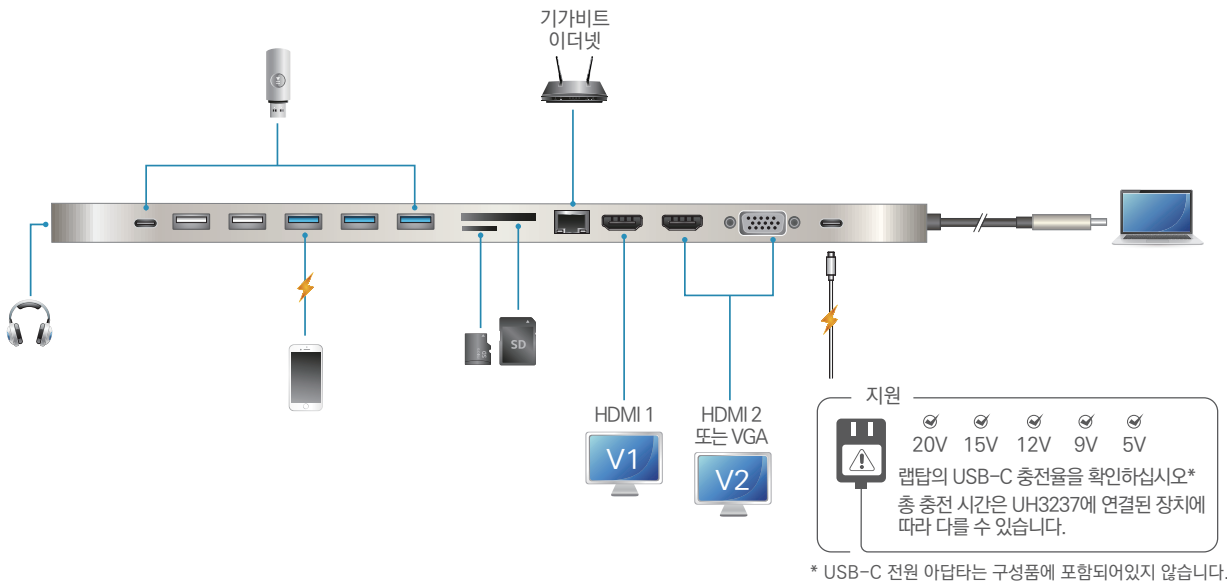

## 특징

- USB-C 케이블을 통해 최대 13 개 장치까지 즉시 확장
- USB-C PD 전원 아답터를 통해 최대 85W 까지 충전하는 랩탑용 USB 전원 공급 3.0 (PD3.0) 지원 (전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 포함)
- 단일 HDMI 에서 최대 4K@30 (3840x2160@30Hz) 의 싱글 디스플레이 출력 해상도 지원 또는 1080p (1920x1080@60Hz) 에서 듀얼 디스플레이 출력 지원
- 고속 충전 장치용으로 1 개의 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트가 배터리 충전 사양 개정 1.2 (BC 1.2) 지원
- 최신 USB-C 장치용 USB 3.2 Gen 1 Type-C 데이터 포트 1 개
- 스타일리시한 울트라 슬림형 디자인으로 도킹 스테이션 상단에 직접적으로 15" 랩탑 배치 가능 및 데스크 공간 절약 \*
- 케이블 브레이드 밀도 증가 및 전도성 폼 추가로 EMI 보호 강화
- 내장 메모리 카드 리더기 (SD/MMC/Micro SD)
- 모든 주요 운영 체제 (Windows®, OS X®, 및 iPad Pro) 에서 작동
- Thunderbolt 3 (USB-C) 호환 가능
- 3.5mm 스테레오 4-핀 오디오 잭 (마이크 내장)
- Gigabit 이더넷 연결 지원

\* 왼쪽에 USB-C 포트가 있는 13" ~ 15" 랩탑에 적합합니다 .

## 제품 사양



Function	UH3237
컴퓨터 입력	1
커넥터	
컴퓨터	1 x USB-C Male (Black)
장치	2 x USB 2.0 Type-A Female (Black)* 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (Blue)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Female (Data only)* * 6 개 USB 포트의 총 출력은 최대 5V, 10W 입니다 .
비디오 출력	2 x HDMI Female 1 x VGA Female
LAN 포트	1 x기가비트 이더넷 Female (Black)
오디오	1 x 3.5mm 스테레오 4- 핀 마이크 및 헤드폰 잭
전원	1 x USB-C DC-in Female* * 최대 85W 충전용 Power Delivery 3.0 지원, 전원 프로파일에 5V, 9V, 15V, 12V, 및 20V ( 추가 USB-C PD 전원 아답터 필요 ) 포함됩니다 . * 기본 USB 기능용 및 비디오 출력용 최소 시스템 전원 요구사항은 적어도 5V, 15W 가 되어야 합니다 . * 장치 충전을 위해 , 65W 이상 Limited Power Source (LPS) 인증 USB-C PD 전원 아답터 사용을 권장합니다 . * 첫 15W 는 UH3237 에 공급되며 , 밸런스 전원은 랩탑에 공급됩니다 .
성능	
플래시 메모리	1 x SD 카드 슬롯 (SD/SDHC/SDXC) 1 x Micro SD 카드 슬롯 (Micro SD/SDHC/SDXC 최대 128G)
비디오 해상도	싱글 뷰 : HDMI - 3840x 2160@30hz VGA -1920 x 1080@60hz 듀얼 뷰 *: HDMI 1 / HDMI 2 - 1920 x 1080@60hz HDMI 1 / VGA - 1920 x 1080@60hz * 듀얼 뷰로 작동하려면 , 컴퓨터의 그래픽 카드가 반드시 MST 기술을 지원해야 합니다 . Mac 컴퓨터 및 iPad Pro 는 싱글 - 뷰 출력만 지원합니다 .
전력 소비	DC5V, 15W
시스템 요구사항	Windows 10 이상 , DP Alt 모드가 있는 USB-C 지원 컴퓨터 * * Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 내장 컴퓨터 . CPU 세대에 관한 자세한 정보는 <a href="https://www.intel.com/content/www/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/processors/processor-numbers.html</a> 를 방문하십시오 . Mac OS X 10.12 이상 , USB-C 지원 컴퓨터 iOS 12.1 이상 , iPad Pro 3 세대 (2018)*** *** 향상된 HID 경험을 위해 , iPadOS 13 이상을 권장합니다 .
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40° C
보관 온도	-20 ~ 60° C
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH
제품 외관	
재질	상단 커버 - 알루미늄 하단 패널 - 플라스틱
무게	0.37 kg
크기 (L x W x H)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm

제품 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN International Co., Ltd.

서울 금천구 디지털로 9 길 32 ( 가산동 ) 갑을그레이트밸리 B 동 303 호  
Tel : 02)467-6789 Fax: 02) 467-9876  
E-mail: marketing@aten.co.kr

Publish Date: 12/2019 V1.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.