
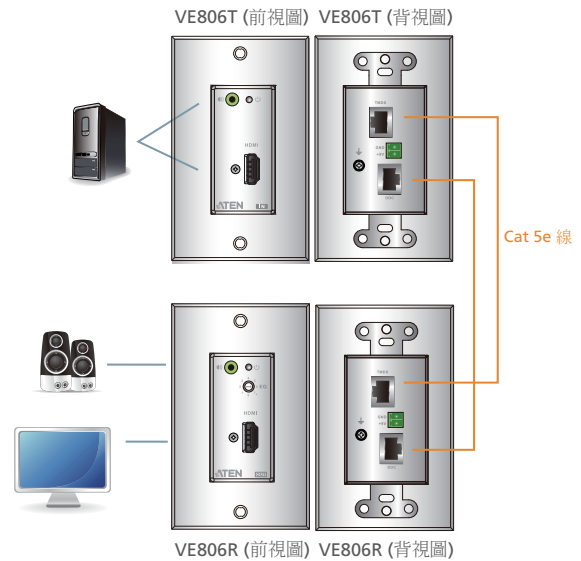


HDMI over Cat 5 嵌入式訊號延長器

VE806

- VE806 HDMI Over Cat 5 嵌入式訊號延長器使用 Cat 5e 線材連接，能延伸 HDMI 影音訊號長達 60 公尺遠。該產品支援常用的寬螢幕格式，能確保遠距離傳輸的最佳影像品質。

VE806 透過使用第二條 Cat 5e 線材於傳送端或接收端間傳輸電源訊號。VE806 的嵌入式設計可簡化笨重繁雜的佈線方式與安裝，適用於會議廳、博物館、展示廳等重視環境美觀的場合。



產品特性

- 使用兩條 Cat 5e 線材連接近端與遠端裝置 - 一條傳輸影像與音訊；另一條傳送電源*
- 可從傳送端或接收端遠端供電**
- 延伸 HDMI 來源裝置與 HDMI 顯示裝置之間的距離
- 視訊解析度 - 最高可達 1080p @ 60 Hz (40 公尺)，1080i @ 60 Hz (60 公尺)
- HDMI (3D, Deep Color)；相容於 HDCP 規格
- 8 段式同步化調整開關可優化顯示品質
- 支援寬螢幕
- 支援熱插拔
- Decora 設計相容於各種嵌入式牆板
- LED 指示燈顯示電力來源及連線狀態
- 支援立體聲音訊
- 內建 8KV / 15KV ESD 靜電保護
- 安裝簡易
- 可簡潔安裝嵌置於牆上
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體

注意：

- * 連接第二條 Cat 5e 線材，可於傳送端或接收端遠端供電。
- ** 包裝內附一個電源變壓器，當電源不足時可透過電源變壓器從遠端供電至傳送端或接收端

產品規格

功能	VE806T	VE806R	
連接介面	視訊輸入	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	N/A
	視訊輸出	N/A	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	音訊輸入	1 x 3.5mm Stereo 插孔 (綠)	N/A
	音訊輸出	N/A	1 x 3.5mm Stereo 插孔 (綠)
LED 指示燈	DDC	1 x RJ-45 母頭 (銀)	1 x RJ-45 母頭 (銀)
	電源	1 x 端子台 (綠)	1 x 端子台 (綠)
	TMDS	1 x RJ-45 母頭 (銀)	1 x RJ-45 母頭 (銀)
	電源	1 (綠)	1 (綠)
開關	連線	1 (琥珀)	1 (琥珀)
	EQ 補償	N/A	1x 旋鈕
視訊解析度	1080p @ 60 Hz (40 公尺), 1080i @ 60 Hz (60 公尺)		
耗電量	DC 9 V, 2.9 W	DC 9 V, 2.9 W	
作業環境	操作溫度	0° 至 50° C	
	儲存溫度	-20° 至 60° C	
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.17 公斤	0.17 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	10.11 x 4.44 x 4.40 公分	10.41 x 4.44 x 4.00 公分

