

VM7104


4 포트 VGA 입력 슬롯

- 4포트 VGA 입력 슬롯 VM7104는 ATEN의 모듈형 매트릭스 스위치와 함께 사용하여 4개의 VGA 비디오 및 오디오 신호를 최대 16대의 디스플레이에 전송합니다. VM7104는 RGBHV / RGBS/ Y CbCr/ YPbPr 입력 신호를 지원하며, 스테레오 오디오가 HDMI 오디오 출력에 임베디드됩니다. 이 슬롯은 VM1600과 통합하여 사용할 수 있도록 핫스왑 가능한 설계가 되어 있으며, 슬롯 변경 시 제품의 전원을 차단할 필요가 없습니다.



제품 기능

- 최대 4개의 VGA 컴포넌트 입력 연결
- RGBHV / RGBS/ Y CbCr/ YPbPr 입력 신호 지원
- 입력/출력 슬롯의 손쉬운 통합을 위한 핫스왑 설계
- VM1600과 호환되며, 다양한 인터페이스의 모듈형 출력 슬롯들과 혼합하여 사용 가능

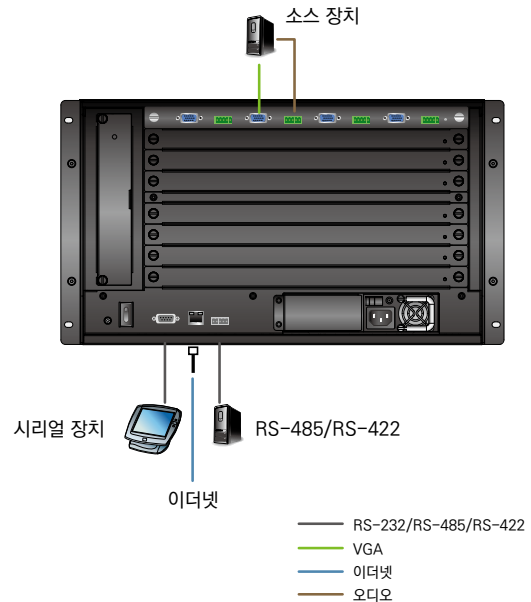

제품 사양

기능		VM7104
비디오 입력	인터페이스	4 x HDB-15 Female (Blue)
	임피던스	75Ω
	최대 대역폭	300 MHz
	최대 해상도	최대 1920 x 1200
오디오 입력	최대 거리	1.8m
	인터페이스	4 x Captive Screw Connectors, 5 pole *오디오 신호 종류: 스테레오, 밸런스드/언밸런스드
소비 전력		7.1W
사용 환경	사용 온도	0 - 40 °C
	보관 온도	-20 - 60 °C
	습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	0.56 kg
	크기 (L x W x H)	35.20 x 23.80 x 2.28 cm

알림: *오디오 신호 종류는 스테레오, 밸런스드/언밸런스드를 지원합니다.
 밸런스드 오디오 최대 입력/출력 레벨: 0.5Vrms (-6.02dBV@600ohm)
 언밸런스드 오디오 최대 입력/출력 레벨: 1Vrms(0dBV@600ohm)

