

# VS0116


## 16 포트 비디오 분배기 + 오디오

- VS0116 16 포트 비디오 분배기 + 오디오는 비디오와 오디오 신호를 입력 소스 (컴퓨터와 같은) 에서 분리하여 최대 16 개의 출력 (모니터, 프로젝터 등) 에 전달 합니다. 추가 ATEN 비디오 분배기를 캐스케이드 하면 원하는 만큼 모니터를 설치 할 수 있습니다.



### 특징

- 최대 250MHz 대역폭 지원
- 고해상 비디오 - 1920 X 1440@60Hz
- VGA, SVGA, XGA, SXGA 그리고 멀티싱크 비디오 카드와 모니터 지원
- DDC, DDC2, DDC2B 지원
- 스테레오 오디오 지원
- 장거리에서도 고해상 해상도 유지
- 비디오 신호 최대 60m( 최대 ) 분배 및 확장
- 3 단계 캐스케이드로 수 백대의 모니터 지원
- 핫 플러그 가능
- 메탈 외장 케이스
- 엔터프라이즈 사용 - 1U 사이즈 디자인
- 하드웨어 또는 소프트웨어 추가 설치 필요없음
- 공공 방송, 원격 모니터링, 교실 및 실습실 등 매우 적합
- 랙 마운트 가능

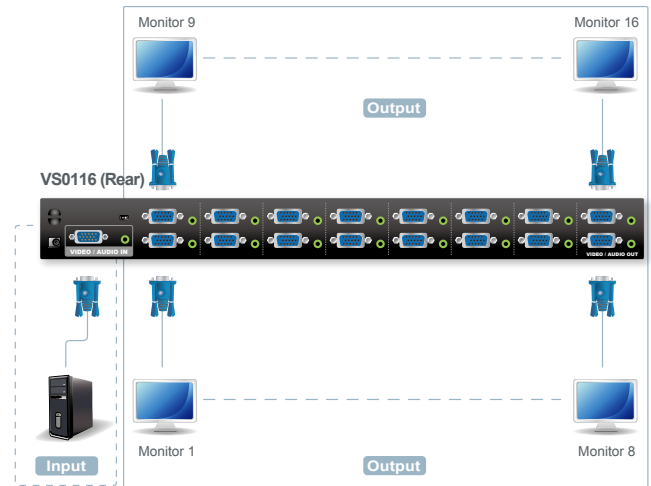

### 사양

기능		VS0116
연결		16
커넥터	비디오 입력	1 x HDB-15 Male
	오디오 입력	1x Mini Stereo Jack Female
	비디오 출력	16 x HDB-15 Female
	오디오 출력	16x Mini Stereo Jack Female
	전원	1 x DC Jack
비디오 대역폭		250MHz
비디오 해상도		1920 x 1440 @ 60Hz; DDC2B
슬라이드 스위치 -VGA		1 x 3 Way 슬라이드 스위치
사용 환경	사용 온도	0 ° ~50 ° C
	보관 온도	-20 ° ~60 ° C
	습도	비유통 상태에서 0~80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	2.8 kg
	크기 (L x W x H)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm

