

VS0201 / VS0401

2/4포트 VGA 오디오 스위치

- VS0201/VS0401 2/4포트 오디오 VGA 스위치는 2개 또는 4개의 오디오/비디오 소스 컴퓨터를 단일의 모니터 또는 프로젝터에 연결하여 풍성한 오디오와 빠른 스위칭으로 사용에 편리함을 줍니다.

VS0201/VS0401은 양방향성 RS-232 시리얼 포트의 내장으로 하이엔드 시스템 제어뿐만 아니라 고급 RS-232 제어도 가능합니다. VS0201/VS0401은 RS-232 명령을 통해 하이엔드 시리얼 제어 능력으로 고급기능 즉, 포트 스위칭, 오토 스위칭, 전면 패널 선택버튼 잠금 또는 전원 켜짐 감지 등 고급 기능을 갖춘 부수적인 시스템으로 제어할 수 있습니다.


VS0201/VS0401은 미팅룸, 미디어 센터, 교실, 또는 다수의 오디오/비디오 소스를 하나의 디스플레이에 연결해야 하는 어떤 프리젠테이션 환경이든지 적합합니다.



제품 특징

- 두 개(VS0201) 또는 네 개(VS0401) 컴퓨터의 비디오 출력을 단일의 모니터 또는 프로젝터에 디스플레이 가능
- 전면 패널 선택버튼, RS-232 또는 IR 원격 제어를 통해 VGA / 오디오 소스 간 빠르고 쉬운 스위칭 가능
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 X 1440
- 장거리 전송 - 최대 65미터
- VGA, SVGA, UXGA, WUXGA 와 멀티싱크 모니터 지원
- 비디오 DynaSync™ - ATEN의 독점 기술로 부팅 디스플레이 문제와 포트 간 스위칭 시 해상도 문제를 최소화 시킴**
- 양방향성 RS-232 시리얼 포트 내장으로 하이엔드 시스템 제어*
- RS-232 제어
 - 전원 켜짐 감지 - 하나의 VGA 소스에 전원이 꺼졌을 경우, VS0201/VS0401이 자동으로 다음 소스에 전원 인가
 - 오토 스위칭 - 연결된 다음 포트에 자동 스위칭 설정 가능**
 - 선택버튼 잠금 - 전면 패널 선택버튼 잠금 사용**
- 스테레오 오디오 지원
- DDC 호환
- 최적의 비디오 품질을 위해 최대 300MHz의 대역폭 지원
- LED 표시로 전원 상태 및 소스 장치 확인 가능
- 완벽한 메탈 하우징으로 내구성 및 안전성 제공
- 플러그 앤 플레이 - 추가적으로 소프트웨어 설치 불필요

*알림: VS0201/VS0401 AP와 GUI 동작 사용설명서는 ATEN 웹 사이트에서 다운 받을 수 있습니다.
(www.aten.co.kr / www.aten.com)

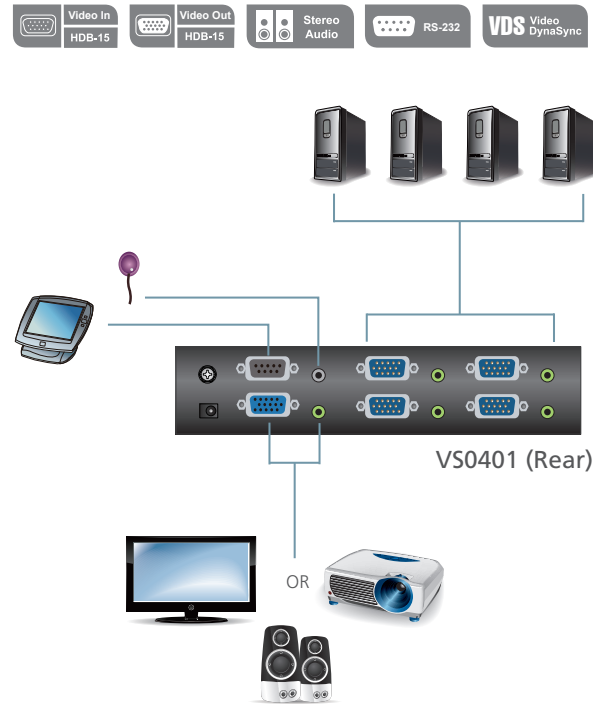

제품 사양

기능			VS0201	VS0401
디스플레이 연결			2	4
커넥터	입력	비디오	2 x HDB-15 Male (Blue)	4 x HDB-15 Male (Blue)
		오디오	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	출력	비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	1 x HDB-15 Female (Blue)
		오디오	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	RS-232 포트		1 x DB-9 Female (Black)	
	IR 입력 포트		1 x Mini Stereo Jack Female (Black)	
	전원		1 x DC Jack	
스위치	포트 선택		2 x 선택버튼	4 x 선택버튼
	전원		1 x 선택버튼	
LED	선택		2 x (Green)	4 x (Green)
	전원		1 x (Green / Orange)	
비디오			1920 x 1440 at 30 m 1280 x 1024 at 65 m	
소비 전력			DC5.3V, 0.55W	
사용 환경	사용 온도		0~50°C	
	보관 온도		-20~60°C	
	습도		비응축 상태에서 0~80% RH	
제품 외관	재질		금속	
	무게		0.45 kg	0.66 kg
	크기 (L x W x H)		13.00 x 7.61 x 4.40 cm	20.00 x 7.61 x 4.40 cm

