

VS146


6埠 3G/HD/SD-SDI 視訊分配器

- VS146 6埠 3G/HD/SD-SDI 視訊分配器接收到一組 SDI 視訊輸入可即時複製訊號至六組 SDI 螢幕，該支援自動線材均衡並傳送 SDI 距離長達 300 公尺。VS146 支援 SDI 訊號重整能在串接上傳輸更遠的距離。VS146 適用於監控系統，攝影棚，數位攝影機或其他裝置配有 3G/HD/SD-SDI 輸出至六組 SDI 相容的顯示裝置或視訊處理器上。



產品特性

- 一組視訊輸入可提供六組視訊輸出
- 支援 SDI 距離 (RG6 格式) 長達 90 公尺 (3G-SDI), 150 公尺 (HD-SDI) 或 300 公尺 (3D-SDI)
- SDI 訊號重整能在串接上傳輸更遠的距離
- 支援 SDI 格式：
 - SD-SDI (SMPTE 259M, 高達 270Mbps)
 - HD-SDI (SMPTE 292M, 296M 高達 1.485 Gbps)
 - SG-SDI (SMPTE 424M, 425M level A,B 高達 2.97 Gbps)
- 視訊頻寬：2.97Gpbs, 2.97/1.001Gpbs
- 自動偵測 3G/HD/SD-SDI 訊號
- LED 指示燈顯示電源和訊號狀態
- 電源插孔鎖設計可防止脫落
- 傳遞 ANC 輔助數據

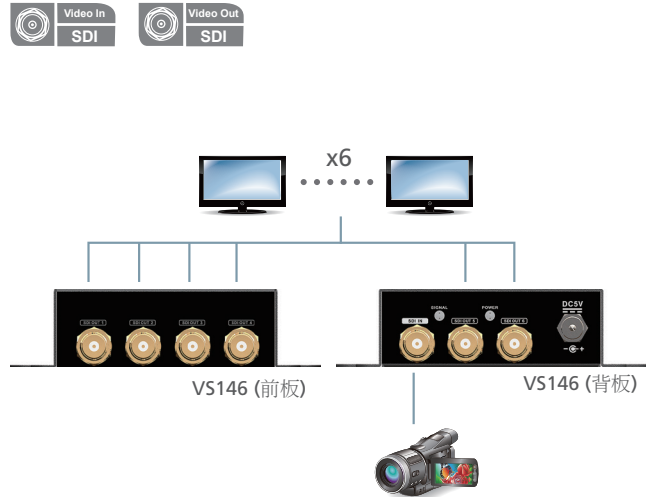

產品規格

功能		VS146	
連接介面	SDI 輸入	1 x BNC (金)	
	SDI 輸出	6 x BNC (金)	
	電源	1 x DC 插孔	
LED 指示燈	電源	1 (橘)	
	訊號	SD	1 (橘)
		3G/HD	1 (綠)
耗電量		DC5V, 10W	
作業環境	操作溫度	0-40°C	
	儲存溫度	-20~60°C	
	溼度	20~90% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.31 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	14.50 x 8.00 x 2.50 公分	