

# VS146


## 6포트 3G/HD/SD-SDI 분배기

- 6포트 3G/HD/SD-SDI 분배기 VS146는 하나의 SDI 신호 입력을 수신하여 6개의 SDI 출력으로 다수의 디스플레이에 실시간 재전송합니다. 자동 케이블 동기화 기능을 제공하고, SD-SDI 신호를 최대 300m까지 분배합니다. VS146은 SDI 신호를 캐스케이딩을 위해 리클럭이 가능하고, 더 멀리 전송할 수 있습니다. 특별히 보안 시스템, TV 스튜디오, 디지털 시네마, 카메라 또는 3G/HD/SD-SDI 출력이 내장된 다른 장치를 6개의 SDI 호환 디스플레이 또는 비디오 프로세서에 분배를 해야 하는 A/V 애플리케이션에 적합합니다.



### 제품 기능

- 하나의 비디오 입력을 6개의 비디오 출력에 분배
- SDI RG6의 최대 거리 90m (3G-SDI), 150m (HD-SDI) 또는 300m (3D-SDI) 지원
- 캐스케이드와 더 먼 장거리 전송을 위한 SDI 신호 리클럭킹
- SDI 포맷 지원
  - SD-SDI(SMPTE 259M, 최대 270Mbps)
  - HD-SDI(SMPTE 292M, 296M, 최대 1.485Gbps)
  - SG-SDI(SMPTE 424M, 425M Level A,B, 최대 2.97Gbps)
- 비디오 대역폭 : 2.97Gbps, 2.97/1.001Gbps
- 3G/HD/SD-SDI 신호 자동 감지 기능
- 전원 상태 및 SDI 신호의 LED 알림
- 보안을 위한 전원 안전 잠금 장치
- 모든 보조 데이터 전달

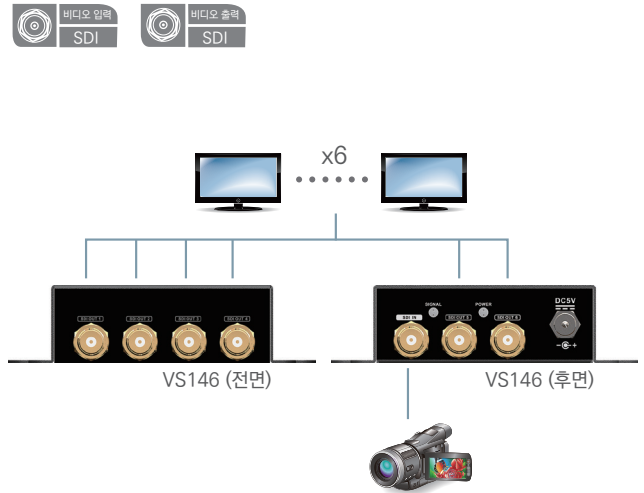

### 제품 사양

기능			VS146
커넥터	SDI 입력		1 x BNC (Gold)
	SDI 출력		6 x BNC (Gold)
	전원		1 x DC Jack
LED	전원		1 (Orange)
	신호	SD	1 (Orange)
		3G/HD	1 (Green)
소비 전력			DC5V, 10W
사용 환경	사용 온도		0~40℃
	보관 온도		-20~60℃
	습도		비응축 상태에서 20~90% RH
제품 외관	재질		금속
	무게		0.31 kg
	크기 (L x W x H)		14.50 x 8.00 x 2.50 cm

