

## 2/4 埠 True 4K HDMI 影音分配器 VS182B / VS184B

- VS182B / VS184B True 4K HDMI 影音分配器對於需要同時傳送單一數位高清視訊來源，至兩部 (VS182B) 或四部 (VS184B) 顯示器的使用者而言，堪稱是一個完美的解決方案。此影音分配器支援所有 HDMI 設備，如 DVD 播放器、衛星機上盒與所有 HDMI 螢幕、顯示器、投影機或電視。


VS182B / VS184B True 4K HDMI 影音分配器相容於 HDMI 2.0、可達 True 4K 解析度 (4K @60 Hz (4:4:4))，且支援多重串流音訊，可與設置於家庭劇院的 HDMI 顯示設備完美搭配使用，同時也適用於企業、教育機構、及其他商業環境。



### 產品特性

- 可將一組 HDMI 訊號輸出至兩部 (VS182B) 或四部 (VS184B) HDMI 顯示設備
- HDMI (3D、色深、4K)；HDCP 2.2 相容
- 支援支援 HDR10+
- 支援最大解析度高達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- 支援長距離傳輸 - 5 公尺 /4K@60Hz (4:4:4)\*
- 最大像素時脈高達 600 MHz
- 最大資料速率高達 18 Gbps (6 Gbps/ 每通道)
- LED 顯示電源狀態及來源裝置
- EDID Expert™ - 可選擇 EDID 設定模式，能確保在不同螢幕間依然擁有最佳解析度並提供優質畫面顯示。透過 EDID 指撥開關讓使用者輕鬆的切換 Port 1、Default 與 Auto
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體

\* 附註：與 ATEN 2L-7D02H 線材相容

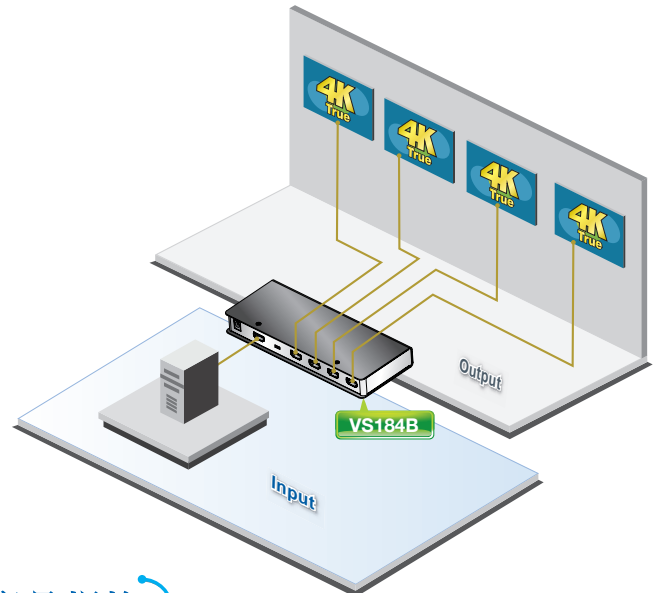

### 產品規格

功能	VS182B	VS184B
<b>視訊輸入</b>		
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	
阻抗	100 Ω	
最遠距離	5 公尺 /4K@60Hz (4:4:4)	
<b>視訊輸出</b>		
介面	2 x HDMI Type A 母頭 (黑)	4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω	
最遠距離	5 公尺 /4K@60Hz (4:4:4)	
<b>視訊</b>		
最大資料速率	18 Gbps (6 Gbps 每通道)	
最大畫素時脈	600 MHz	
規範	HDMI (3D, 色深, 4K); HDCP 相容	
最大解析度	高達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)	
<b>音訊</b>		
輸入	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
輸出	2 x HDMI Type A 母頭 (黑)	4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
<b>電源</b>		
連接介面	1 x DC Jack	1 x DC Jack
耗電量	5 VDC, 4.25 W	5 VDC, 4.84 W
<b>環境</b>		
操作溫度	0° 至 40° C	
存放溫度	-20° 至 60° C	
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
<b>機體屬性</b>		
外殼	金屬	金屬
重量	0.32 公斤	0.48 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 公分	20.00 x 8.00 x 2.50 公分