

2埠 True 4K HDMI分配器 VS82H

- ATEN VS82H 分配器提供優質的 True 4K 視訊解析度，且將一數位高清視訊訊號傳送到兩個顯示裝置時，也無損其視訊品質。此分配器支援所有 HDMI 設備，如 DVD 播放器、衛星機上盒與所有 HDMI 螢幕、顯示器、投影機或電視。


除了符合 HDCP 2.2 標準外，VS82H 還具有自動 EDID 檢測功能，可在不同顯示裝置上為使用者提供最佳解析度。VS82H 同時支援杜比 TrueHD 和 DTS-HD Master 7.1 聲道，確保卓越無失真的音訊品質。

更便利的是，此分配器是一個「匯流排供電」(Bus-powered) 機種，可以透過 Micro-USB 埠直接從連接的設備充電。彙集以上功能，VS82H 提供一個有效的個人、企業、教育和商業應用解決方案。



產品特性

- 同時傳送單一 True 4K 視訊來源至兩個 HDMI 顯示裝置
- 自動降頻功能 - 為呈現最佳畫質輸出，使用 1080p 顯示裝置時會自動調降解析度為 1080p
- HDMI 2.0 (3D、色深、4K); HDCP 2.2 相容
- True 4K 視訊解析度 (高達 4096 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4); 支援 HDR
- 支援最大資料傳輸速率達 18 Gbps (6 Gbps 每通道)
- 支援杜比 TrueHD 和 DTS-HD Master 7.1 聲道
- 自動 EDID 檢測 - 針對不同螢幕，使用者依然能享受高品質顯示畫面和最佳解析度
- 高品質且耐久的鋁合金機殼

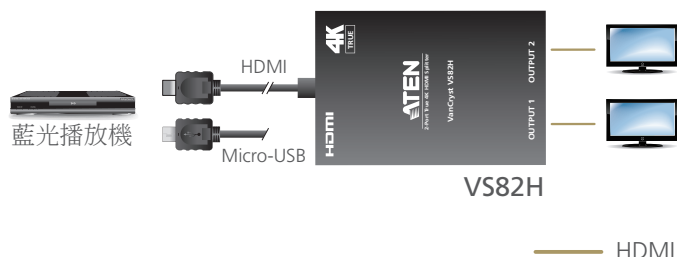

產品規格

功能	VS82H
視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最遠距離	30 公分 / 4K@60Hz (4:4:4)
視訊輸出	
介面	2 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最遠距離	3 公尺 / 4K@60Hz (4:4:4)
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps (6 Gbps 每通道)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI 2.0 (3D、色深、4K); HDCP 2.2 相容
最大解析度	達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
EDID 設定	Port 1 / Default
連接介面	
USB 埠	Micro-USB x 1 (韌體更新及電源)
耗電量	3WATT(MAX)BTU
LED 指示燈	
狀態	HDMI 輸出 x 2 (藍) 電源輸入 x 1 (藍)
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
濕度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼	金屬 (鋁合金)
重量	0.09 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	8.80 x 6.00 x 15.00 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 03/2020 V2.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.