

2/4/8 埠 視訊分享器 VS92A / VS94A / VS98A


- VS92A / VS94A / VS98A 視訊分配器不僅可以將 VGA、XGA、SVGA、UXGA 或 multisync monitor 視訊訊號複製至 2 / 4 / 8 組輸出設備，並可強化視訊訊號以延長傳輸距離達 30 公尺。透過堆疊串接可分別支援多達 8 / 64 / 512 台顯示設備及提供頻寬高達 350 / 300 MHz。VS92A / VS94A / VS98A 適用於加強與廣播視訊資料至公眾環境、由安全的地點監控工作環境、或針對企業或教室內的教育訓練提供高品質視訊畫面。



產品特性

- 一組視訊輸入可提供 2 / 4 / 8 組視訊輸出
- 透過堆疊方式串接三層，提供高達 8 / 64 / 512 組視訊輸出
- 支援 350 MHz 頻寬 (VS98A: 300 MHz)
- 長距離傳輸 - 最遠達 30 公尺 *
- 高視訊解析度 - 1920 x 1440 @ 60 Hz
- 相容於 DDC, DDC2, DDC2B (只有 Port 1)
- 支援 VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA 及 multisync 螢幕
- 全金屬外殼設計

* 影像訊號經由 VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

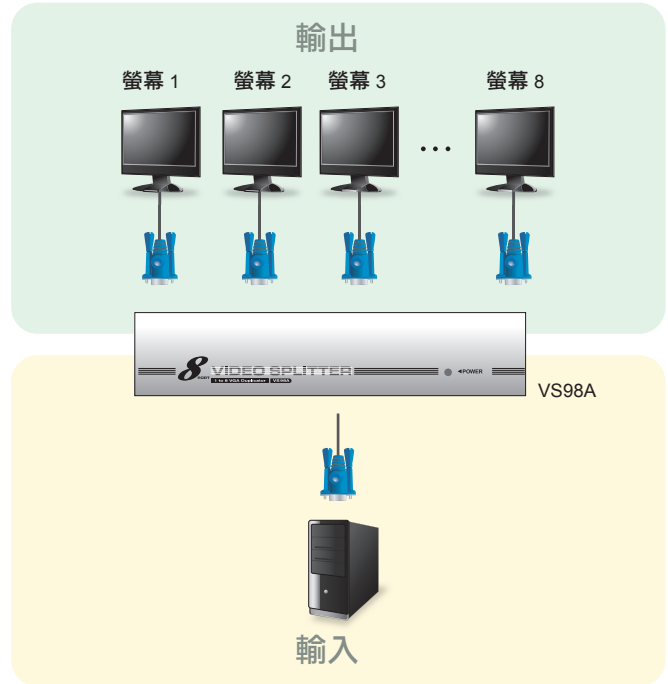

產品規格

功能		VS92A	VS94A	VS98A
顯示設備連接數		2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
介面	視訊輸入	1 x HDB-15 公頭		
	視訊輸出	2 x HDB-15 母頭	4 x HDB-15 母頭	8 x HDB-15 母頭
	電源	1 x DC 插頭		
LED 指示燈	電源	1 (橘)		
視訊	解析度	1920 x 1440 @ 60 Hz		
	頻寬	350 MHz	300 MHz	
訊號範圍		30 公尺		
耗電量		DC 9 V, 1.24 W	DC 9 V, 2.03 W	DC 9 V, 5.5 W
作業環境	操作溫度	0° 至 50° C		
	儲存溫度	-20° 至 60° C		
	溼度	0 - 80% RH, 無凝結		
機體屬性	外殼	金屬		
	重量	0.42 公斤	0.61 公斤	0.69 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	13.00 x 7.59 x 4.40 公分	20.00 x 7.51 x 4.40 公分	20.00 x 7.51 x 4.40 公分

* 透過三層堆疊串接的顯示設備連接數