

Solutions d'entreprise pour la gestion centralisée, à distance et sur IP de datacenter et de systèmes informatiques.

Commutateurs KVM de Cat 5e/6 et commutateurs KVM LCD

- port de seconde console
- accès serveur par IP (série i)
- clavier multilingue et virtuel
- extensible jusqu'à 256 / 512 serveurs
- montage sur baie 1U, LCD double rail
- mode d'affichage Panel Array et mode diffusion



Mode d'affichage Panel Array



Mode diffusion




Commutateurs KVM LCD de Cat 5e/6

	Ports	Bus	Sur IP	Résolution
KL1508AN / KL1516AN	8 / 16	1		jusqu'à 1280 x 1024
KL1508AiN / KL1516AiN	8 / 16	1	V	jusqu'à 1280 x 1024

Commutateurs KVM de Cat 5e/6

KH1508Ai / KH1516Ai	8 / 16	1	V	jusqu'à 1600 x 1200
KH1508A / KH1516A	8 / 16	1		jusqu'à 1600 x 1200
KH2508A / KH2516A	8 / 16	2		jusqu'à 1600 x 1200

Remarque : les modules CPU ATEN offrent des connexions HDMI, DisplayPort, DVI et VGA. (ex : KA7170).

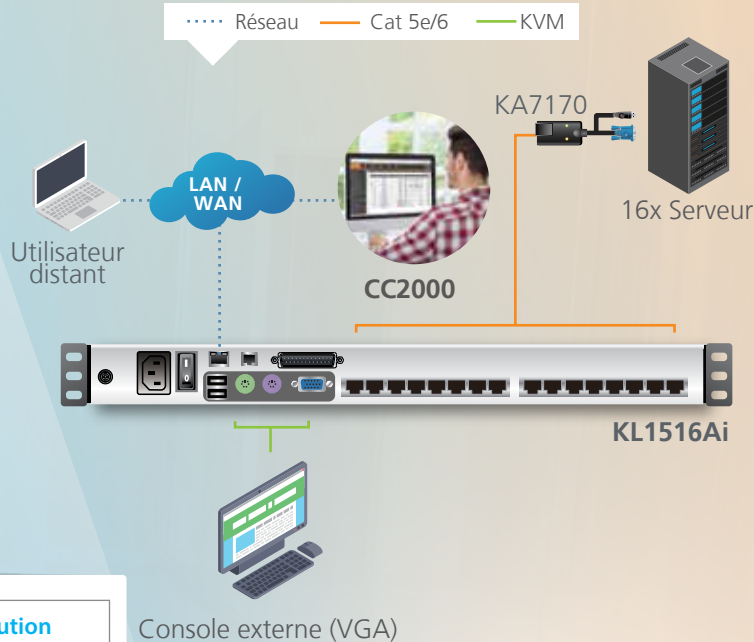


Accédez à plusieurs serveurs / ordinateurs sur IP.

**Produit
KL1516AiN**



Commutateurs KVM sur IP

- FullHD
- medias virtuels
- accès serveur par IP
- montage sur baie 1U / 2U
- clavier multilingue et virtuel
- double réseau et alimentation
- commutation de bus intelligente
- PadClient, App de gestion incluse
- console USB pour ordinateur portable
- paramètres utilisateur et de sécurité avancés
- mode d'affichage Panel Array et mode diffusion
- contrôle de la vitesse du ventilateur pour l'économie d'énergie

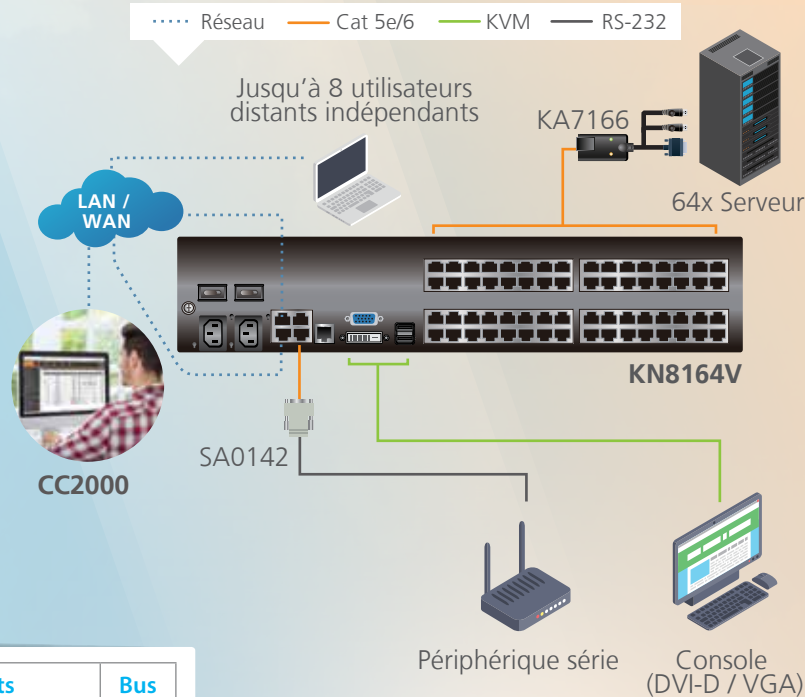

	Ports	Bus
Commutateurs KVM sur IP		
KN1108V / KN1116V / KN1132V	8 / 16 / 32	1 + 1
KN2116VA / KN2124VA / KN2132VA / KN2140VA	16 / 24 / 32 / 40	1 + 2
KN4116VA / KN4124VA / KN4132VA / KN4140VA / KN4164V	16 / 24 / 32 / 40 / 64	1 + 4
KN8132V / KN8164V	32 / 64	1 + 8
LCD KVM over IP switches		
KL1108VN / KL1116VN	8 / 16	1 + 1

Remarque: les systèmes multi-bus permettent plusieurs sessions utilisateur indépendantes (local + remote).

Plusieurs utilisateurs peuvent gérer et accéder à plusieurs serveurs sur IP en même temps.


**Produit
KN8164V**



KVM over IP extenders

- push video
- medias virtuels
- console locale et à distance
- possibilités d'extension illimitées
- port SFP fibre optionnel (KE8950 / KE8952)
- commutation instantanée et faible latence
- paramètres utilisateur et de sécurité avancés
- contrôle à distance par affichage à l'écran (OSD), raccourcis clavier
- fonction de mur d'images (jusqu'à 64 périphériques d'affichage)
- système matriciel KVM virtuel (logiciel CCKM matrix manager lite inclus)

	PoE	Interface	Résolution	SFP
KE8950	-	HDMI	jusqu'à 3980 x 2160	V
KE8952	V	HDMI	jusqu'à 3980 x 2160	V
KE6900	-	DVI-I	jusqu'à 1920 x 1200	-
KE6900ST	-	DVI-I	jusqu'à 1920 x 1200	-
KE6940	-	DVI-I	jusqu'à 1920 x 1200, double écran	-

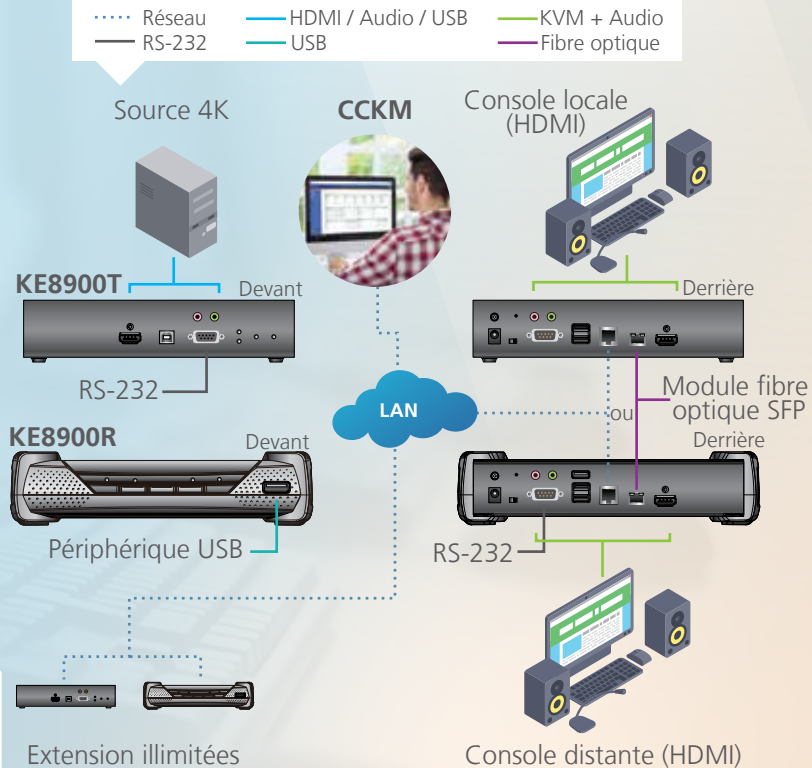


Accédez à n'importe quel ordinateur depuis n'importe quelle console, au sein d'un réseau local.

Produit
KE8950

Commutateurs KVM matriciels

- circuit fermé
- montage sur baie 1U
- support de medias virtuels
- jusqu'à 18 consoles (KA7178)
- transmission de signal graphique
- paramètres utilisateur et de sécurité avancés
- contrôle à distance par interface graphique utilisateur, raccourcis clavier et affichage à l'écran (OSD)

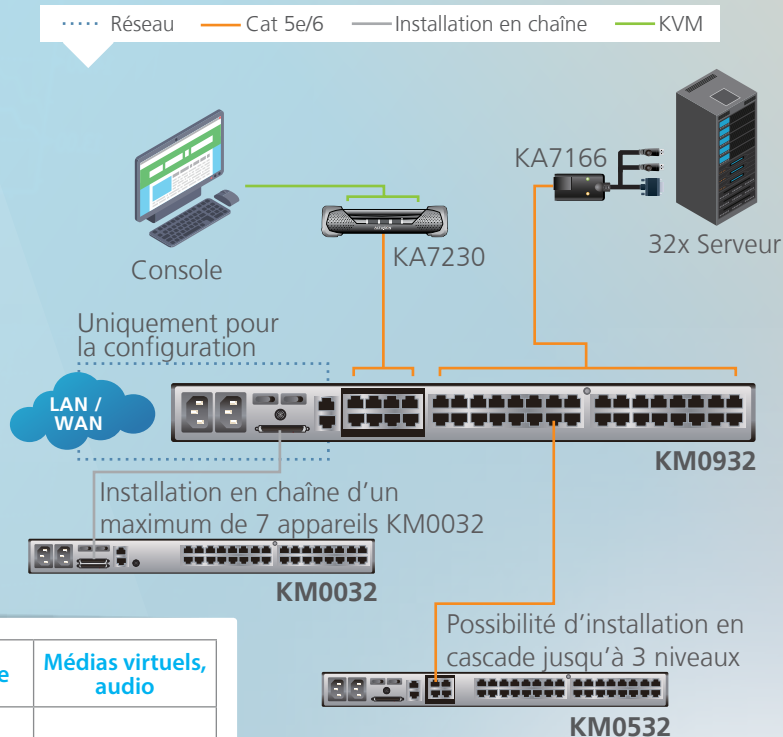

Accédez à et gérez plusieurs serveurs depuis plusieurs consoles, au sein d'un circuit fermé.

**Produit
KM0932**



	Port / Console	Interface	Résolution	Distance	Médias virtuels, audio
Commutateurs KVM matriciels					
KM0532	32 / 5	RJ-45	jusqu'à 1280 x 1024	300m	V
KM0932	32 / 9	RJ-45	jusqu'à 1280 x 1024		
Modules de console					
KA7230	3 / 1	RJ-45, VGA	jusqu'à 1280 x 1024	300m	-
KA7240	3 / 1	RJ-45, VGA	jusqu'à 1280 x 1024	300m	V

Logiciel pour la gestion centralisée des centres de données

- gestion et planification des tâches
- gestion intégrale de l'infrastructure des centres de données
- une seule authentification pour gérer tous les périphériques
- intégration de la base de données utilisateur avec Radius, LDAP et AD.



Produit
CC2000

Logiciel pour l'enregistrement des sessions du serveur

- gestion automatique de l'espace disque
- enregistrement de sessions vidéo, clavier et souris
- enregistrement simultané de 12 sessions utilisateur
- possibilité de connecter jusqu'à 64 commutateurs KVM sur IP



Produit
CCVSR

Solution de gestion complète pour Datacenter

ATEN fournit des solutions de gestion pour n'importe quel système informatique de PME et d'entreprise, qui permettent de gérer des ordinateurs et des serveurs de manière locale ou à distance, depuis plusieurs réseaux locaux ou depuis n'importe quel endroit sur IP, tout en gardant un œil sur la consommation d'énergie.

