



Système de contrôle de hardware pour la gestion centrale et l'automatisation des salles de conférence, l'hospitalité et de nombreuses autres applications.


Des solutions audio-vidéo professionnelles pour toute installation.

Commutateurs matriciels à commutation instantanée

- châssis pour baie 1U
- affichage mur d'images
- commutation instantanée
- optionnel: alerte par sortie
- jusqu'à 100 m avec HDBaseT
- HDCP2.2, HDMI2.0 (VM6404H)
- conversion de format d'image par sortie
- contrôle à distance: webGUI, infrarouge, série, Telnet



..... Réseau — HDMI Infrarouge — RS-232

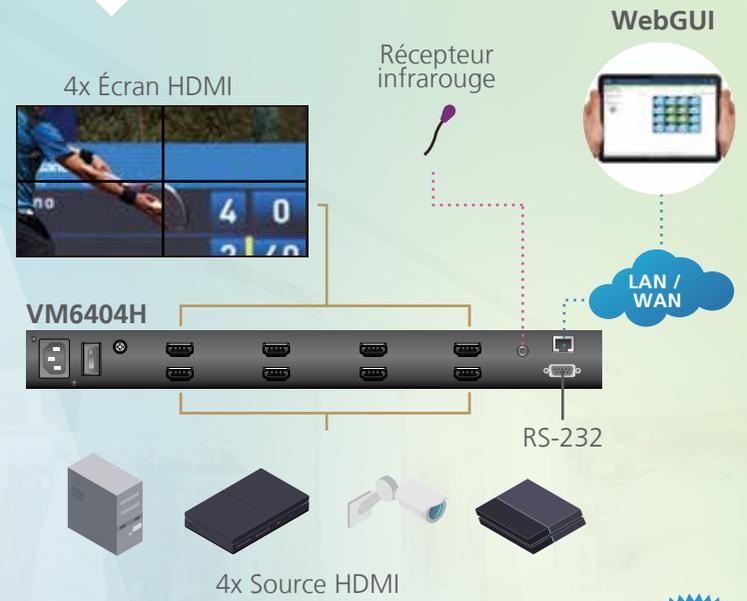

Impressionnez tout le monde avec un incroyable mur d'images 4K.

Produit VM6404H



	Interface	Entrée / Sortie	Résolution
Seamless matrix switches			
VM5404H / VM5808H	HDMI	4 x 4 / 8 x 8	jusqu'à 1920 x 1080
VM5404D / VM5808D	DVI-D	4 x 4 / 8 x 8	jusqu'à 1920 x 1200
VM6404H	HDMI	4 x 4	jusqu'à 4096 x 2160
VM3404H / VM3909H	HDMI, HDBaseT	4 x 4 / 9 x 9	jusqu'à 4096 x 2160

Remarque : combinez le VM3404H / VM3909H avec le système d'extension HDBaseT Lite VE805R pour pouvoir utiliser les fonctions de mosaïque vidéo et de commutation continue.


Commutateur matriciel modulaire à commutation instantanée

- double alimentation
- châssis pour baie 6U
- affichage mur d'images
- jusqu'à 16 entrées/sorties
- commutation instantanée
- jusqu'à 100 m avec HDBaseT
- optionnel: alerte par sortie
- contrôle à distance: web-GUI, série, Telnet
- conversion de format d'image par sortie



	Dimension	Entrée / Sortie	Live-stream dans webGUI
VM1600	6U	16 x 16	-
VM3200	9U	32 x 32	V
	Interface	Entrée / Sortie	Résolution
Cartes d'entrée et de sortie à 4 ports			
VM7104	VGA	entrée	jusqu'à 1920 x 1200
VM7604	DVI-D	entrée	jusqu'à 1920 x 1200
VM8604	DVI-D	sortie	jusqu'à 1920 x 1200
VM7804	HDMI	entrée	jusqu'à 1920 x 1080
VM8804	HDMI	sortie	jusqu'à 1920 x 1080
VM7404	3G/HD/SD-SDI	entrée	jusqu'à 1920 x 1080
VM7514	HDBaseT	entrée	jusqu'à 4096 x 2160
VM8514	HDBaseT	sortie	jusqu'à 4096 x 2160

..... Réseau — HDMI — DVI-D — Cat 5e/6 — Audio — Serial

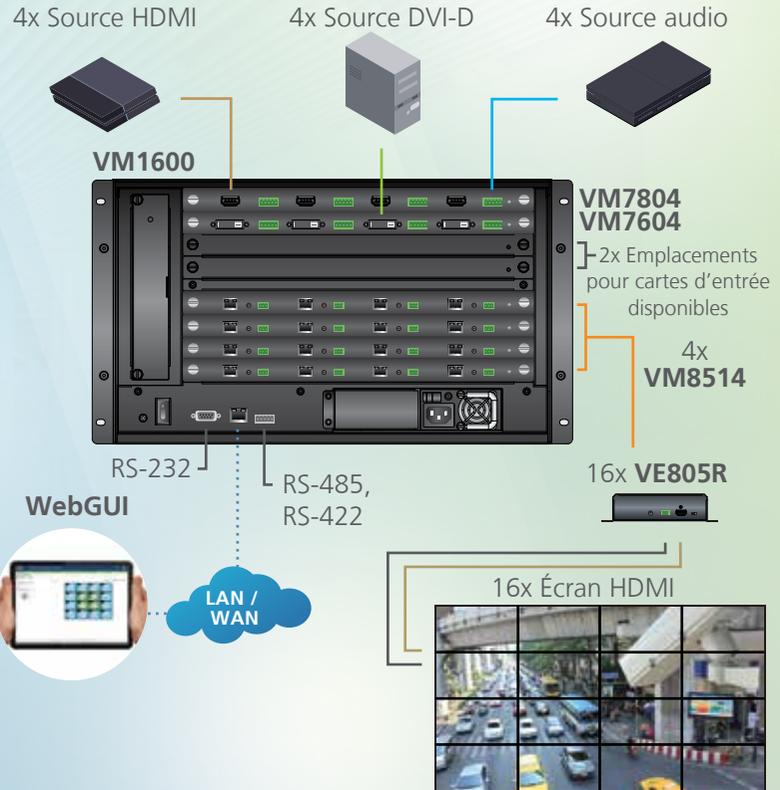

Produit
VM1600


Contrôlez un mur d'images 4x4 avec diverses interfaces et 32 profils de connexion.

Extenseurs vidéo sur IP

- Daisy chain
- canal audio supplémentaire
- support d'écran tactile (USB)
- fonction videowall et matrice
- bypass bidirectionnel infrarouge et série
- contrôle par application mobile: WebGUI
- conversion de format d'image par sortie (jusqu'à FullHD)

Créez un magnifique videowall vertical ou horizontal, sans aucune limitation de distance à l'aide d'un réseau Ethernet de 1 Go.

Produit VE8950

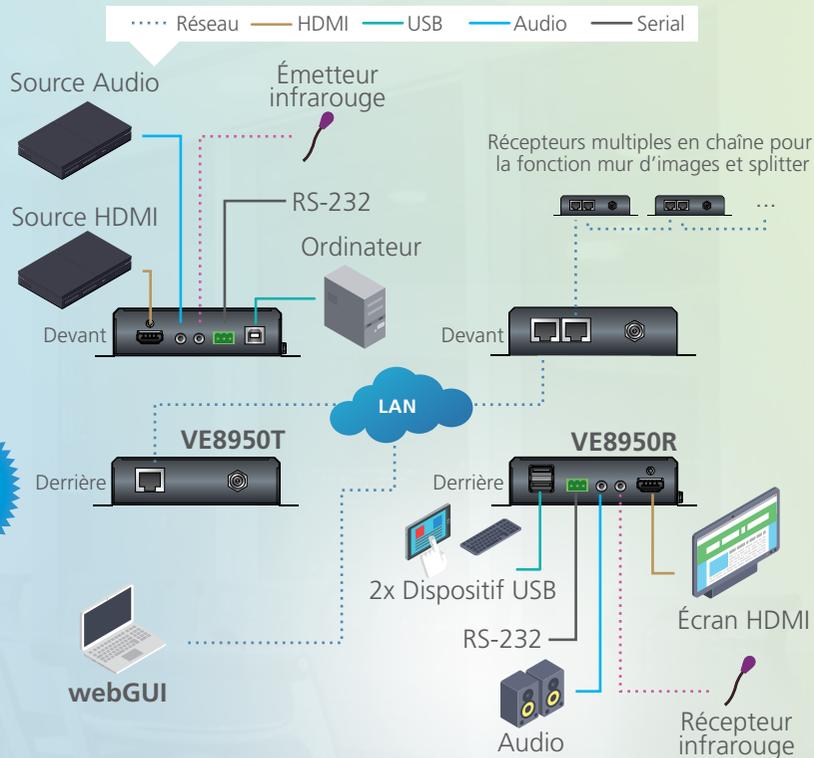


	Interface	Résolution	Distance
VE8900	HDMI	jusqu'à 1920 x 1080	LAN
VE8950	HDMI	jusqu'à 4096 x 2160	LAN

Commutateurs et commutateurs matriciels

- châssis pour baie 1U
- canal de retour audio
- résolution full HD et 4K
- jusqu'à 8 écrans / sources
- fonction simple ou double écran
- commande à distance : infrarouge, série, affichage à l'écran (OSD)

	Interface	Entrée x Sortie	Résolution
VS261	DVI-I + audio	2 x 1	jusqu'à 1920 x 1200
VS461	DVI-I + audio	4 x 1	jusqu'à 1920 x 1200
VS481B	HDMI	4 x 1	jusqu'à 4096 x 2160
VS482	HDMI	4 x 2	jusqu'à 1920 x 1080, double écran
VS0801H	HDMI	8 x 1	jusqu'à 1920 x 1080
VM0404HA	HDMI	4 x 4	jusqu'à 4096 x 2160
VM0808HA	HDMI	8 x 8	jusqu'à 4096 x 2160

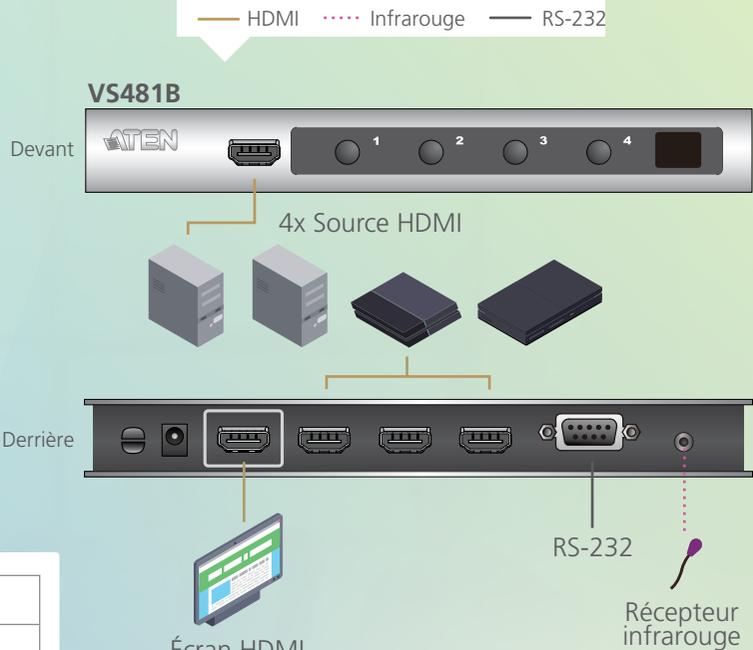

Changez facilement entre quatre sources 4K.

Produit VS481B




Répartiteurs

- jusqu'à 8 écrans
- HDR (VS182B, VS184B)
- contrôle à distance: série
- jusqu'à 100 m avec HDBaseT (VS1814T, VS1818T)



	Interface	Input x Output	Resolution
VS162 / VS164	DVI-I + audio	1 x 2 / 1 x 4	jusqu'à 1920 x 1200
VS172 / VS174	DVI-D + audio	1 x 2 / 1 x 4	jusqu'à 2560 x 1600
VS0108HA	HDMI	1 x 8	jusqu'à 4096 x 2160
VS1804T / VS1808T	HDMI, RJ-45	1 x 4 / 1 x 8	jusqu'à 1920 x 1080
VS1814T / VS1818T	HDMI, HDBaseT	1 x 4 / 1 x 8	jusqu'à 4096 x 2160
VS146	3G/HD/SD-SDI	1 x 6	jusqu'à 1920 x 1080
VS182B / VS184B	HDMI	1 x 2 / 1 x 4	jusqu'à 4096 x 2160 *
VS194	DisplayPort	1 x 4	jusqu'à 4096 x 2160 *

* Remarque: VS182B, VS184B et VS194 supportent True 4K (4096 x 2160 à 60Hz 4: 4: 4).

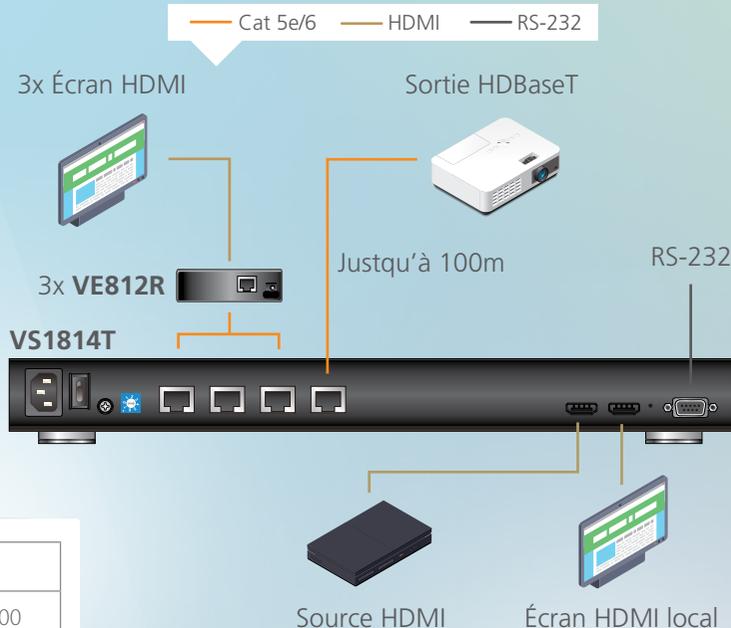

Distribuez le contenu 4K à 4 écrans.
Compatibilité directe avec d'autres
périphériques d'affichage HDBaseT.

**Produit
VS1814T**



Extenseurs


- HDR (VB800)
- alimentation sur HDBaseT (VE802)
- HDBaseT pour distances jusqu'à 100 m
- fonction matricielle, 5 entrées, 2 sorties (VE829)
- bypass bidirectionnel infrarouge et série (VE802, VE814)
- fonction commutateur / répartiteur, 2 entrées, 4 sorties (VE849)



	Interface	Resolution	Distance
VE1812	HDMI, HDBaseT2.0	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080	100m-150m
VE901	DisplayPort, HDBaseT	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080	40-70m
VB800	HDMI	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080*	10m-20m
VE601	DVI-D, HDBaseT	up to 1920 x 1200	70m
VE829	wireless HDMI, WHDI	up to 1920 x 1080	30m
VE849	wireless HDMI, WHDI	up to 1920 x 1080	30m
VE801	HDMI, HDBaseT	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080	40-70m
VE802	HDMI, HDBaseT	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080	40-70m
VE812	HDMI, HDBaseT	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080	70-100m
VE814	HDMI, HDBaseT	up to 4096 x 2160 - 1920 x 1080, dual view	70-100m
VE882	HDMI, Fiber, USB	up to 1920 x 1080	600m

Note: VB800 supports True 4K (4096 x 2160 at 60Hz 4:4:4) at a distance of 10m.

— Cat 5e/6 — HDMI — RS-232 Infrarouge — Alimentation

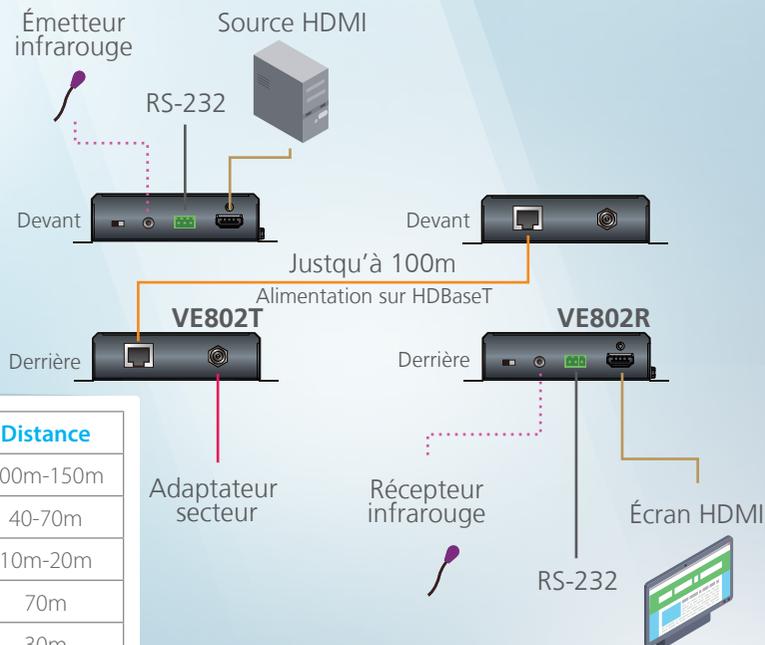

Produit
VE802

Distribuez Full HD (100m) et
4K (70m) à 2 écrans.



Solution complète de signalétique numérique

ATEN propose des solutions audio-vidéo professionnelles pour toute installation. Commutez, répartissez et diffusez vos contenus de haute qualité sur n'importe quelle interface, sur de petites ou longues distances, sans être gêné par les contraintes de configuration système ou logicielle.

