

Soluciones KVM para pequeñas y grandes empresas.

Switch KVM de cable y sobremesa

- puertos USB integrados
- conmutación independiente
- detección de ordenadores encendidos
- ajustes de seguridad avanzados (CS1184)
- control mediante teclas de acceso directo, ratón, menú en pantalla OSD y botones


	Interfaz de video	Puertos	Resolución
--	-------------------	---------	------------

Switch KVM en cable

CS22DP	DisplayPort	2	hasta 2560 x 1600
CS692	HDMI	2	hasta 1920 x 1200

Switch KVM para sobremesas

CS1732B / CS1734B	VGA	2 / 4	hasta 2048 x 1536
CS1762A / CS1764A	DVI-I	2 / 4	hasta 1920 x 1200
CS1782A / CS1784A	DVI-I (DL)	2 / 4	hasta 2560 x 1600
CS1792 / CS1794	HDMI	2 / 4	hasta 1920 x 1200
CS782DP	DisplayPort	2	hasta 3840 x 2160
CS1922 / CS1924	DisplayPort	2 / 4	hasta 4096 x 2160
CS1182 / CS1184	DVI-I (DL)	2 / 4	hasta 2560 x 1600

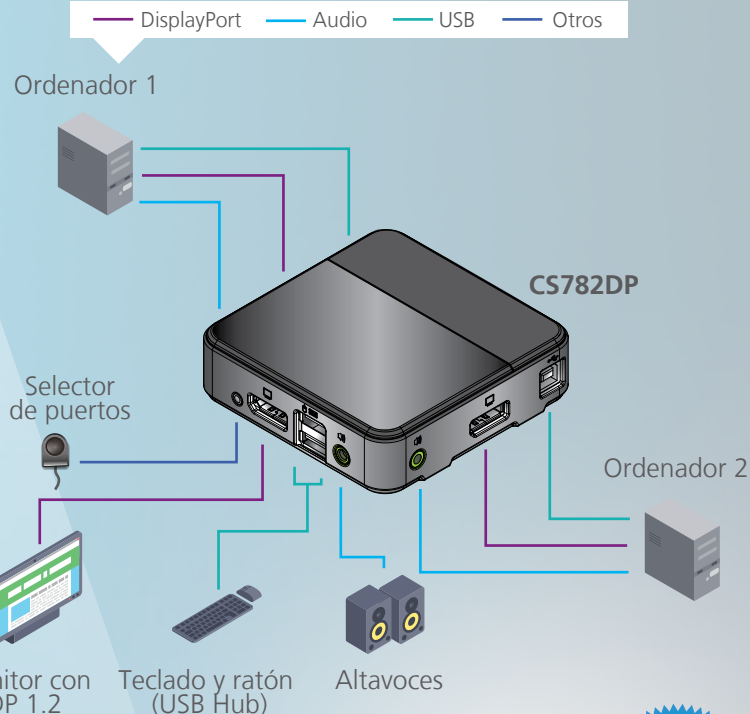

Cambie fácilmente entre 2 equipos en su estación de trabajo 4K.


**Producto
CS782DP**



Switch KVM para instalación en rack

- modulos 1U
- conmutación independiente
- puertos USB para periféricos
- difusión de las señales de teclado y ratón
- autenticación por contraseña en dos niveles
- expansión: conexión daisy chain o en cascada

	Interfaz de video	Puertos	Resolución
Switch KVM			
CS1768	DVI-I, VGA	8	hasta 1920 x 1200
CS1788	DVI-I (DL), VGA	8	hasta 2560 x 1600
CS1798 / CS17916	HDMI	8 / 16	hasta 1920 x 1200
CS1308 / CS1316	VGA	8 / 16	hasta 2048 x 1536
CS1758Q9	VGA + audio	8	hasta 2048 x 1536
CS1708A / CS1716A	VGA	8 / 16	hasta 2048 x 1536

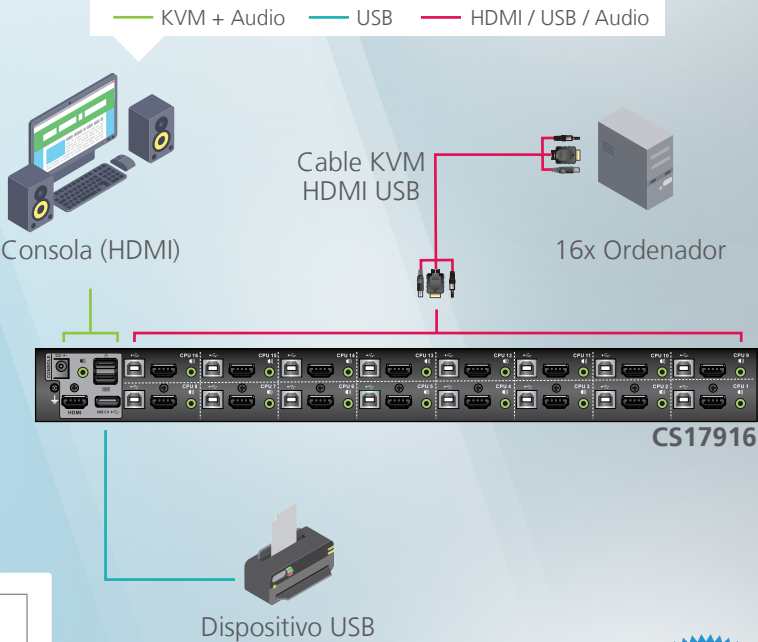

Controla fácilmente hasta 16 ordenadores HDMI.

Producto CS17916




Centro de control KVM multivisor

- **modulos 1U**
- **concentrador USB integrado**
- **expansión: conexión daisy chain**
- **detección de ordenadores encendidos**
- **conmutación independiente: KVM, USB, audio**
- **función multivisor de imagen en imagen PiP (Picture in Picture)**
- **control mediante teclas de acceso directo, ratón, menú OSD y pulsadores**

	Interfaz de video	Puertos	Resolución
Centro de control KVM multivisor			
CM1164	DVI-D	4	hasta 1920 x 1200

Representación de vista cuádruple y de Picture in Picture:

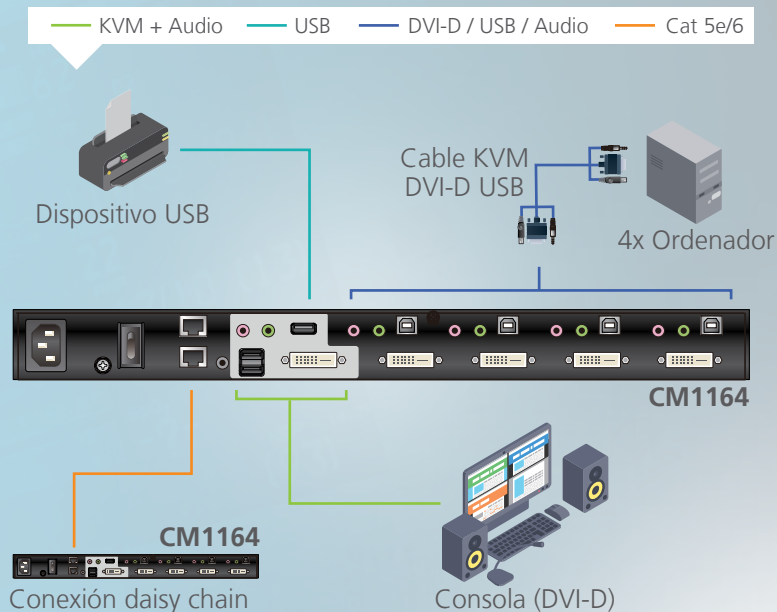

Controla hasta 4 ordenadores con una sola pantalla.

**Producto
CM1164**




Consolas LCD y switch KVM con pantalla LCD

- módulos 1U
- periféricos USB
- puerto para 2ª consola
- acceso de servidor para IP (i-series)
- con o sin conmutador KVM integrado
- expansión: conexión daisy chain o en cascada
- diseño con uno (SR) o dos (DR) módulos retráctiles

	Interfaz de video	Puertos	Tamaño (pulgadas)	Resolución
Consolas LCD				
CL1000M / CL1000N	VGA	1	single rail	hasta 1280 x 1024
CL5800N	VGA	1	dual rail	hasta 1280 x 1024
CL6700MW	DVI-D, VGA, HDMI	1	single rail	hasta 1920 x 1080
Switch KVM con pantalla LCD				
CL6708MW	DVI-I	8	single rail	hasta 1920 x 1080
CL5808N / CL5816N	VGA	8 / 16	dual rail	hasta 1280 x 1024
CL5716M / CL5716N	VGA	16	single rail	hasta 1280 x 1024
CL5708i / CL5716i	VGA	8 / 16	dual rail	local: 1280 x 1024 remote: 1920 x 1200

Nota: la tabla anterior cubre los siguientes tamaños de pantalla: 19”(modelos N), 17”(modelos M) y 17,3”(modelos MW).

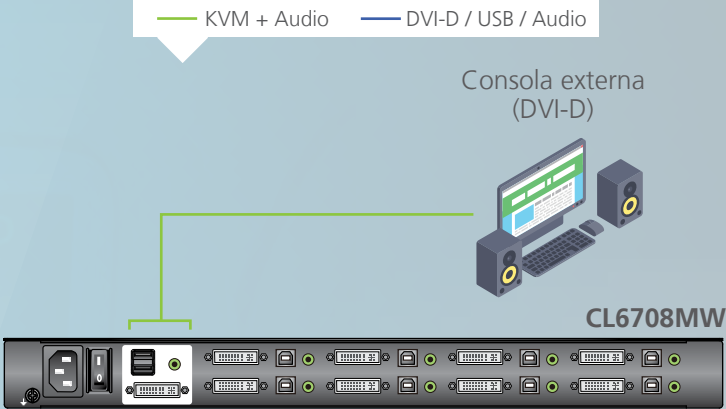

Producto CL6708MW

Administración local de servidores en Full HD.

Unidades de control sobre IP y switch KVM sobre IP

- modo mosaico
- soportes virtuales
- tarjeta PCI (IP8000)
- extensión KVM sobre LAN/WAN
- modelo de 1U (CS1708I / CS1716I)
- control de alimentación (KN1000A)
- doble conexión de red y alimentación (CN8600)

	Interfaz de video	Puertos	Resolución
Unidades de control sobre IP			
CN8600	DVI-D	1	hasta 1920 x 1200
IP8000	VGA	1	hasta 1600 x 1200
CN8000A	VGA	1	hasta 1920 x 1200
KN1000A	VGA	1	hasta 1920 x 1200
Switch KVM sobre IP			
CS1708I / CS1716I	VGA	8 / 16	hasta 2048 x 1536




Extensores KVM

- doble pantalla (CE604, CE624)
- compensación de señal (CE770)
- puertos USB integrados (CE610A)
- extensión sobre un cable Cat 5/6 (HDBaseT)



	Interfaz	Resolución	Distancia
Extensores KVM			
CE700A	VGA, RJ-45	hasta 1920 x 1200, 1280 x 1024	30-150m
CE770	VGA + audio, serie, RJ-45	hasta 1920 x 1200, 1280 x 1024	150-300m
CE610A	DVI-D, HDBaseT	hasta 1920 x 1200	100m
CE624	DVI-D, HDBaseT2.0 + audio, serie, USB	hasta 1920 x 1200-1080, dual view	100-150m
CE604	DVI-D + audio, RJ-45	hasta 1920 x 1200, 1024 x 768, dual view	30-60m
CE620	DVI-D, HDBaseT2.0 + audio, serie, USB	hasta 1920 x 1200-1080	100-150m
CE680	DVI-D + audio, fibra	hasta 1920 x 1200	600m

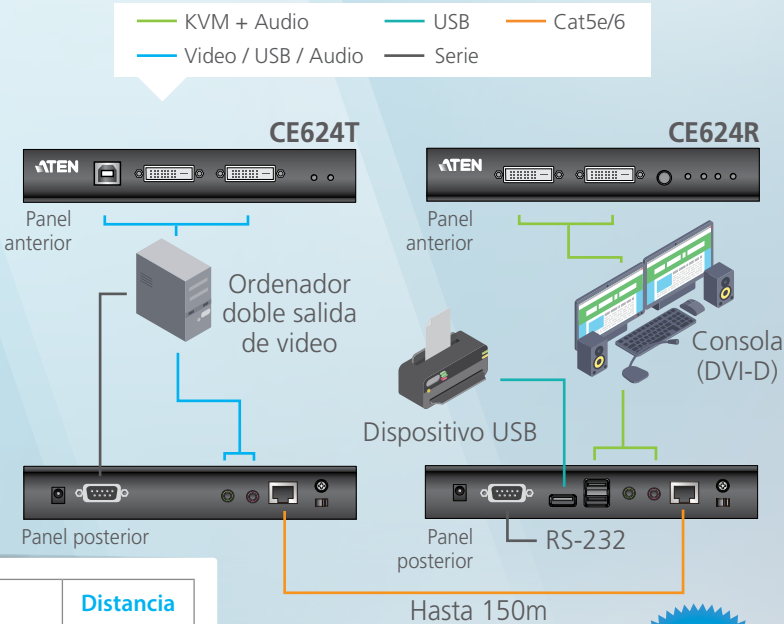

Accede a tus ordenadores de forma remota mediante la tecnología HDBaseT.

Producto CE624

Solución total para pequeñas y grandes empresas

ATEN ofrece soluciones de administración de instalaciones IT para PYMES. Desde gestión local a gestión remota sobre IP a través de red local o desde cualquier parte del mundo.

