


Misura intelligente e controllo remoto di energia per piccole e grandi imprese.

PDU con misurazione

- arresto sicuro
- supporto SNMP
- supporto Syslog
- montabile in rack
- autenticazione Radius
- compatibilità con sensori
- misurazione della potenza
- software ecoSensors incluso

	Porte	Dimensione	Corrente (PDU)	Corrente (Porta)	Sensori
Con misurazione per banco					
PE5108G	8x C13	1U	10A	10A	2
PE5208G	7x C13, 1x C19	1U	16A	10A, 16A	2
Con misurazione per presa					
PE7216G	14x C13, 2x C19	0U	16A	10A, 16A	4
PE7108G	8x C13	1U	10A	10A	2
PE7208G	7x C13, 1x C19	1U	16A	10A, 16A	2

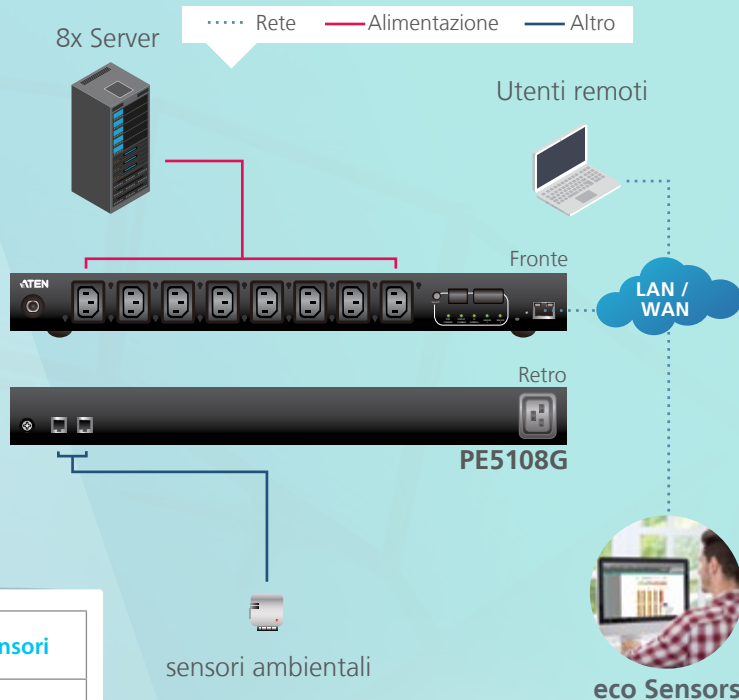

Misura e analizza la potenza di diversi dispositivi da qualsiasi posizione tramite IP.


**Prodotto
PE5108G**



PDU con misurazione e controllo

- arresto sicuro
- supporto SNMP
- supporto Syslog
- montabile in rack
- autenticazione Radius
- compatibilità con sensori
- software ecoSensors incluso
- protezione proattiva di sovraccarico
- commutazione di alimentazione via IP
- programmazione del ritardo di accensione/spegnimento
- misurazione della potenza e commutazione per uscita

	Porte	Dimensione	Corrente (PDU)	Corrente (Porta)	Sensori
Con misurazione per banco					
PE6216G	14x C13, 2x C19	0U	16A	15A, 20A	2
PE6108G	8x C13	1U	10A	10A	2
PE6208G	7x C13, 1x C19	1U	16A	10A, 16A	2
Con misurazione per presa					
PE8216G	14x C13, 2x C19	0U	16A	10A, 16A	4
PE8324G	21x C13, 3x C19	0U	32A	10A, 16A	4
PE8108G	8x C13	1U	10A	10A	2
PE8208G	7x C13, 1x C19	1U	16A	10A, 16A	2

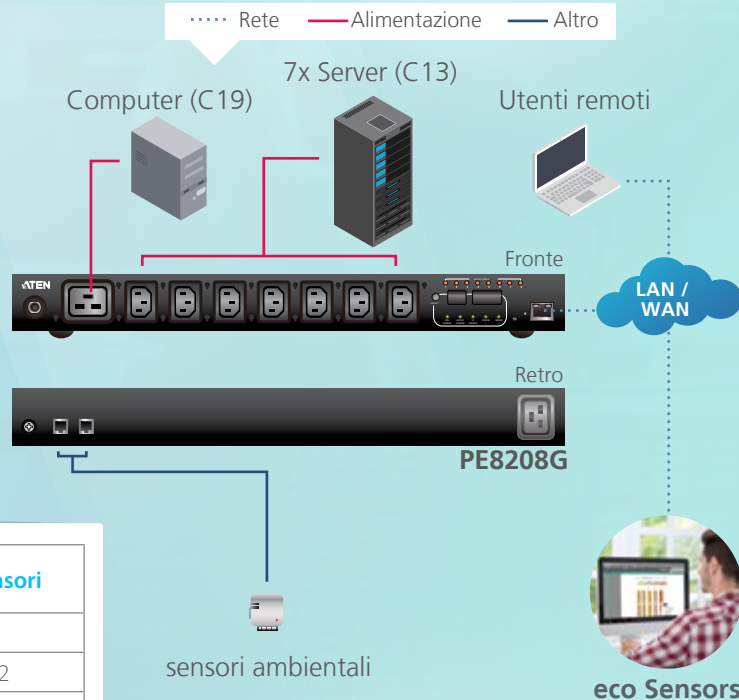

Controlla, misura e analizza la potenza di più dispositivi da qualsiasi posizione su IP.

**Prodotto
PE8208G**



Sensori

- cavo incorporato da 3m
- temperatura:
 - intervallo: 0°C-40°C
 - intervallo: 19°C-60°C (EA1340)
 - precisione di misura: +/- 1 °C
- umidità
 - intervallo: 30-80% RH
 - precisione: +/- 3% RH
- pressione: +/-500 PA
- misurazione dell'ambiente tramite PDU
- compatibile con il software ecoSensors

	Tipo
Environment sensor	
EA1140	Temperatura
EA1240	Temperatura, umidità
EA1340	Temperatura, pressione differenziale
Door sensor	
EA1440	Ottico
EA1441	Prossimità
EA1442	Magnetico

Nota: tutti i sensori sono compatibili con le porte sensori disponibile sulle PDU ATEN, EA1442 è compatibile con PE1216 o PE1324.



Prodotto EA1240

Analizzare l'ambiente e monitorare lo stato dei dispositivi hardware da remoto. Impostare avvisi personalizzati basati sulle condizioni ambientali.

Prodotto EA1441



PDU pronto per la misurazione

- montabile in rack
- dispositivo di misura opzionale per analisi IP e controllo (EC1000):
 - 4 porte per sensori
 - supporto SNMP
 - misurato dalla PDU
 - compatibile con il software ATEN ecoSensors



	Porte	Dimensione	Corrente (PDU)	Corrente (Porta)
power unit				
PE1216	16 x C13	0U	16A	10A
PE1324	24 x C13	0U	32A	10A

Alimenta una grande quantità di dispositivi. Misura e analizza la loro potenza e lo stato tramite un dispositivo di controllo su rete IP.

Prodotto EC1000



Software di analisi energetica

- accesso a livello mondiale a un cruscotto di analisi energetica (webGUI)
- impostazioni personalizzabili per le notifiche di allarme e avvisi istantanei
- controllo globale della vostra installazione tramite PDU intelligenti e sensori ambientali
- gestione della presa di corrente remota in tempo reale e monitoraggio del sensore ambiente
- analisi e previsione dell'energia, incluso l'utilizzo di energia, carico di potenza, costo energetico, capacità e costi di CO2

