

LA CONNEXION D'UN BUREAU DE RÊVE : DES OUTILS ESSENTIELS POUR LA MAISON ET LE BUREAU

GUIDE DES ÉVÉNEMENTS



OUTILS
DE BUREAU
INTELLIGENTS



DISTRIBUTION
MULTIMÉDIA
HDR 4K



JEUX ET
STREAMING EN
DIRECT



Outils de bureau intelligents

Jeux et streaming en direct

Distribution multimédia HDR 4K

ATEN propose de nombreuses solutions matérielles audiovisuelles et informatiques à usage domestique et professionnel. Réservez une visite dans l'un de nos Demo & Training Centers en Europe ou passez nous voir à l'Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) annuelle, du 6 au 11 septembre 2019.

www.aten.com/ifa2019

4

Outils de bureau intelligents

10

Jeux et streaming en direct

12

Distribution multimédia HDR 4K

15

Formez-vous !

ATEN

Hall 17
Stand 305



A woman with long dark hair is seen from the side, sitting at a wooden desk. She is using a black stylus on a laptop's touchpad. In front of her is a large monitor displaying a color calibration chart with a circular color wheel and several rectangular color patches. To her right, there is a laptop, a small potted cactus with pink flowers, and a printed color calibration chart. The scene is brightly lit, suggesting a window with natural light in the background.

Outils de bureau intelligents

Améliorez votre expérience bureautique et évitez les enchevêtrements de câbles inutiles en utilisant des outils intelligents pour centraliser l'ensemble de vos équipements.

Connecter votre ordinateur portable à votre bureau n'a jamais été aussi facile grâce aux stations d'accueil ATEN. La connexion de plusieurs appareils est également rendue possible par le commutateur de partage, le commutateur d'accueil ou les commutateurs KVM d'ATEN (clavier, vidéo, souris). Vous n'avez qu'à brancher et laisser les choses se faire.

UH7230

Station multiport Thunderbolt 3

- Jusqu'à 13 périphériques
- Jusqu'à 5120 x 2880, (affichage simple)
- Jusqu'à 4096 x 2160 (double affichage)
- Taux de transfert de données jusqu'à 40 Gb/s
- Puissance délivrée jusqu'à 85 W



Stations d'accueil

Les nouveaux ordinateurs portables de pointe sont de plus en plus petits et minces, et ont de moins en moins de ports. Les stations d'accueil vous aident simplement à faire de votre ordinateur portable un moteur de productivité et de créativité. Grâce à l'extension des ports, vous pouvez profiter de la productivité des postes de travail tout en préservant la mobilité de votre ordinateur portable grâce à un câble USB-C unique qui intègre le transfert et le chargement de données ainsi que la sortie vidéo.

UC3238

Convertisseur USB-C vers HDMI

- Plug and play
- Jusqu'à 2,7 mètres
- Jusqu'à 3840 x 2160
- Compatible Thunderbolt 3
- USB3.1 Type-C avec Mode DP Alt



UH3234

Station multiport USB-C

- Conception ultra mince
- Jusqu'à 10 périphériques
- Jusqu'à 3840 x 2160 (affichage simple)
- Jusqu'à 1920 x 1080 (double affichage)
- Transmission de puissance délivrée jusqu'à 60 W





UH3230

Station multiport USB-C



UH3232

Mini-station multiport USB-C



UH3234

Station multiport USB-C



UH3236

Mini-station multiport USB-C



UH7230

Station multiport Thunderbolt 3

	UH3230	UH3232	UH3234	UH3236	UH7230
Connecteur PC	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	Thunderbolt 3 (USB-C)
Interface vidéo	HDMI, DisplayPort	HDMI, VGA	HDMI, VGA, DisplayPort	HDMI, VGA	DisplayPort, Thunderbolt 3
Résolution	4096 x 2160 Double affichage : 2048 x 1200	3840 x 2160	3840 x 2160 Double affichage : 1920 x 1080	3840 x 2160	5120 x 2880 Double affichage : 4096 x 2160
Périphériques USB	1 x USB-C 3 x USB 3.1	1 x USB 3.1	3 x USB 3.1 (Type-A)	1 x USB 3.1 1 x USB 2.0	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) 2 x USB 3.1 (Type-A) 1 x USB 3.1 (Type-C)
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
Audio indépendant	✓	-	✓	-	✓
Puissance délivrée	85W	-	Transfert 60W	Transfert 60W	85W
SD / MMC / MicroSD	-	-	✓	-	-



4^e T
2019

LIVE

US3310

Commutateur d'accueil à 2 ports USB-C Gen 1

- Jusqu'à 3840 x 2160
- Puissance délivrée jusqu'à 85 W
- Jusqu'à 2 périphériques USB 3.2 Gen 1 et 1 sortie HDMI
- Prend en charge les modes bureau Samsung DeX et Huawei



Commutateur d'accueil et de partage

Êtes-vous constamment en train de recharger vos périphériques ? Les commutateurs d'accueil et de partage d'ATEN sont là pour vous aider. Commutez facilement plusieurs périphériques entre 2 ordinateurs ou un smartphone Android (US3310), tout en alimentant/chargeant vos appareils lorsque vous souhaitez prendre la route.

4^e T
2019



US3342


Commutateur de partage à 2 ports USB-C Gen 2

- Support intersystème
- Puissance délivrée jusqu'à 85 W
- Jusqu'à 4 périphériques USB 3.2 Gen 2
- BEZEL X – Commutation intuitive de la souris entre deux PC avec partage de fichiers et presse-papiers (jusqu'à 10 Gb/s)

Commutateurs KVM

KVM signifie « Clavier, Vidéo (moniteur), Souris ». La fonction principale d'un commutateur KVM consiste à contrôler et gérer plusieurs ordinateurs ou serveurs, ainsi que de les alterner, par le seul intermédiaire d'un clavier, d'un moniteur et d'une souris (également appelés « console »).

À la base, un commutateur KVM est un périphérique matériel, qui ressemble généralement à une boîte et qui permet de connecter un ensemble clavier, moniteur et souris à deux PC ou plus. Les PC sont connectés au commutateur et le commutateur est connecté au clavier, au moniteur et à la souris.

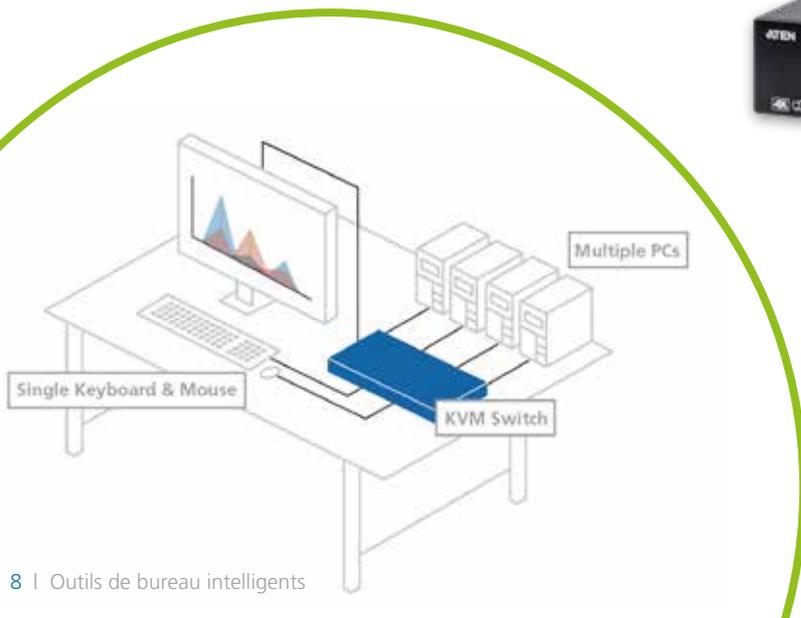

- ✓ Contrôle multiordinateur / serveur
- ✓ Réduction de l'encombrement
- ✓ Économie de coût et d'espace
- ✓ Support pour périphériques

4^e T
2019



CS1964

Commutateur KVM à triple affichage DisplayPort

- 4 ports KVM
- Jusqu'à 4096 x 2160
- 2 ports USB 3.1 Gen 1
- Commutation indépendante
- Chaînable (6 affichages HDMI)
- Contrôle : panneau avant, touches rapides, souris et RS-232



4^e T
2019



CS1964

Triple affichage DisplayPort
Commutateur KVM



CS1942DP / CS1944DP

Double affichage DisplayPort
Commutateur KVM



CS782DP


DisplayPort
Commutateur KVM



CS22DP

Câble DisplayPort
Commutateur KVM


Ports KVM	4	2 / 4	2	2
Interface	USB 3.1, DisplayPort	USB 3.1, DisplayPort	USB 2.0, DisplayPort	USB 2.0, DisplayPort
Sortie vidéo	HDMI	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
Résolution	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160	2560 x 1600
périphériques USB	2x USB 3.1	2x USB 3.1	Port souris	Port clavier ou souris
Support audio	Microphone / haut-parleurs	Microphone / haut-parleurs	Haut-parleurs	Microphone / haut-parleurs
MST	-	✓	✓	-
DP++	-	✓	✓	✓
Commutation indépendante	✓	✓	✓	-
Chainable	✓	✓	-	-
Alimentation USB	-	-	✓	✓

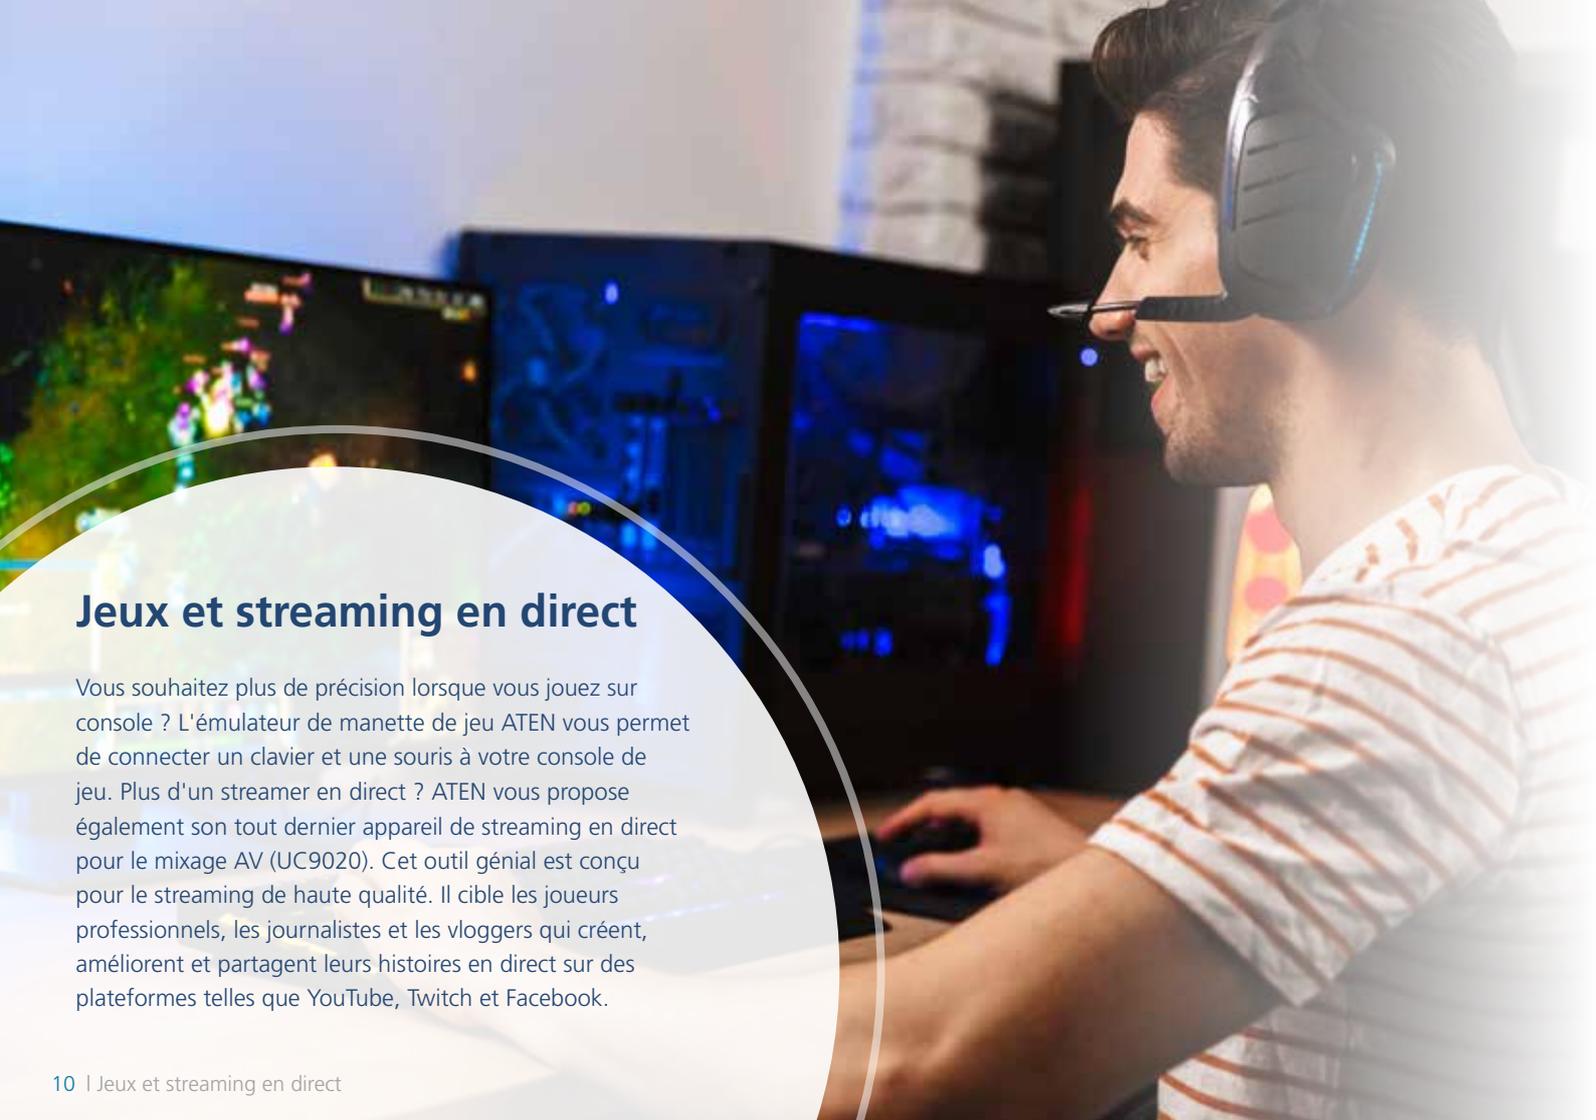

Jeux et streaming en direct

Vous souhaitez plus de précision lorsque vous jouez sur console ? L'émulateur de manette de jeu ATEN vous permet de connecter un clavier et une souris à votre console de jeu. Plus d'un streamer en direct ? ATEN vous propose également son tout dernier appareil de streaming en direct pour le mixage AV (UC9020). Cet outil génial est conçu pour le streaming de haute qualité. Il cible les joueurs professionnels, les journalistes et les vloggers qui créent, améliorent et partagent leurs histoires en direct sur des plateformes telles que YouTube, Twitch et Facebook.

- Cat5 Cable
- USB-C Cable
- USB Cable
- HDMI Cable
- Audio Cable

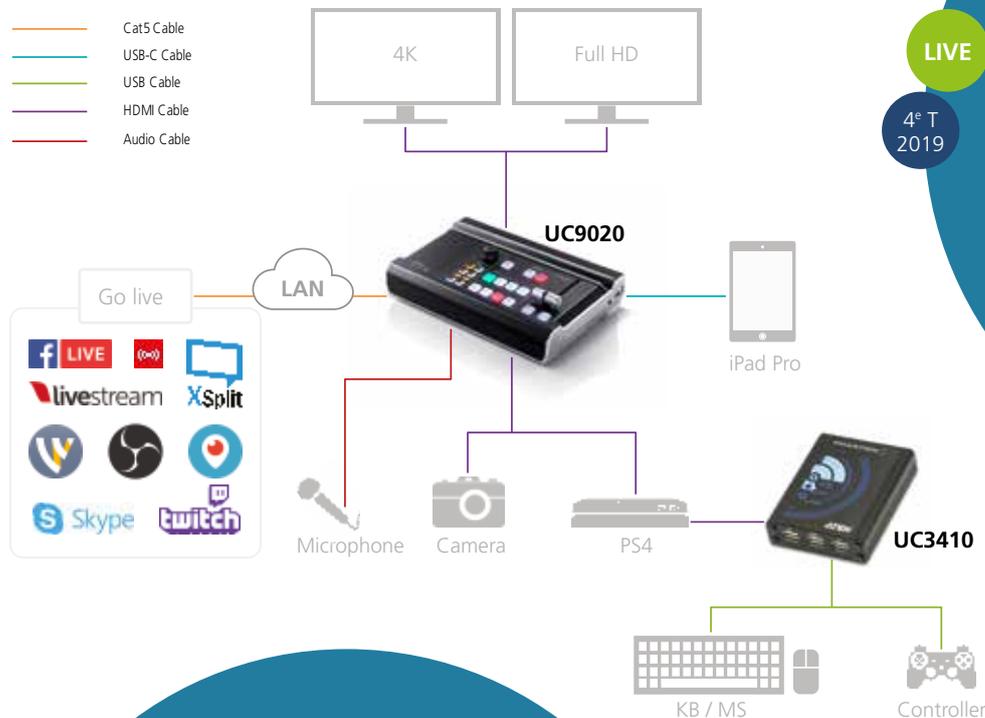

LIVE

UC9020

StreamLIVE HD

- Sans PC ni logiciel
- Faites du streaming sur n'importe quelle plateforme CDN
 - Jusqu'à 1920 x 1080
- Sources multiples :
 - 1x 4 K HDMI / 2x 1080 P HDMI
 - 1x entrée LINE / 1x entrée MIC
- Prend en charge la sortie HDMI 4K loop
- Application intuitive pour l'édition et le suivi de vos scènes / agencements

4^e T
2019

UC3410

LIVE

Émulateur de manette de jeu PHANTOM-S

- Expérience de jeu FPS comme sur PC
- Émulation clavier et souris
- Mappages et macros personnalisables
- Compatible avec PS4, PS3, Xbox360 et Xbox one
- Prend en charge PS4 Remote Play / Diffusion de jeu Xbox

UC3020

Adaptateur capture vidéo HDMI vers USB-C UVC

- Plug & Play
- Jusqu'à 1920 x 1080
- Prend en charge UVC/UAC v1.1
- Compatible avec les outils de streaming populaires :
 - OBS, Xsplit, YouTube, Facebook et Twitch





Distribution multimédia HDR 4K

Répartissez facilement vos signaux HDR sur plusieurs écrans dans la pièce grâce aux commutateurs HDMI (matriciels) ou de présentation ATEN. Pour plus de commodité, vous pouvez installer le pad de contrôle matériel d'ATEN. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour changer de source et éteindre les lumières. Vous devez couvrir de plus grandes distances ? Les prolongateurs HDBaseT d'ATEN vous le permettront. Étendez les signaux vidéo jusqu'à 100 m avec un câble cat. 5e/6A unique.

VE1801EUT

Émetteur HDMI HDBaseT (prise murale)

- Support HDCP 2.2
- Transfert RS-232
- Montage en deux parties, UE
- HDMI sur un câble cat. 5e/6A unique
- Jusqu'à 4096x2160 (40 m) et 1920x1080 (70 m)

LIVE



LIVE



VE801R

Récepteur HDMI HDBaseT

- Support HDCP 2.2
- HDMI sur un câble cat. 5e/6A unique
- Jusqu'à 4096x2160 (40 m) et 1920x1080 (70 m)

LIVE

VM0404HB

Commutateur matriciel HDMI True 4K

- Support HDR
- Support HDCP 2.2
- Rackable, 1u
- 8 profils de connexion
- 4 ports d'entrée et 4 ports de sortie
- Jusqu'à 4096x2160 @60Hz 4:4:4
- Contrôle : Interface web, boutons, IR, Telnet, RS-232

VK0200


Pad de contrôle matériel

- Support KNX
- Montage en deux parties, UE
- Service de gravure sur boutons personnalisé
- 6-12 boutons personnalisables en 125 agencements
- Plusieurs interfaces
 - 2 x ports RS-232
 - 2 x canaux relais
 - 1 x canal d'entrée numérique
 - 1 x port Ethernet

LIVE



— Cat5 Cable
— HDMI Cable

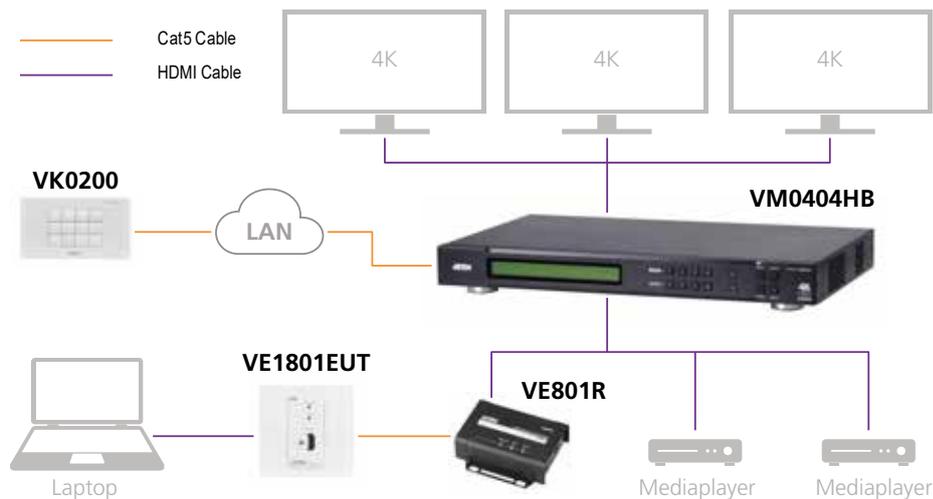

VS184B

Distributeur HDMI True 4K

- Support HDR
- 4 ports de sortie
- Support HDCP 2.2
- Jusqu'à 4096x2160 @60Hz 4:4:4



VP1420

Commutateur matriciel de présentation True 4K

- Support KNX
- Convertisseur intégré
- Commutation automatique
- 3x entrée HDMI
- 1x entrée VGA / audio
- Sorties : 2x HDMI
- Jusqu'à 4096x2160 @60Hz 4:4:4
- Intégration et extraction de l'audio
- Contrôle : Interface web, boutons, IR, RS-232 et fermeture de contact



4^e T
2019

Améliorez votre
**salle de réunion ou de
classe** avec un système
tout-en-un.

Formez-vous

- ✔ ATEN ouvre plusieurs Demo & Training Centers dans le monde afin de permettre aux revendeurs, intégrateurs et consultants, mais aussi à leurs clients, de suivre des formations et tester leurs installations. Ces Demo & Training Centers sont ouverts à la visite chaque jour de la semaine. Les visiteurs peuvent s'inscrire à une formation mensuelle ou personnalisée via sales@aten.be.
- ✔ Les ingénieurs commerciaux et techniques d'ATEN vous apprendront à utiliser les produits ATEN avec des produits tiers. Ils partageront des idées, des bonnes pratiques et des conseils d'installation. En ce qui concerne la tendance « AV Meets IT », ATEN a sa propre spécificité, car elle est l'une des seules dont l'expertise, la technologie, les produits et les solutions peuvent s'interconnecter entre les systèmes audiovisuels et informatiques.
- ✔ En 2018-2019, des Demo & Training Centers ont ouvert en **Italie**, en **Espagne** et en **France**. En outre, ATEN organise mensuellement des formations et des démonstrations lors d'événements divers **en Europe**.



Contactez ATEN !
www.aten.com/
paris

The ATEN logo features the word "ATEN" in a bold, white, sans-serif font. To the left of the letters is a stylized icon consisting of several horizontal white lines of varying lengths, creating a sense of motion or a fan-like shape.

Fournisseur de solutions
Depuis 1979

The AVIT logo consists of the letters "AVIT" in a bold, blue, sans-serif font. Below the letters is a horizontal bar with a green-to-blue gradient. Underneath the bar, the word "meets" is written in a smaller, lowercase, blue, sans-serif font.The logo for 40 years features a stylized number "40" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the "0" is a colorful graphic of several overlapping, curved lines in shades of blue, green, yellow, and red, resembling a fan or a stylized "4". Below the "40" is the word "years" in a smaller, lowercase, black, sans-serif font. At the bottom, the phrase "Passion for Excellence" is written in a red, italicized, serif font.

ATEN Infotech nv

Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, BE

T : +32 11 / 53 15 43 | F: +32 11 / 53 15 44

sales@aten.be | marketing@aten.be | www.aten.com/IFA2019

 ATENInfotech |  ATEN Infotech |  ATEN Infotech |  ATENInfotech

FR