電源 ON・OFF をリモート管理

再起動目的の現場対応はもう不要！

IP電源リブーター

4ポート モデル

PE4104AJ
PE4104AJ2 -10℃~60℃対応






NEW **PE4102AJ**

2ポート モデル

ポン付けでシステム運用保守を省力化

自動 Ping（死活監視）機能

Pingを送信しフリーズした機器を自動で再起動。作業・時間コストを削減

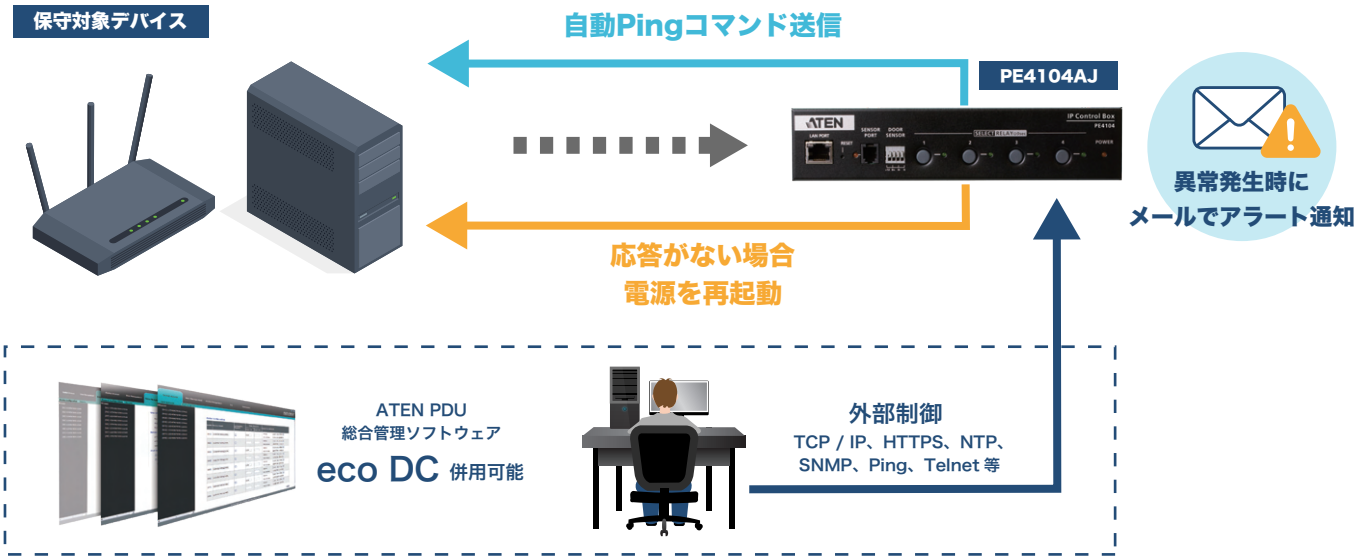

活用シーン

ネットワーク機器保守



モニタリング機器保守



サイネージ機器保守



セキュリティ機器保守



アウトレット自動制御


ポートごとの起動順序を自由に設定可能。スケジュール機能で電源制御を自動化。

スケジューリング機能

日次・週次・月次ごとに自動制御プランの設定が可能




* アウトレットごとに設定可能

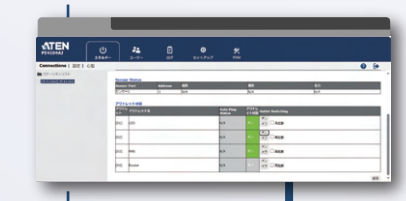


ブラウザベースの UI で
簡単セットアップ

構成図

リモート制御用LANポート、温湿度・ドアセンサーポート、ON / OFFボタン搭載

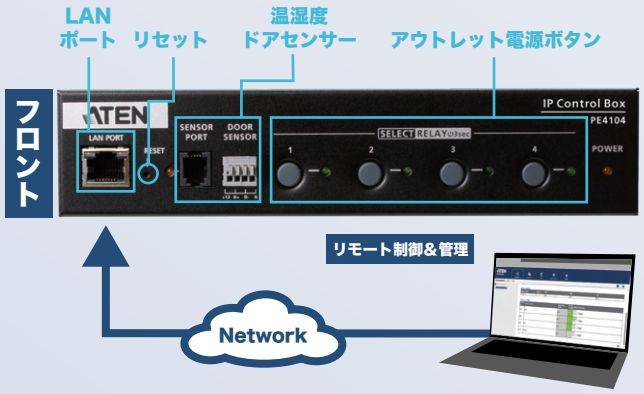

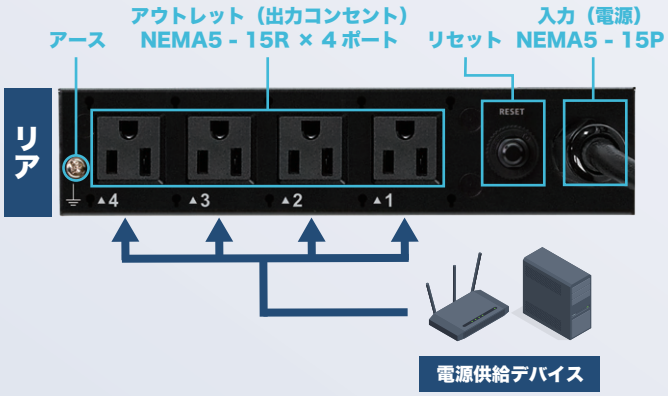

製品仕様

型番		PE4104AJ2	PE4104AJ	PE4102AJ
定格入力電圧		AC100V		
最大入力電流		15A（最大）		
入力周波数		50～60 Hz		
入力側インターフェース		NEMA5-15P		
入力電源		1800VA（最大）		
ポート形状		NEMA5-15R×4		NEMA5-15Rx 2
定格出力電圧		AC100V		
最大出力電流（アウトレット）		15A（最大）		
最大出力電流（バンク）		15A（最大）		
最大出力電流（合計）		15A（最大）		
電源計測		無		
電源制御		有		
消費電力		AC100V：3.1W		AC100V：2.5W
サイズ(W×D×H)		200×128×44mm		172×145×44mm
重量		1.1 kg		0.9 kg
電源ケーブル長		1.8m		
動作環境	温度（動作/保管）	-10 ～ 60℃ /-20 ～ 60℃	0～50℃/-20～60℃	
	湿度	0～80%RH、結露なきこと		
認証	EMC認証	FCC Class A		
	安全性検証	PSE		

Web サイト
https://www.aten.com/jp/ja/



・掲載されている商品名・会社名等は、各社の商標並びに登録商標です。
・掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。
・このチラシの掲載内容は2025年7月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命はこちらまでお申し付けください

ATEN ジャパン株式会社

東京本社
〒116-0003
東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL：03-5615-5810　FAX：03-3891-3810
Email：sales@atenjapan.jp

その他支店情報については
こちらの QR コードから
ご覧いただけます