

■ 仕 様 表

型 番	KE6900AT/KE6900AR	KE6900AiT	KE6940AT/KE6940AR	KE6940AiT	KE8950T/KE8950R KE8952T/KE8952R	KE9950T/KE9950R KE9952T/KE9952R
インターフェース	DVI-I	DVI-I	DVI-I×2	DVI-I×2	HDMI	DisplayPort
最大解像度	1920×1200@60Hz	1920×1200@60Hz	1920×1200@60Hz	1920×1200@60Hz	3840×2160@30Hz	3840×2160@30Hz
HDCP					1.4	1.3
オーディオ	●	●	●	●	●	●
ローカルコンソール※1	●	●	●	●	●	●
高速切替※2	●	●	●	●	●※3	●※3
デュアルディスプレイ			●	●		
ビデオウォール※2	●	●	●	●	●	●
RS-232C	●	●	●	●	●	●
OSD	●	●	●	●	●	●
バーチャルメディア	●	●	●	●	●	●
PoE					●※4	●※4
IPリモート		●		●		
ネットワーク インターフェース	RJ-45 / SFP	RJ-45×2 / SFP	RJ-45 / SFP	RJ-45×2 / SFP	RJ45 / SFP	RJ45 / SFP

型 番	ES0152P (PoE対応)
コネクター	
RJ-45 10/100/1000ポート	48
SFPアップリンクポート (10Gbps※5)	4
コンソールポート	RJ-45 メス×1
性能	
スイッチング容量	176 Gbps
転送レート	130.95 Mpps
ジャンボフレーム	10240バイト
最大入力定格電力	AC100～240V、50～60Hz
消費電力	AC100V:885.36W、AC220V:858.09W (PoE on)

- ※ 価格は全てオープン価格です。
※※ 全製品セット販売は終了しました。エクステンダーとしてご利用の場合はTとRを各1台お買い求めください。
※1 トランスミッターのみ対応。
※2 KEマトリックスマネージャーソフトウェアCCKMと併用した場合のみ利用可能です。また、マルチスクリーンコントロールと併用は出来ません。
※3 対応する最大解像度は1920×1200です。
※4 KE×××2のみPoE対応。
※5 1対1で4ポート全てを使用した場合は40Gbpsまで対応。



導入実績多数！ 遠隔操作・柔軟なシステム構成を実現！



KE8950/KE8952



HDMI

KE9950/KE9952



DisplayPort

KE6900A/KE6940A



DVI-I

マルチキャスト対応 IP-KVM エクステンダー

- シングルディスプレイ
**KE6900A/KE8950/KE8952
KE9950/KE9952/KE6900AiT**
- デュアルディスプレイ
KE6940A/KE6940AiT

■ 特 長



柔軟なシステム構成

トランスミッターとレシーバーを自由に組み合わせ、延長や分配が可能。1対1のエクステンダーのほか、1対nの分配器、n対1のKVMスイッチ、n対nのマトリックススイッチャー等、柔軟にシステム構築・増設が可能。



映像・USB・シリアル・ スピーカー・マイクの延長が可能

キーボード、マウス、モニター以外に、フラッシュメモリやプリンター、指紋認証デバイス等のUSB周辺機器や、シリアルターミナル、バーコードリーダー、タッチパネル等のシリアルデバイスも接続可能。
KE8952/KE9952はPoE対応。



光ファイバー回線を使用した 延長にも対応

KEシリーズは、1Gbps SFPファイバーモジュールに対応。
より安定した延長送信が可能に。

※一部型番除く



抜群の操作性 マルチスクリーンコントロール機能

IP-KVMの介在を感じさせないレスポンス。
マウスカーソルをモニターからターゲットコンピューターのディスプレイに移動するだけでパソコンの切替ができる直感的な操作を実現。

ホームページ
<https://www.aten.com/jp/ja/>

カタログに掲載されている情報は更新されることがあります。
最新情報やセミナー等、詳しくはウェブ・サイトをご覧ください。



東京本社
〒116-0003
東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL：03-5615-5810 FAX：03-3891-3810
E-mail：sales@atenjapan.jp

その他支店情報については右記QRコードから
ご覧いただけます。

東京支社	九州営業所
大阪支社	名古屋営業所




お問い合わせ・ご用命はこちらまで
お申し付けください

KVM over IP matrix system



KVM over IP エクステンダーと KE マトリックスマネージャーソフトウェア (CCKM) を組み合わせた ATEN KVM over IP マトリックスシステムは、独立したネットワークを通して Display Port/HDMI/DVI インターフェース付きコンピューターにアクセスし、拡張・制御・監視を可能にします。

■ 構成イメージ

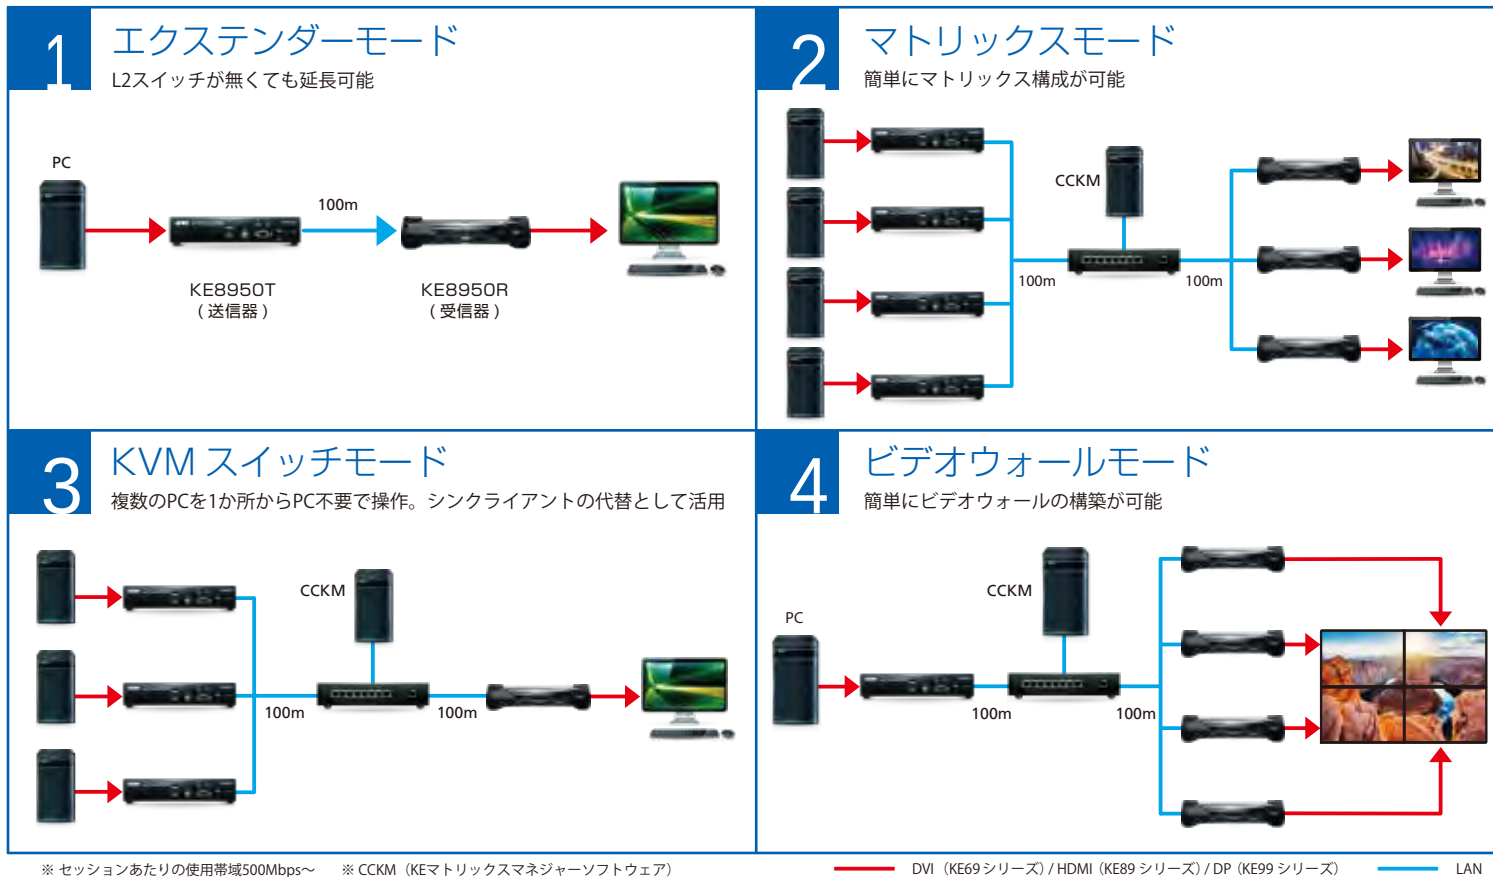

■ 導入例



放送・映像制作
マスタールーム・回線センター

最大4K解像度の映像とデジタルオーディオを離れたワークステーションに延長可能。抜群の操作性で様々な場所からソースとなる機器にアクセスし、作業における柔軟性を提供。貴重なリソースのシェアと、移動にかかる時間の短縮に貢献します。

放送・映像制作



中央監視・航空管制
製鉄所・大規模プラント
発電所・クリーンルーム

多目的でカスタマイズ可能な表示レイアウトを提供し、複数のローカル及びリモートアクセスを可能にします。中央監視や航空管制などの広範囲に及ぶ大規模なシステムで、レスポンスでセキュアな運用を提供できます。

中央監視・航空管制




NO・SOC・メディカル

共有アクセスを可能にして、フロア間や大規模な施設間での高品質な映像をタイムリーに配信するニーズを満たします。

ITインフラ

■ ケーススタディ 導入先：テレビ局

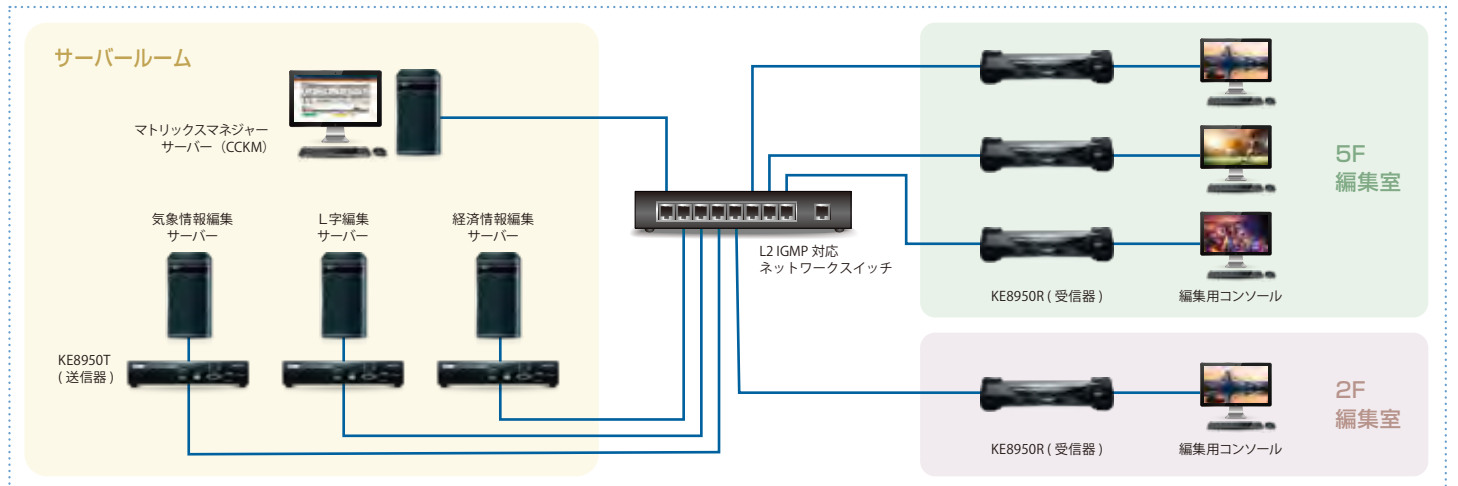

■ 接続イメージ

