

ATEN PP4.0 Secure KVM 線控器

2XRT-0019G

ATEN 2XRT-0019G PP4.0 Secure KVM 線控器 (Remot Port Selector, RPS) · 可與 ATEN PP4.0 Secure KVM 多電腦切換器搭配使用 · 快速方便地在電腦間進行切換之際 · 更同時提高了工作效率、提升了使用上的便捷。線控器無需安裝任何額外的軟體 · 隨插即用¹ 即可輕鬆控制 ATEN PP4.0 Secure KVM 多電腦切換器² · 只需按下線控器上的按鍵即可在電腦間輕鬆切換 · Secure KVM 的狀態也會同步反映於 KVM 前面板的 LED 指示燈及線控器上的 LED 指示燈。線控器獨有的不間斷運作機殼防盜檢測及防撕標籤設計 · 能針對任何意圖拆機破壞切換器內部零件的情況 · 提供視覺警示 · 有效避免惡意攻擊並確保機密資料的安全。精巧的外型設計 · 使用者在桌面的視線範圍內即能輕鬆進行切換 · 避免作業環境雜亂 · 並大幅提高生產力。


備註:

1. 請確保在 ATEN Secure KVM 多電腦切換器開啟前 · 連接上線控器。若在 ATEN Secure KVM 多電腦切換器開啟後才連接線控器 · 將無法偵測到線控器。
2. 線控器專門搭配 ATEN PP v4.0 2/4/8埠 Secure KVM 多電腦切換器系列使用。



產品特性

- 隨插即用 – 無需安裝額外的軟體
- 自動檢測機制 – 專門搭配 ATEN PP v4.0 2/4/8埠 Secure KVM 多電腦切換器系列使用
- 不間斷運作的機殼防盜檢測及防撕標籤
- 清楚的 LED 指示燈反映 KVM 的即時狀態
- 精巧的外型設計以及 1.8 公尺線長讓佈署操作輕鬆簡易

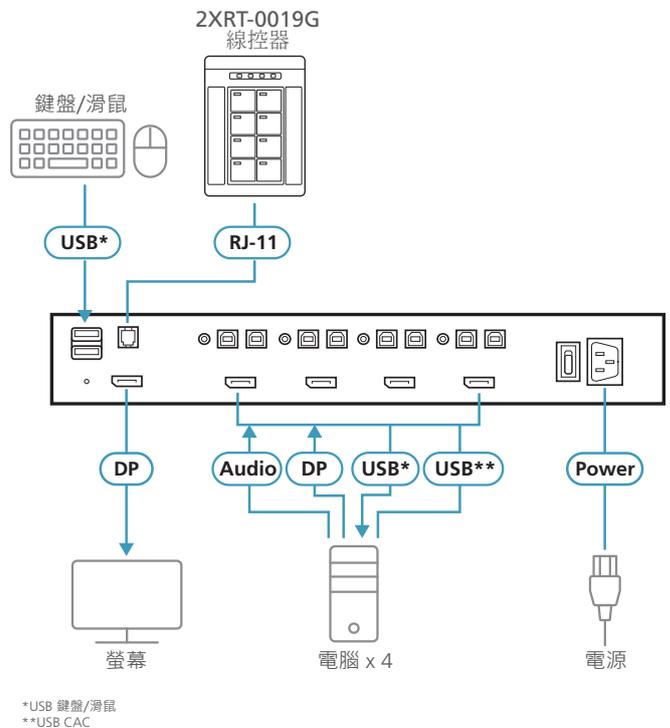

產品規格

	2XRT-0019G
連接介面	
連接埠	RJ-11
LED 指示燈	
線上 / 已選擇 (KVM連接埠)	8 (橘色)
線上 / 已選擇 (CAC連接埠)	1 (綠色)
鍵盤鎖定	3 (綠色)
線材長度	1.8 公尺
輸入額定值	5 V; 0.17 A
耗電量	DC 5 V:0.15 W
作業環境	
操作溫度	0-50 °C
儲存溫度	-20-60 °C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.14 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	7.70 x 11.19 x 3.6 公分

產品資訊如有修改或變更 · 恕不另行通知。

Released: 04/2022 V1.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

