

PP4.0 Secure KVM 線控器

2XRT-0022G

ATEN 2XRT-0022G PP4.0 Secure KVM 線控器 (Remote Port Selector, RPS) 可與 ATEN PP4.0 Secure KVM 多電腦切換器搭配使用，快速方便地在電腦間進行切換之際，更同時提高了工作效率、提升了使用上的便捷。線控器無需安裝任何額外的軟體，隨插即用¹ 即可輕鬆控制 ATEN PP4.0 Secure KVM 多電腦切換器²，只需按下線控器上的按鍵即可在電腦間輕鬆切換，Secure KVM 的狀態也會同步反映於 KVM 前面板的 LED 指示燈及線控器上的 LED 指示燈。線控器獨有的不間斷運作機殼防盜檢測及防撕標籤設計，能針對任何意圖拆機破壞切換器內部零件的情況，提供視覺警示，有效避免惡意攻擊並確保機密資料的安全。精巧的外型設計，使用者在桌面的視線範圍內即能輕鬆進行切換，避免作業環境雜亂、並大幅提高生產力。

備註：

1. 請確保在 ATEN Secure KVM 多電腦切換器開啟前，連接上線控器。若在 ATEN Secure KVM 多電腦切換器開啟後才連接線控器，將無法偵測到線控器。
2. 此線控器專門搭配 ATEN PP4.0 2/4 埠 Universal Secure KVM 多電腦切換器、及 ATEN PP4.0 2/4/8 埠 DVI/HDMI/DP Secure KVM 多電腦切換器兩系列使用。




產品特性

- 隨插即用 – 無需安裝額外的軟體
- 自動檢測機制 – 專門搭配 ATEN PP4.0 2/4 埠 Universal Secure KVM 多電腦切換器，以及 ATEN PP4.0 2/4/8 埠 DVI/HDMI/DP Secure KVM 多電腦切換器兩系列使用
- 不間斷運作的機殼防盜檢測及防撕標籤
- 清楚的 LED 指示燈反映 KVM 的即時狀態
- 精巧的外型設計以及 1.8 公尺線長讓佈署操作輕鬆簡易

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

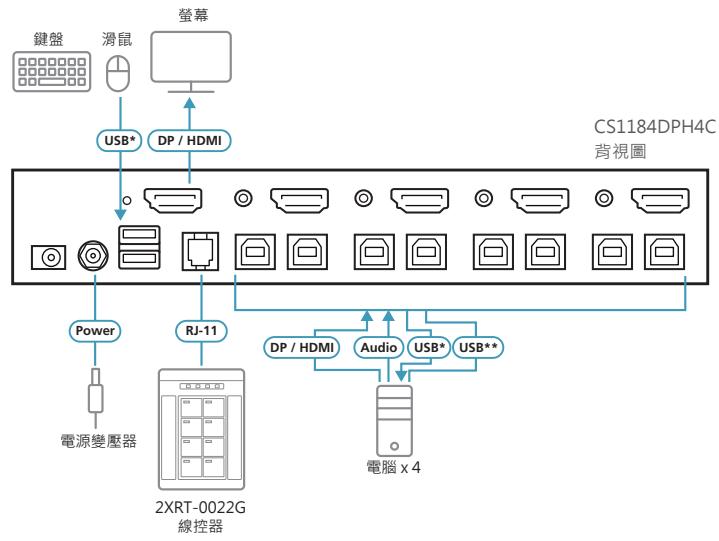

產品規格

2XRT-0022G	
連接介面	
連接埠	RJ-11
LED 指示燈	
線上 / 已選擇 (KVM連接埠)	8 (橘色/綠色)
線上 / 已選擇 (CAC連接埠)	1 (無/綠色)
鍵盤鎖定	3 (綠色)
線材長度	1.8 公尺
輸入額定值	5V ; 0.17 A
耗電量	DC 5V : 0.43 W
作業環境	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
濕度	0 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.14 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	7.70 x 11.19 x 3.6 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 11/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

