

KVM over IP 액세스 컨트롤 박스 2XRT-0015G

2XRT-0015G 는 제어 버튼을 누르는 것으로 원격 IP 제어 권한을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. KVM over IP 시리즈¹ 송신기와 함께 설치하면 2XRT-0015G 를 통해 사용자가 빠르고 쉽게 수신기에서 제어 권한을 활성화 할 수 있도록 로컬 콘솔 사용자에게만 작업을 허용합니다.²

2XRT-0015G 는 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 2XRT-0015G 의 케이블을 KVM over IP 송신기에 연결하기만 하면 됩니다.³ 소프트웨어나 장치를 구성할 필요가 없이 플러그 앤 플레이로 가능합니다. 또한 2XRT-0015G 의 케이블 길이는 5m 로 보다 유연한 설치를 위해 더 먼 거리에서 송신기에 연결할 수 있습니다.


안내 :

1. 호환 제품에 대한 내용은 www.aten.com/kr/ko 에서 확인하십시오.
2. KVM over IP 송신기의 뒷면에 있는 슬라이드 스위치는 RS-232 구성 / 액세스 제어 위치로 전환해야 합니다.
3. 2XRT-0015G 의 RS-232 커넥터를 KVM over IP 송신기의 RS-232 포트에 연결하고 2XRT-0015G 의 USB 커넥터를 USB 파워 전원 공급용 컴퓨터에 연결합니다.



제품 특징

- 송신기 로컬 콘솔의 사용자는 제어 버튼을 누르기만 하면 수신기 제어 권한을 활성화 / 비활성화 할 수 있음
- 플러그 앤 플레이 - 송 / 수신 모두 소프트웨어 필요하지 않음
- USB 버스 파워 설계 - 외부 전원 아답터 필요하지 않음
- 쉬운 조작
- 더욱 유연한 설치를 위한 5m 의 케이블 길이

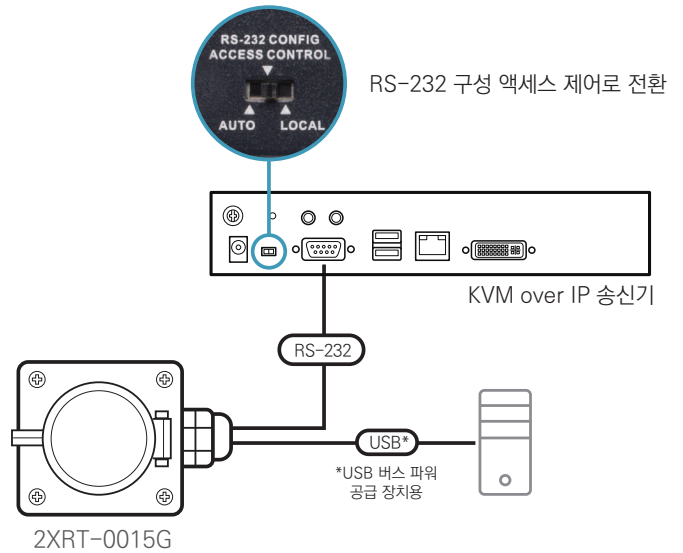

제품 사양

2XRT-0015G	
커넥터	
링크	USB, PS/2, RJ-11, RS-232
LED	
상태	누름 : 빨간색 누름 해제 : 꺼짐
제품 외관	
하우징	플라스틱
무게	0.43 kg
치수 (L x W x H)	7.20 x 10.39 x 11.00 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876
www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 09/2022 V2.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

