


## KH1508/KH1516

## 8/16埠Cat 5 KVM多電腦切換器

KH1508/ KH1516 Cat 5 KVM多電腦切換器可讓管理者透過單一控制端進行多台伺服器的管理與存取。KH1508/ KH1516內建RJ-45介面，並採用Cat 5線材連接伺服器，搭配先進的自動訊號增益功能 (Auto Signal Compensation, ASC)，視訊訊號傳輸距離可達40公尺，並仍維持高品質的視訊解析度。透過PS/2或USB介面的電腦端模組，KH1508/ KH1516可支援PC、Mac、Sun平台、以及各種序列裝置。



## 連接線圖

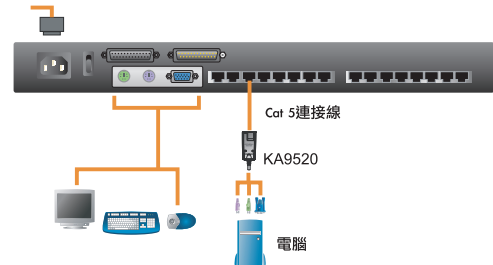

## 電腦端模組

功能	模組型號
連接PS/2介面埠	KA9520
連接USB介面埠	KA9570
連接Sun Legacy系統 (13W3埠)	KA9130
連接Sun USB介面系統	KA9131
連接序列介面設備	KA9140

1 Local User	Console PS/2	Computers PS/2, USB, Sun, Serial	OS Support Win, Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD
Expansion Daisy Chain	NEW OS Support Vista		

## 功能特性

- 一組控制端可直接管理8台 (KH1508) 或16台 (KH1516) 伺服器
- 透過菊鍵 (Daisy Chain) 專屬串接埠，可另外再串接31台KVM，單一主控端可管理多達512台伺服器
- 延伸伺服器與KVM之間的訊號傳輸距離—1280 x 1024 @ 60Hz解析度最遠可達40公尺 (130英尺)；1600 x 1200 @ 60Hz解析度最遠可達30公尺 (100英尺)
- 客製化ASIC技術- 菊鍵串接時可自動偵測新加入的設備，毋須手動調整DIP切換設定，面板前方LED燈號會自動顯示設備位置
- 支援多平台- PS/2、USB、Sun及終端機系統
- 不需加裝軟體- 直接透過面板開關、熱鍵或OSD選擇伺服器
- 自動掃描功能，可監控使用者所選擇的伺服器
- 支援熱插拔- 可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除伺服器
- 雙層式 (管理員/使用者) 密碼授權機制，提供更強大的安全保護
- 兩種登入方式- 手動登入或設定時間登入
- PS/2鍵盤與滑鼠模擬功能，確保開機正常
- 超高影像解析度- 最高達1600x1200@60Hz
- 支援多國語言- 英文 / 繁體中文 / 日文 / 法文 / 德文 / 法文 / 韓文
- 可輕鬆安裝至標準19吋機架 (1U)

## 規格

功能	直接連接數	最大連接數	KH1508	KH1516
電腦連接數	8	256 (菊鍵串接)	8	16
連接埠選擇	熱鍵；OSD螢幕選單；面板按鍵			
介面	控制端	鍵盤	1 X mini-DIN-6母頭 (紫色)	
	螢幕	1 X HDB-15母頭 (藍色)		
	滑鼠	1 X mini-DIN-6母頭 (綠色)		
	KVM連接埠		8 X RJ-45母頭	8 X RJ-45母頭
菊鍵串接埠	輸入	1 X 25針腳D-Type母頭 (黑色)		
	輸出	1 X 25針腳D-Type公頭 (黑色)		
	軟體更新	1 X RJ-11母頭 (黑色)		
	電源	1 X 3針腳交流電源插座		
開關	連接埠選擇	8 X 面板按鍵	8 X 面板按鍵	16 X 面板按鍵
	重置	1 X 按鍵開關 (半隱藏式)		
	軟體更新	1 X 滑動開關		
	電源	1 X 翻板開關		
LED指示燈	上線	8 (綠)	16 (綠)	
	已選擇	8 (橘)	16 (橘)	
	電源	1 (藍)		
	機台標號	2 X 7節顯示 (橘)		
模擬方式	鍵盤/滑鼠	PS/2		
螢幕解析度		1600 x 1200 @ 60Hz (30公尺)；1280 x 1024 @ 60Hz (40公尺)		
掃描區間		1-255秒		
輸入額定值		100-240VAC, 50/60 Hz；1A		
耗電量		120V/11.5W; 230V/11.5W   120V/11.7W; 230V/11.7W		
作業環境	操作溫度	0°C-50°C		
	儲存溫度	-20°C-60°C		
	濕度	0 ~ 80% RH，無凝結		
	外殼	金屬		
型體特性	重量	2.75公斤		
	尺寸 (長×寬×高)	43.70 X 16.10 X 4.40 公分		

• 本公司保留變更規格與圖片的權利。