

CS533

Tap (USB轉藍芽鍵盤滑鼠切換器)

透過現有的鍵盤輸入資訊至iPhone或iPad, 無需使用額外的Bluetooth鍵盤

- CS533 Tap 可透過現有的鍵盤及滑鼠存取一台電腦和兩台藍芽裝置.因CS533可將USB鍵盤及滑鼠訊號轉換至藍芽訊號, 所以可輕鬆分享及切換於電腦和兩台藍芽裝置之間。

由於可利用現有的USB鍵盤和滑鼠透過CS533操作藍芽裝置和電腦, 因此並不需要額外購買藍芽鍵盤和滑鼠, 不僅省下寶貴的工作空間, 也讓桌面更簡潔清爽。




產品特性

- 允許一台電腦及兩台藍芽裝置共用一組USB鍵盤及滑鼠*
- 透過熱鍵存取電腦及藍芽裝置
- 支援PC及Mac iOS媒體鍵配對
- 支援無線及多媒體鍵盤
- Mac鍵盤模擬**
- 支援USB熱插拔
- 支援作業系統: Windows 2000、XP、Vista、7、Mac及Linux
- 無需外接電源
- 可韌體升級
- 無需安裝軟體

* iOS 及某些Bluetooth裝置並不支援滑鼠功能

** PC 鍵盤組合可模擬Mac鍵盤

** Mac 鍵盤僅能與Mac電腦搭配使用

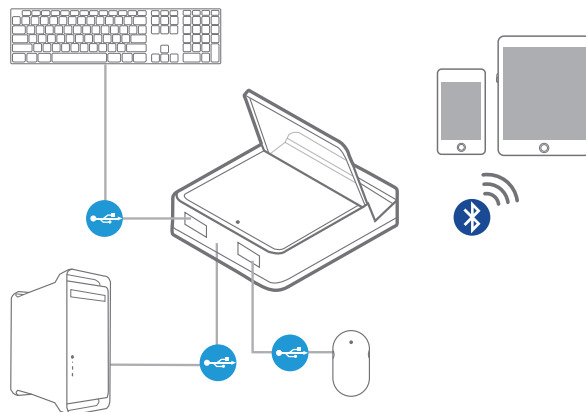

產品規格

功能		CS533
電腦/藍芽裝置連接		1/2
連接埠選擇		熱鍵
連接頭	鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (白)
	滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (白)
	電源供應	1 x USB Type A 公頭 (白)
線材長度	電腦	1.8 公尺
LED 燈	電腦已選擇/電源供應	1 (藍)
	藍芽裝置已選擇	2 (藍)
模擬	鍵盤	USB
		Bluetooth V2.1, Class 2
	滑鼠	USB
		Bluetooth V2.1, Class 2
作業環境	操作溫度	0-50°C
	儲存溫度	-20-60°C
	溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼	塑膠
	重量	112 公克
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.20 x 7.80 x 2.46 公分

