

Video Extender Rack Mount Kit

VE-RMK3U

VE-RMK3U 키트는 3U 랙 공간에 12개의 ATEN 비디오 연장기를 설치할 수 있는 마운팅 프레임과 액세서리를 제공합니다. ATEN 모델 -VE800A, VE803, VE810, VE600A, VE602, VE560, CE100, VE601, VE801, VE811, VE901과 호환 가능합니다.



User Instructions

패키지 구성



1 x VE-RMK3U 프레임
12 x 3U 마운팅 플레이트
26 x 플라스틱 고정 나사
18 x 육각 머리 나사
36 x 접시 머리 나사

설치 방법:

1. (A) VE-RMK3U 프레임을 랙 전면에 놓고 마운팅 브라켓의 구멍을 랙의 구멍과 정렬한 다음 마운팅 브라켓을 랙에 나사로 고정합니다. 랙 나사는 제공되지 않습니다. (B) 2개의 나사를 제거하여 센터 브레이스를 분리합니다.

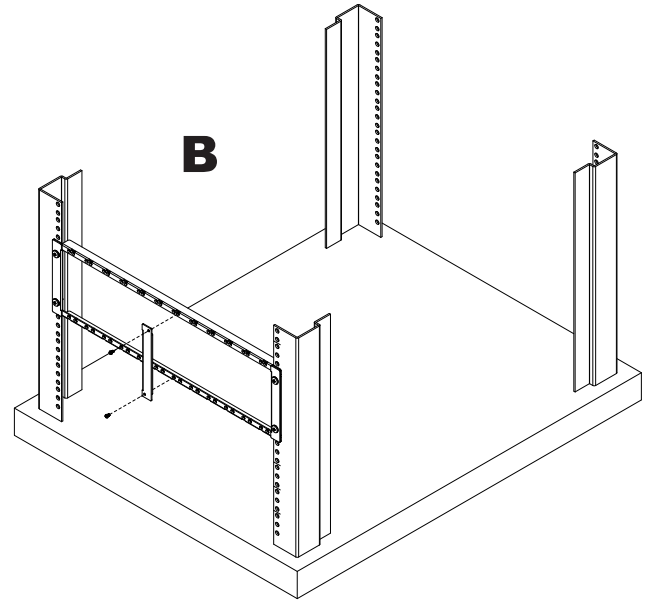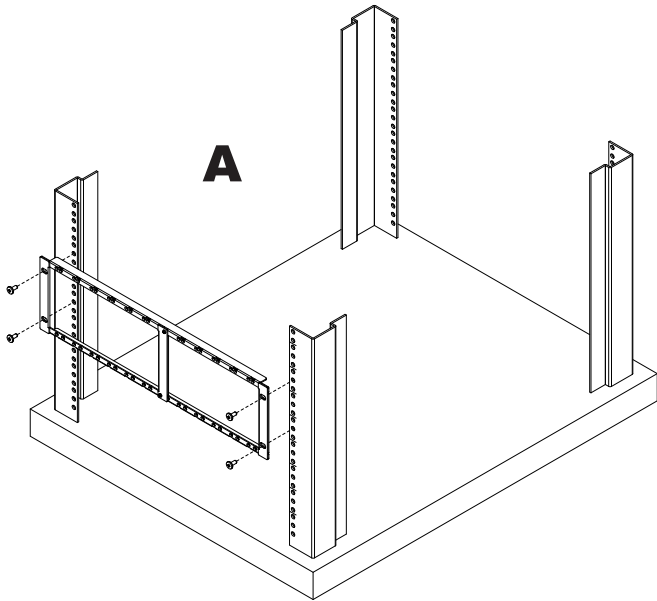


2. 비디오 연장기를 3U 마운팅 플레이트 위에 놓고 마운팅 포스트가 후면 구멍에 들어가도록 두 부분을 함께 가져옵니다. 그 다음 비디오 연장기를 앞으로 밀어 제자리에 고정합니다. 브라켓이 없는 비디오 연장기의 경우 4단계를 참조 하십시오.

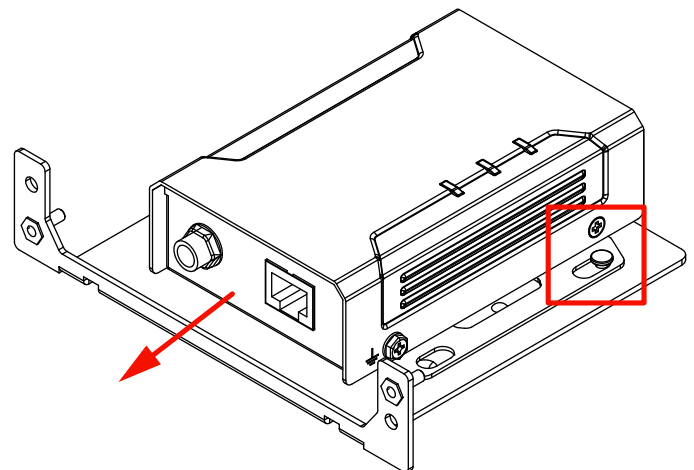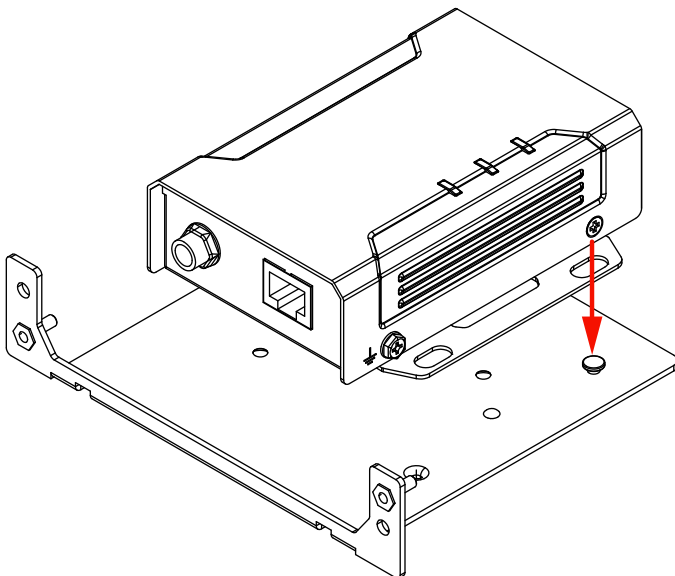


Video Extender Rack Mount Kit VE-RMK3U

User Instructions

3. 비디오 연장기의 마운팅 브라켓을 마운팅 플레이트 나사로 고정합니다.

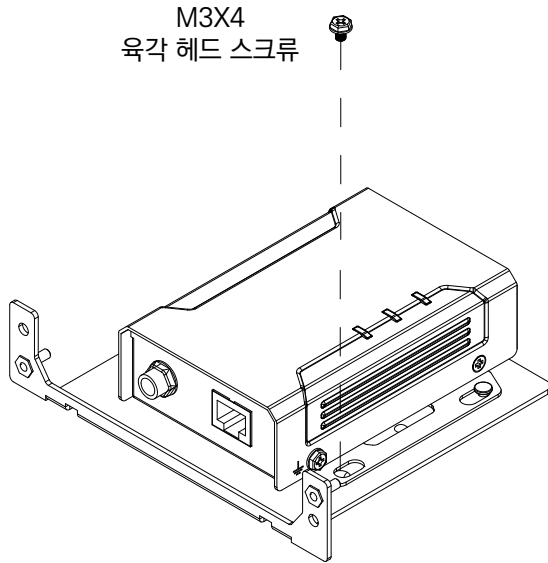

4. 미디오 연장기에 마운팅 브라켓이 없는 경우 하단 구멍을 정렬한 다음 비디오 연장기를 마운팅 플레이트에 나사로 고정합니다.

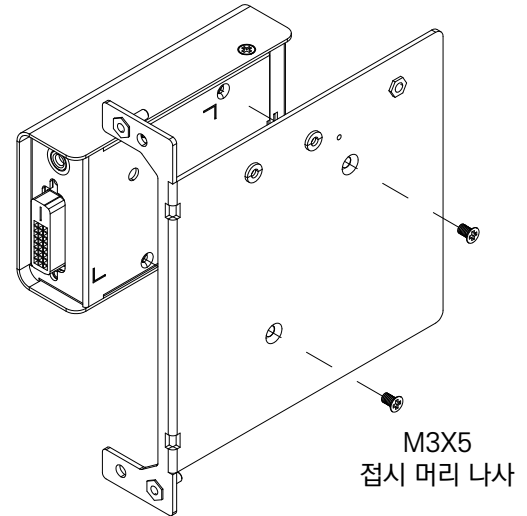

5. 비디오 연장기가 부착된 3U 마운팅 플레이트를 VE-RMK3U 프레임의 슬롯에 밀어 넣고 나사 구멍을 정렬하고 노치를 맞춥니다. 2개의 플라스틱으로 마운팅 플레이트를 프레임에 고정합니다.

