


# ATEN DSP パワーアンプ AP シリーズ用 Dante 入力拡張カード AP901


AP901 は ATEN の DSP パワーアンプ AP シリーズ用に設計された Dante 入力インターフェース拡張カードです。AP901 と AP アンプの連携により、デジタルミキサーや DSP などのさまざまな Dante 対応機器との統合が可能になります。

- ・高品質で低遅延の Dante Audio over IP 2 系統の入力サポート
- ・24 ビット 44.1/48kHz のサンプリングレートをサポート
- ・Dante コントローラーソフトウェア互換

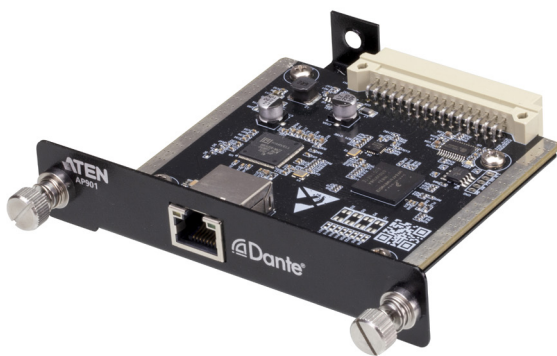

## 【特長】

- ・ ATEN の DSP パワーアンプ AP シリーズ対応
- ・高品質で低遅延の Dante Audio over IP 2 系統の入力サポート
- ・ ATEN AP シリーズを Dante 対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続
- ・ 24 ビット / サンプリングレート 44.1/48 kHz
- ・ Dante コントローラーソフトウェア互換
- ・ 拡張スロットに簡単接続
- ・ Dante LAN ネットワーク経由で FW アップグレード

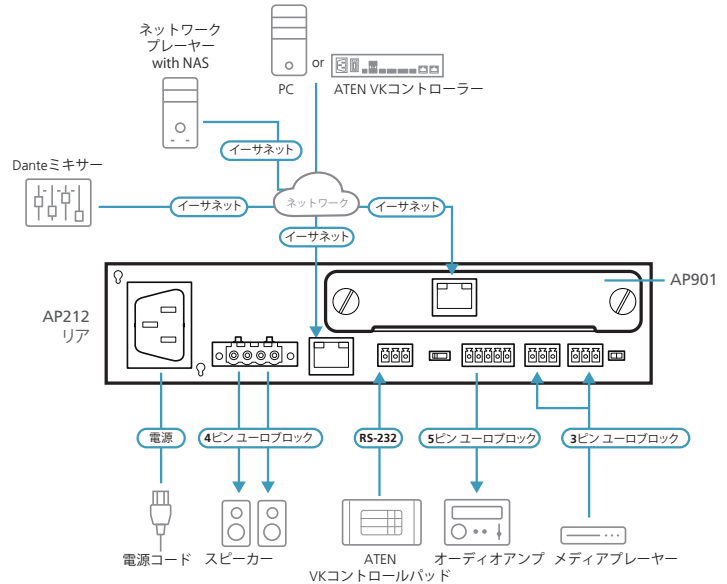

注意: より良いネットワーク品質のために、Cat5e以上のシールド付きツイストペアケーブルの使用を強く推奨します。

## 【仕様】

| 機能           | AP901                          |
|--------------|--------------------------------|
| ネットワークプロトコル  | Dante Ultimo                   |
| 100/1000Mbps |                                |
| コネクター        | RJ-45x1                        |
| オーディオサンプリング  | 24 ビット / サンプリングレート 44.1/48 kHz |
| 認証           | FCC、CE、UKCA<br>※ AP2xx に実装下で取得 |
| 動作環境         |                                |
| 動作温度         | 0 ~ 50°C                       |
| 保管温度         | -20 ~ 60°C                     |
| 湿度           | 0 ~ 80%RH、結露なきこと               |
| ケース          |                                |
| ケース材料        | メタルパネル                         |
| 重量           | 0.122 kg                       |
| サイズ (WxDxH)  | 115x11x22 mm                   |
| 同梱品          | クイックスタートガイド x1                 |

