


8x8 Cat 5 A/V 매트릭스 스위치

ATEN VM0808T 8x8 Cat 5 A/V 매트릭스 스위치는 다양한 기능을 갖춘 오디오/비디오 Over Cat 5 + Serial 솔루션입니다. ATEN VE500 A/V Over Cat 5 연장기 시스템과 함께 사용해 8대의 오디오/비디오 소스 신호를 다른 8대의 오디오/비디오 디스플레이로 편리하고 쉽게 출력할 수 있습니다.

8대의 Cat 5 A/V 입력 포트가 있어 동시에 8대의 소스 장치 (8대의 VE500T 송신기 연결)에서 8대의 모니터, 디스플레이 또는 프로젝터 (8대의 VE500R/VE500RQ 수신기 연결)를 연결할 수 있습니다. 또한 8대 Cat5 연결과 별도로 기존 VM0808T의 수신 및 송신 기능을 동일 랙에 설치된 추가로 설치된 외부 소스 장치 및 모니터를 통해 로컬 오디오/비디오 입출력이 가능한 장치입니다.

구성품

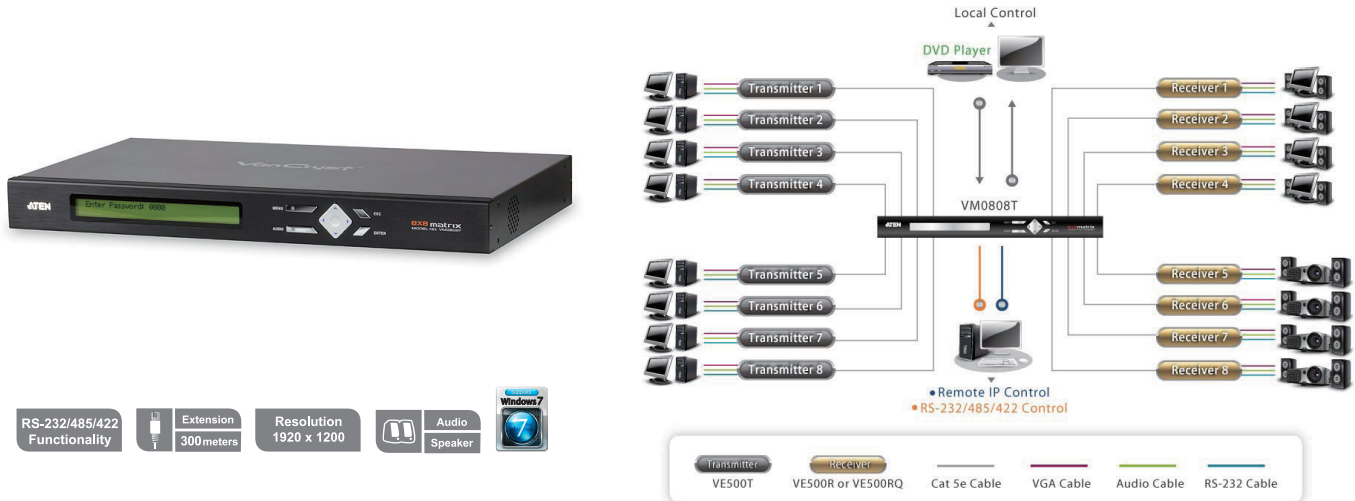

제품 특징

- ATEN VE500 A/V Over Cat 5 연장기 시스템과 함께 사용해 8대의 오디오/비디오 소스 신호를 다른 8대의 오디오/비디오 디스플레이로 출력
- 장거리 전송 - VE500T 송신기와 VE500R / VE500RQ 리시버간의 거리는 최대 300m까지 지원
- 멀티플 소스와 멀티플 디스플레이간의 손쉬운 전환
- 로컬 동작:
 - 전면부 LCD 디스플레이, 선택버튼:
 - 시리얼 컨트롤러
- 리모트 동작:
 - 브라우저 기반 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
 - 텔넷
- 로컬 입력과 로컬 디스플레이 추가 가능 - 입력/출력 소스 추가 포트 제공
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200@60Hz; DDC2B
- 스테레오와 밸런스 오디오 지원
- 비디오와 오디오 품질 자동 조절
- 오디오, 비디오 소스를 독립적으로 스위칭 - 오디오 소스와 다른쪽의 비디오 소스를 유연하게 출력 가능
- 펌웨어 업그레이드 지원
- 랙마운트 가능

제품 사양

기능			VM0808T
입력 연결 부분	직접		1 (로컬)
	최대		9 (1 x 로컬 입력; 8 x VE500T 송신기)
디스플레이 연결부분	직접		1 (로컬)
	최대		9 (1 x 로컬 디스플레이; 8 x VE500R/RQ 리시버)
연결 부분	로컬	오디오 입력	밸런스 1 x Captive Screw Connector, 5 pole 스테레오 1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		비디오 입력	1 x HDB-15 Male (Blue)
		오디오 출력	밸런스 1 x Captive Screw Connector, 5 pole 스테레오 1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		비디오 출력	1 x HDB-15 Female (Blue)
	장치간 연결	A/V 입력	8 x RJ-45 Female
		A/V 출력	8 x RJ-45 Female
	에멀레이터		1 x RJ-45 Female
	시리얼	RS-232	1 x DB-9 Female (Black); 1 x DB-9 Male (Black)
		RS-485 / RS-422	1 x Captive Screw Connector, 5 pole
스위치	전원		1 x 3-prong AC Socket
	상 / 하 / 좌 / 우		4 x 선택버튼
	메뉴		1 x 선택버튼
	오디오		1 x 선택버튼
	Esc		1 x 선택버튼
	Enter		1 x 선택버튼
	전원		1 x Rocker
디스플레이			1 x LCD 디스플레이 (Green)
LED	메뉴		1 (Blue)
	오디오		1 (Blue)
	상 / 하 / 좌 / 우		4 (Blue)
소비 전력			110V / 16W; 220V / 17W
환경	동작 온도		0-50°C
	보관 온도		-20-60°C
	습도		비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	재질		금속
	무게		3.50 kg
	크기 (L x W x H)		43.20 x 25.30 x 4.40 cm

* 제품 사양과 외관은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.