

USB HDMI 虛擬媒體電腦端模組 (支援智慧型讀卡機及Audio De-Embedder功能)

KA7188

- KA7188 電腦端模組用以連接 KVM 多電腦切換器與對應電腦的 HDMI 視訊及 USB 連接埠*，支援 HDMI 輸出並提供兩個 USB 接頭，可連接鍵盤／滑鼠、使用虛擬媒體或智慧型讀卡機 (Smart Card/CAC Reader) 等功能**。


KA7188 支援 Audio De-Embedder (音訊分離) 功能，可將 HDMI 訊號來源中的聲音訊號分離出來***，並具備外型輕巧、優異的訊號補償及延遲時滯 (Delay Skew) 同步化技術，可提供良好的視訊品質。

提醒：

* 為取得足夠電力，KA7188 的兩個 USB 接頭須同時插入欲連接電腦的 USB 連接埠。

** 欲知可相容的 KVM 多電腦切換器，請造訪 KVM Adapter Cable Compatibility List (KVM 電腦端模組相容性清單) 網頁 (<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。

*** 由 KA7188 的音訊分離功能所分離出來的 HDMI 聲音訊號需透過 KVM 多電腦切換器輸出。

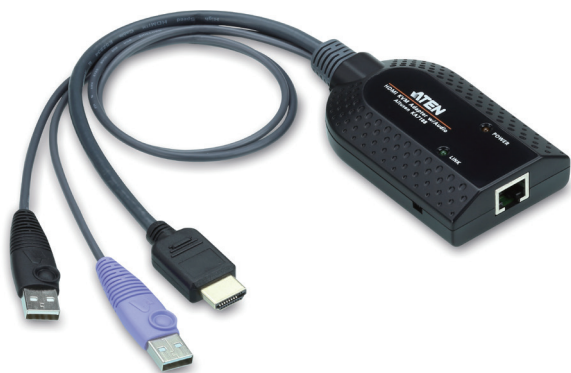

產品特性

- 連接 KVM 切換器與對應電腦的 HDMI 視訊及 USB 連接埠*
- 支援 Audio De-Embedder (音訊分離) 功能**
- 自動訊號補償 (ASC) - 無需依距離差異更改 DIP 開關設定***
- 鍵盤及滑鼠模擬功能 - 拔除 KVM 切換器連接埠上的連接線時，或是將連接線重新連接到其它連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援虛擬媒體 (Virtual Media) 功能***
- 支援 Smart Card / CAC 讀卡機功能***
- 超卓的影像品質 - 支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)****
- 內建 ASIC 晶片，確保更高可靠性與相容性
- 體積輕巧
- 支援韌體更新


提醒：

* 為取得足夠電力，KA7188 的兩個 USB 接頭須同時插入欲連接電腦的 USB 連接埠。

** 由 KA7188 的音訊分離功能所分離出來的 HDMI 聲音訊號需透過 KVM 多電腦切換器輸出。

*** 欲知可相容的 KVM 多電腦切換器，請造訪 KVM Adapter Cable Compatibility List (KVM 電腦端模組相容性清單) 網頁 (<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。

**** 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請造訪所連接之 KVM 多電腦切換器的網頁。

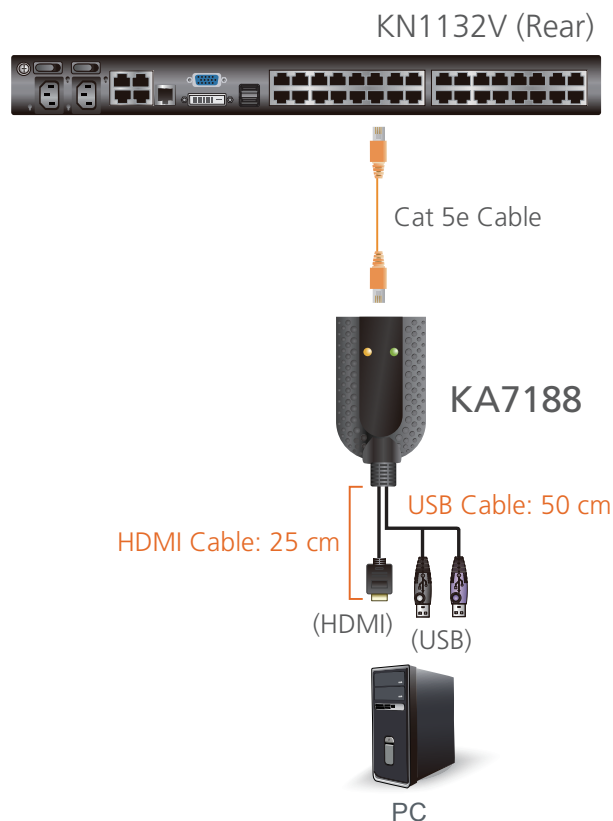

產品規格

功能	KA7188
連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	2 x USB Type A 公頭
	1 x HDMI 公頭
LED 指示燈	
連線	1 (綠)
電源	1 (橘)
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.11 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.14 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 01/2020 V2.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.