

# 4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー(クワッドビュー対応)+無線送信機キット VP2021KIT

VP2021KITはPCを持ち込んで利用する会議室向けの、ビデオスイッチャーと無線送信機で構築できるセットです。※1

参加者は、自分のノートPCやモバイル機器に dongle「VP201」を挿し、ボタンを押すだけでワイヤレスで映像・音声を共有できます。

VP201は次のような特徴があります。

- USB Type-C接続
- PCのDP alt modeを利用してPCの映像を無線で伝送(ベストエフォートで最大10m)

VP2021は会議を効率的にする次の機能があります。

- 4K映像対応
- 最大4画面を同時表示(Quad View)
- ホワイトボード / 画面キャプチャー機能
- USBタッチバック機能 : VP2021に繋いだタッチパネルから、VP201につないだPCを操作
- USBリターン機能 : VP201につないだPCが、VP2021に繋いだwebカメラをUVCデバイスとして利用
- VP201と同時にApple airplay、Google chromecastの映像表示に対応


※1 この製品には、VP2021ワイヤレスプレゼンテーションスイッチ x1台と、VP201 USB-Cワイヤレスdongle x2個※2が含まれています。

※2 VP2021は1台あたり、最大8個までVP201dongleを増設できます。



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

(VP2021)



VP2021KIT (1x VP2021 and 2x VP201)




VP2021 リアパネル



## 【特長】

- ・ キット内容 : VP2021 x 1台 + VP201 x 2個を同梱。
- ・ ワンクリック・ワイヤレス伝送: VP201を送信機として、VP2021へ映像をワイヤレス伝送。画面表示/停止はVP201のボタン操作
- ・ USBリターン機能: VP2021に繋いだwebカメラをUVCデバイスとして利用。VP201をteams/ zoom/webex向けのUVCデバイスとして利用可能
- ・ USBタッチバック機能: VP2021につないだ電子黒板のタッチ操作でPCをそのまま操作
- ・ マルチビュー表示: VP201やPCのリモート接続、Apple AirPlay、Google Chromecastの映像ソースを1画面に最大4つ同時表示
- ・ オーディオデエンベデッド対応: VP201から送出したHDMI音声をアナログオーディオで抽出可能
- ・ VP201対応OS: Windows / macOS / Linux で動作。専用ソフト・ドライバーのインストール不要
- ・ VP2021対応デバイス: Windows / macOS / Linux / Apple Airplay / Google Chromecast※ / 専用ソフト・ドライバーのインストール不要
- ・ プラグ&プレイ対応

## 【構成図】

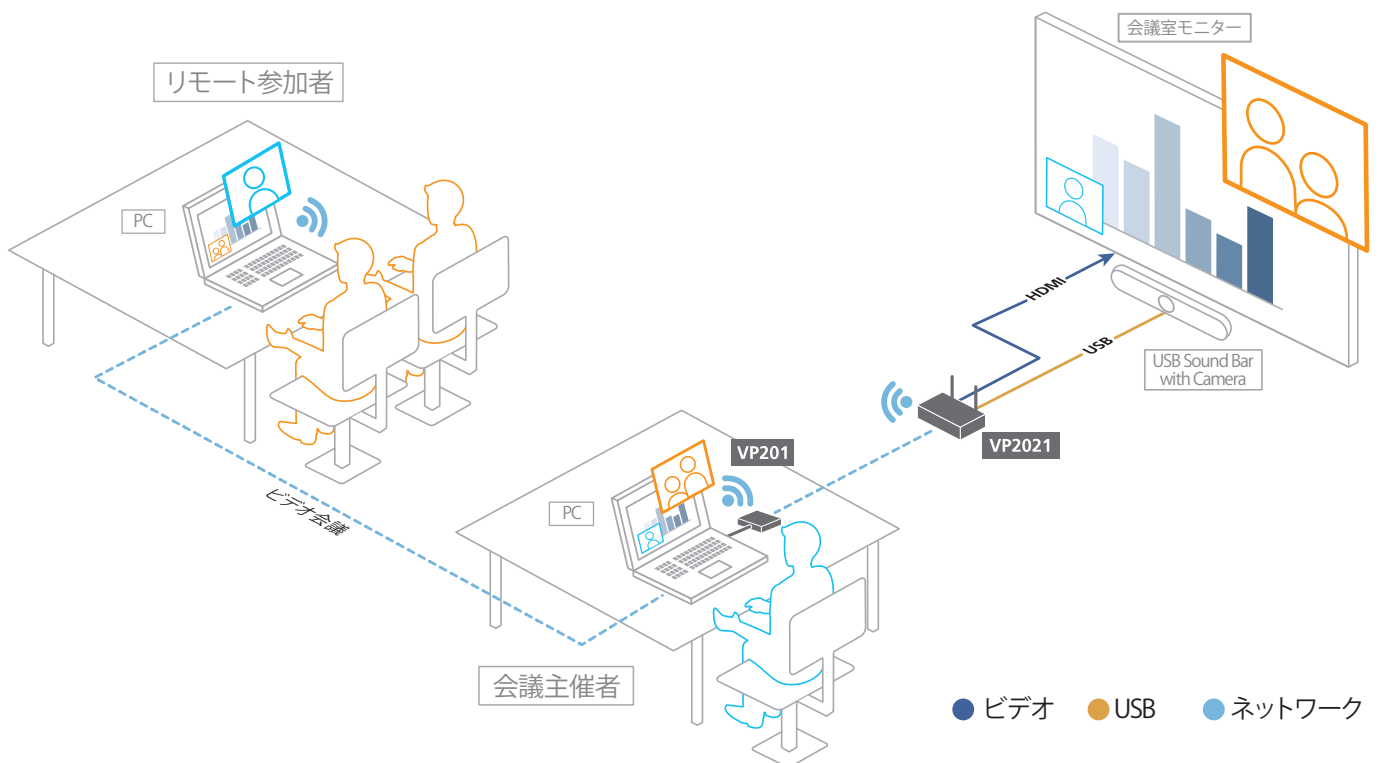

## [仕様]

機能		VP201	VP2021
ビデオ入力	インターフェース	USB-C×1	-
	コネクタケーブル長	12cm	-
ビデオ出力	インターフェース	-	HDMI Type-A メス×1 (Black) VGA (D-sub15ピン) メス×1
	最大距離	-	HDMI:最大5m VGA:最大15m
ビデオ	データ転送量	約 12 Mbps	約 12 Mbps
	最大解像度	最大1080p @ 60hz (1920x1080@60hz)	HDMI:最大4K@30Hz VGA:最大1080p
オーディオ	入力	USB-C×1 (ビデオ入力と共通)	-
	出力	-	HDMI音声出力(HDMIビデオと共通) x 1 ステレオオーディオ:ステレオミニジャック メス×1 (Black)
ワイヤレス	認証プロトコル	VP2021接続時 WPA2-PSK	APモード:WPA2-PSK ステーションモード:WEP, WPA, WPA2, 802.1xEAP
	ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11a/g/n/ac	IEEE 802.11ac
	周波数帯域	2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式 (DFSチャンネルはサポート対象外)	2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式 (DFSチャンネルはサポート対象外)
	通信範囲	最大10m (ベストエフォート)	最大20m (ベストエフォート)
コネクタ	電源	USB-C×1 (ビデオ入力と共通)	DC電源ジャック×1 (Black)
	コンソールポート	USB-C×1 (ビデオ入力と共通) ※専用アプリでのみ本体設定可能	USB 3.0:USB Type-A メス×1 (Blue) USB 2.0:USB Type-A メス×1 USB-C:USB-C メス×1
スイッチ	電源スイッチ	-	プッシュボタン×1 (LED:Blue)
	ファンクションキー	プッシュボタン x1 (USB操作取得)	-
	モードスイッチ	プッシュボタン x1 (ビデオ切り替え)	-
制御	イーサネット	ワイヤレス(専用point-to-point通信)	RJ-45 メス×1 (Silver)
消費電力		DC5v : 1.37w	DC12V:12W
動作環境	動作温度	0~40°C	
	保管温度	-10~70°C	-20~60°C
	湿度	0~80%RH、結露なきこと	
本体	ケース材料	プラスチック	メタル
	重量	180g	472 g
	サイズ(W×D×H)	67 x 69 x 15 mm	170×104×28.3mm
同梱品		本体 ×2	本体 x1 電源アダプター&電源ケーブル×1 Wi-Fiアンテナ×2 クイックスタートガイド×1

