

USB-C to HDMI 4K 아답터 UC3008A1


- UC3008A1은 USB-C 포트가 장착된 노트북, 태블릿, 스마트폰의 비디오를 HDMI 모니터, TV, 프로젝터로 전송할 수 있는 USB-C to HDMI 4K 아답터입니다. UC3008A1은 최대 4096 x 2160 @ 60Hz의 고해상도 비디오 해상도를 지원하므로 디스플레이 출력을 더 큰 모니터로 편리하게 확장하거나 프로젝터에서 프레젠테이션을 수행할 수 있습니다. 또한 외부 드라이버나 추가 전원이 필요하지 않습니다. iPad Pro, Android, Mac OS X, Windows 운영 체제와 호환되는 DP Alt 모드가 있는 USB-C 포트 컴퓨터 및 스마트폰에서 작동하며 사용 및 휴대가 편리합니다.



제품 특징

- USB-C가 지원되는 노트북, 스마트폰에서 HDMI 4K@60Hz (4096 x 2160@60Hz) 디스플레이, TV, 프로젝터로 고품질 비디오 전송 *
- 프리미엄 케이스로 비디오 전송 및 단열시 신호 간섭 억제
- 컴팩트하고 가벼운 디자인
- 모든 주요 운영체제에서 작동 : Windows®, OS X®, iPad Pro, Android
- 플러그 앤 플레이 - 추가적인 소프트웨어 불필요

* Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby Lake) 이상. USB-C 포트를 통해 비디오 출력이 작동하려면 DP Alt Mode를 지원해야 합니다.

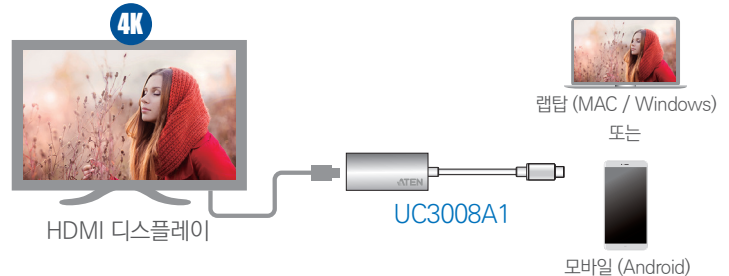

제품 사양

기능	UC3008A1
비디오 입력	
인터페이스	15.4 cm USB 3.2 Gen1 Type-C Cable
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Female
비디오	
최대 픽셀 클럭	594MHz
최대 해상도	4096 x 2160@60Hz
호환	USB 3.2 Gen 1 Type-C with DP Alt Mode (Thunderbolt™ 3 호환) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Device Class
오디오	
출력	1 x HDMI Female
전력 소비량	5V:1W
시스템 요구사항	Windows 10 이상, *USB-C port 포트를 통해 정상적으로 비디오를 출력하려면 반드시 DP Alt Mode를 지원해야 합니다.* * Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby Lake) 이상 CPU 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 Android 8.0 이상, USB-C 지원 스마트폰 (DP Alt Mode 포함), iOS 12.1 이상, iPad Pro 3 세대 (2018)
사용 환경	
작동 온도	0 ~ 40° C
보관 온도	-20 ~ 60° C
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.02 kg
규격 (L x W x H)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

Publish Date: 09/2020 V2.0

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: sales@aten.co.kr



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.