

4ポート USB HDMI KVMP™スイッチ (4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) CS784H

CS784Hは、1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。

本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。

シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。

オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。

- ・Video DynaSync™ (EDIDエミュレーション) 対応
- ・アナログスピーカー対応 (コンソール側でHDMI→アナログ変換)
- ・2ポートUSB 2.0ハブ内蔵



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



フロントパネル




リアパネル



[特長]

- ・USBキーボード・マウス各1台で最大4台のPCを操作可能 - 使用ケーブルを簡素化することで複数のコンピューターの設置コストを削減
- ・解像度 - 最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz
- ・Video DynaSync™ - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化
- ・コンピューターの選択方法 - ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- ・USB周辺機器はコンピューター間で共有可能
- ・導入が簡単 - セットアップに必要なHDMI/USBケーブルと電源アダプターはパッケージに同梱済み
- ・電源状態検知機能 - コンピューターの電源がオフになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ・キーボード・マウスのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のゲーミング/マルチメディアキーボードと多機能マウスをサポート
- ・オートスキャン機能 - 接続されたコンピューターを継続的に監視可能
- ・RS-232シリアルコマンドをサポート
- ・プラグアンドプレイ - ソフトウェアのインストールや設定は不要
- ・ホットプラグ対応
- ・ファームウェアアップグレード対応

[構成図]

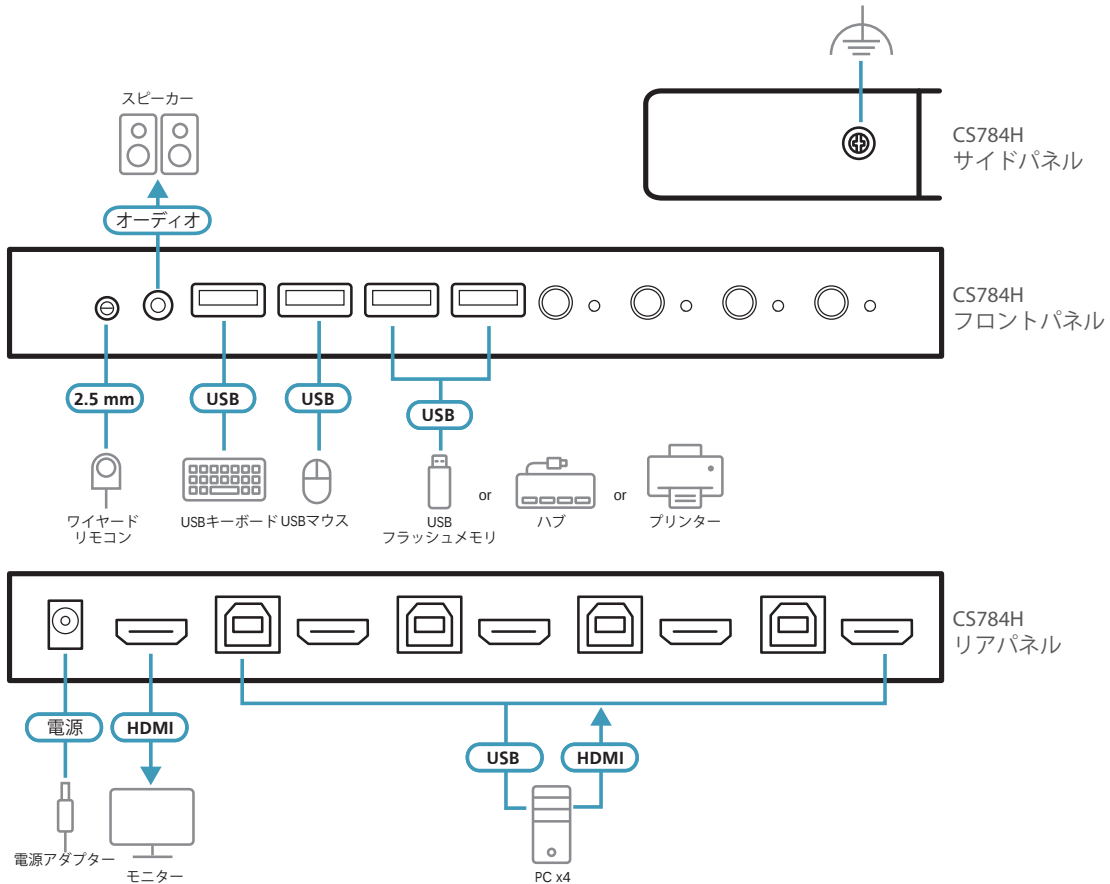

[仕様]

型番		CS784H
コネクター	コンソールポート	USB Type-A メス×2 HDMI メス×1 (Black) 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green、フロント×1)
	KVM(コンピューター)ポート	USB 2.0 Type-B メス×4 (Blue) HDMI メス×4 (Black)
	電源	DC電源ジャック×1
	USBハブ	USB 2.0 Type-A メス×2 (White、フロント×2)
スイッチ	選択	プッシュボタン×4
LED	オンライン/選択	4 (Orange)
エミュレーション	キーボード/マウス	USB
ビデオ		最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz
スキャンインターバル		1～99秒(デフォルト:5秒)
消費電力		DC5V:1.73W
動作環境	動作温度	0～40℃
	保管温度	-20～60℃
	湿度	0～80%RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	メタル、プラスチック
	重量	0.47 kg
	サイズ(W×D×H)	202.3×81.7×25 mm
同梱品		HDMIケーブル×4 USB-A→USB-Bケーブル×4 電源アダプター×1 ワイヤードリモコン×1 クイックスタートガイド×1

