



100W 4ポート PD3.0対応 折り畳み式電源プラグ スマートディスプレイ搭載急速充電器 (急速充電対応USBケーブル1本同梱)

UP5100


手のひらサイズ。
用途は明確に。



ビジネスノートPC、スマホ、そして無線マウス、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを同時に4台まで同時に充電。コンパクトさを優先しつつも、ATENは「出張先のホテルや外出先で何を充電するか?」と使い勝手の良さを考えてきました。

UP5100は全ポート合計最大100W出力に対応し、4台のデバイスを同時にフル充電できる、USB充電器です。本体スマートディスプレイは、3種類のテーマから選ぶカスタマイズだけでなく、各ポートの出力ワット数や動作状況をリアルタイムで確認できる便利な機能も搭載。ちょっとした充電性能調査などにもお使いいただけます。

先進のGaN技術により、効率的な充電と優れた放熱性能を実現し、CoreShield™システムが多層保護で安全性と安定性をしっかりサポート。折りたたみ式プラグを備えたコンパクトな本体だから、鞆に一つ入れておくだけで、どこへでも持ち歩けます。さらに1mのPD3.0対応・240Wまで充電に対応するUSB-C to USB-Cケーブルも同梱しているので、届いてすぐにお使いいただけます。



GaN Chip



CoreShield™



Smart Display

【特長】

4 ポート合計最大 100W 出力

- ・ USB Type-Aポート1つとUSB-Cポート3つを搭載し、最大4台のデバイスを同時にフルスピード充電。合計100Wのパワーで、デスク周りや移動時の持ち物をすっきりまとめます。

※ 各ポート組み合わせ時の最大供給電力能力については製品仕様表をご確認ください。

充電状況がひと目でわかる、スマートディスプレイ

- ・ 3種類の表示テーマから選べて、出力ワット数や動作温度などのリアルタイム情報を、自分のスタイルに合った画面デザインで確認できます。

温度に応じて出力を自動調整

- ・ 本体温度が一定のしきい値を超えると、出力を自動で調整。充電スピードとデバイスの寿命、そして予期しない低温やけど事故からしっかり守ります。

GaN 技術で、コンパクトかつパワフルに

- ・ 先進のGaN技術を採用し、充電速度や安全性を損なうことなく発熱を大幅に抑制。小型ボディでもしっかりとしたパワーを発揮します。


CoreShield™ 搭載で、多層保護による安心設計

- ・ ATEN独自のCoreShield™システムにより、過電圧・短絡・過熱・過電流・サージ・静電気・電磁波干渉(EMI)から多層的に保護。さらに難燃性素材を採用し、火災リスクを最小限に抑えます。

折りたたみコンセントで、どこへでも手軽に

- ・ コンパクトな本体と折りたたみ式プラグにより、ポケットにもすっと収まる携帯性を実現。プラグを折りたためば、他の機器やカバンの内側に傷をつける心配もありません。

【構成図】

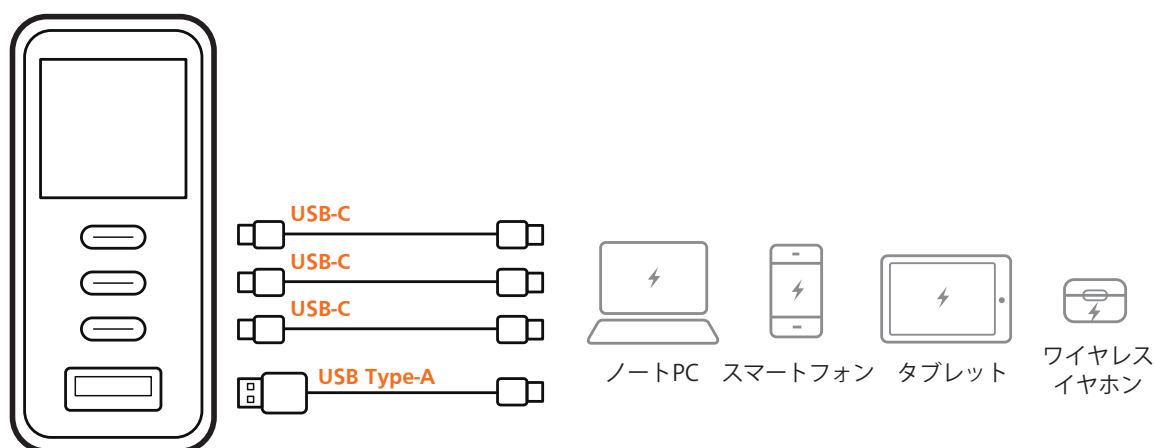

[仕様]

機能		UP5100
本体仕様	製品型番	UP5100
	プラグタイプ	折りたたみ式
	外形寸法(幅×奥行×高さ)	35.6 × 58.9 × 72.2mm
	重量	190g
電源仕様	入力電圧範囲	AC 100V～AC 240V
	入力周波数範囲	50Hz/60Hz
	定格入力電流	最大1.5A
出力	出力ワット数	USB-C1:最大100W(5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-5A) USB-C2:最大100W(5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-5A) USB-C3:最大20W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A) USB-A:最大18W(5V-3A、9V-2A、12V-1.5A) USB-C1+C2:最大65W+35W USB-C1/C2+C3:最大65W+20W USB-C1/C2+A:最大65W+18W USB-C3+A:最大15W(5V-3A) USB-C1+C2+C3:最大45W+35W+20W USB-C1+C2+A:最大45W+35W+18W USB-C1/C2+(C3+A):最大65W+15W USB-C1+C2+(C3+A):最大45W+35W+15W 合計最大出力:100W
物理特性	出力ポート	USB-C×3、USB Type-A×1
	電源インジケータ	TFTスマートディスプレイ×1
環境条件	動作温度	0～35℃
	動作湿度	5～90%RH(結露なきこと)
	同梱品	本体 × 1 240W急速充電対応 USB-C to USB-C充電ケーブル(1m) × 1

